


# Schottky PowerMod

## FST10030 — FST10045

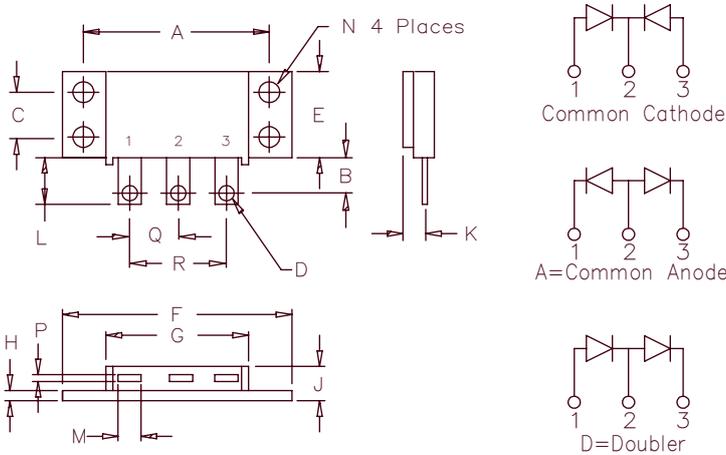

Notes:  
 Baseplate: Nickel plated copper;  
 electrically isolated  
 Pins: Nickel plated copper

Dim.	Inches		Millimeters		Notes
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	1.995	2.005	50.67	50.93	
B	0.300	0.325	7.62	8.26	
C	0.495	0.505	12.57	12.83	
D	0.182	0.192	4.62	4.88	Dia.
E	0.990	1.010	25.15	25.65	
F	2.390	2.410	60.71	61.21	
G	1.500	1.525	38.10	38.70	
H	0.120	0.130	3.05	3.30	
J	---	0.400	---	10.16	
K	0.240	0.260	6.10	6.60 to	Lead Q
L	0.490	0.510	12.45	12.95	
M	0.330	0.350	8.38	6.90	
N	0.175	0.195	4.45	4.95	Dia.
P	0.035	0.045	0.89	1.14	
Q	0.445	0.455	11.30	11.56	
R	0.890	0.910	22.61	23.11	

TO-249

Microsemi Catalog Number	Working Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
FST10030*	30V	30V
FST10035*	35V	35V
FST10040*	40V	40V
FST10045*	45V	45V

\*Add Suffix A for Common Anode, D for Doubler

- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring for Reverse Protection
- Low forward voltage
- $V_{RRM}$  30 to 45 Volts
- Electrically isolated base
- Reverse Energy Tested
- Center tap
- ROHS Compliant

### Electrical Characteristics

Average forward current per pkg	$I_{F(AV)}$ 100 Amps	$T_C = 85^\circ\text{C}$ , Square wave, $R_{\theta JC} = 0.5^\circ\text{C/W}$
Average forward current per leg	$I_{F(AV)}$ 50 Amps	$T_C = 85^\circ\text{C}$ , Square wave, $R_{\theta JC} = 1.0^\circ\text{C/W}$
Maximum surge current per leg	$I_{FSM}$ 1000 Amps	8.3 ms, half sine $T_J = 175^\circ\text{C}$
Max repetitive peak reverse current per leg	$I_{R(OV)}$ 2 Amps	$f = 1 \text{ KHz}$ , $25^\circ\text{C}$ , $1\mu\text{sec}$ Square wave
Max peak forward voltage per leg	$V_{FM}$ .48 Volts	$I_{FM} = 50\text{A}$ : $T_J = 125^\circ\text{C}^*$
Max peak forward voltage per leg	$V_{FM}$ .53 Volts	$I_{FM} = 50\text{A}$ : $T_J = 25^\circ\text{C}^*$
Max peak reverse current per leg	$I_{RM}$ 600 mA	$V_{RRM}$ , $T_J = 125^\circ\text{C}^*$
Max peak reverse current per leg	$I_{RM}$ 2 mA	$V_{RRM}$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$
Typical junction capacitance per leg	$C_J$ 2700 pF	$V_R = 5.0\text{V}$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$

\*Pulse test: Pulse width 300 $\mu\text{sec}$ , Duty cycle 2%

### Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	$T_{STG}$	$-55^\circ\text{C}$ to $175^\circ\text{C}$
Operating junction temp range	$T_J$	$-55^\circ\text{C}$ to $125^\circ\text{C}$
Max thermal resistance per leg	$R_{\theta JC}$	$1.0^\circ\text{C/W}$ Junction to case
Max thermal resistance per pkg.	$R_{\theta JC}$	$0.5^\circ\text{C/W}$ Junction to case
Typical thermal resistance (greased)	$R_{\theta CS}$	$0.1^\circ\text{C/W}$ Case to sink
Mounting torque		15–20 inch pounds
Weight		2.5 ounces (71 grams) typical

# FST10030 – FST10045

Figure 1  
Typical Forward Characteristics – Per Leg

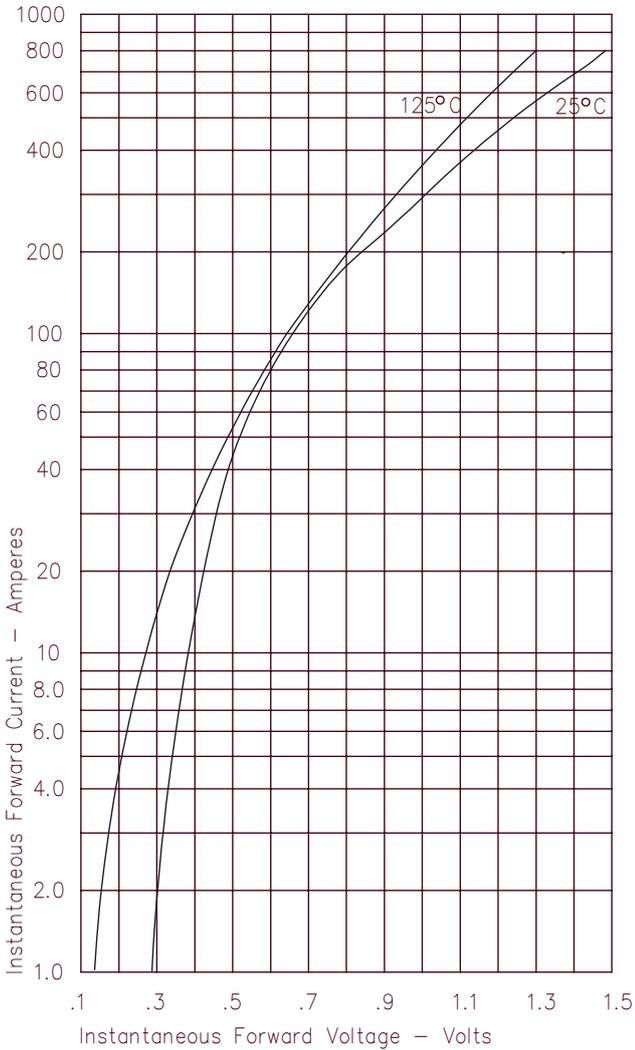


Figure 3  
Typical Junction Capacitance – Per Leg

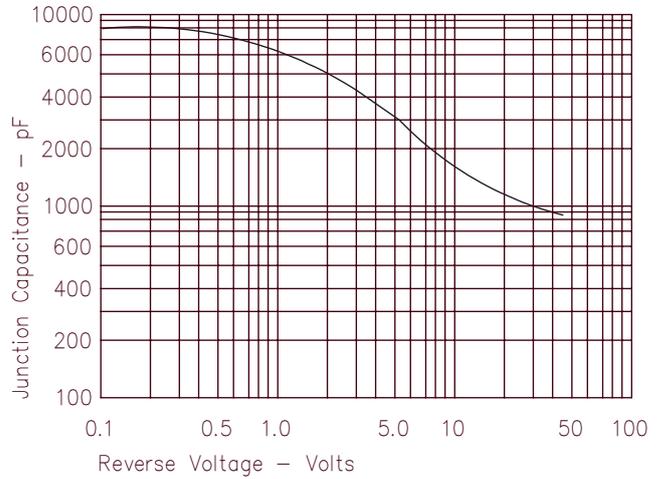


Figure 4  
Forward Current Derating – Per Leg

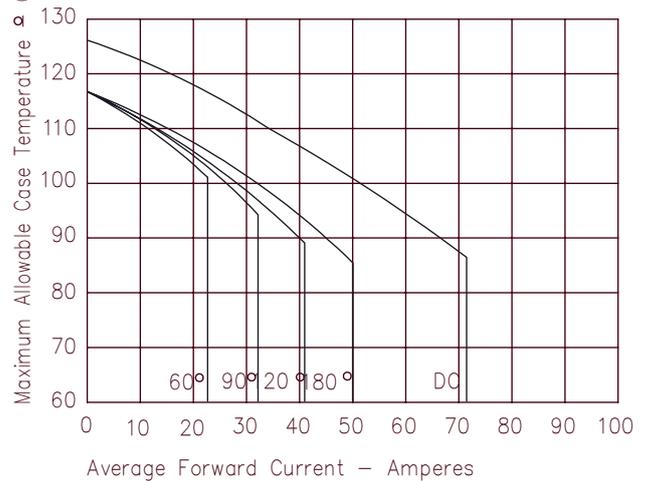


Figure 2  
Typical Reverse Characteristics – Per Leg


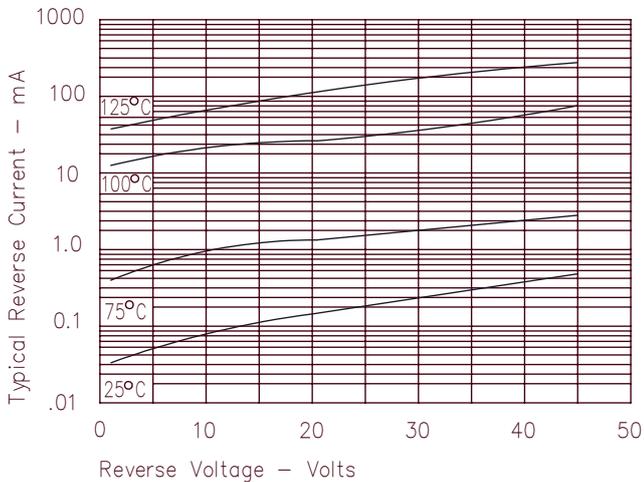


Figure 5  
Maximum Forward Power Dissipation – Per Leg



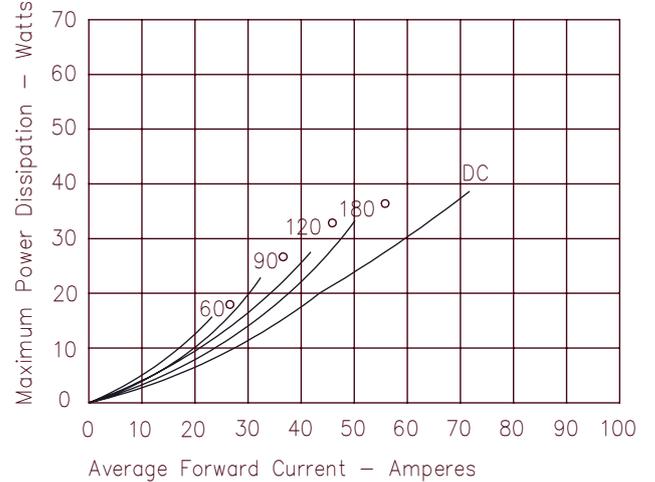

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.