CMXSH2-4LS

SURFACE MOUNT
DUAL PAIR, IN-SERIES
LOW V_F
SILICON SCHOTTKY DIODES

SUPERmini™

LOW V_F

SOT-26 CASE

Central Semiconductor Corp.™

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMXSH2-LS consists of Dual, In-Series pairs of Low V_F Silicon Schottky Diodes, and is manufactured in a SUPERmini™ SOT-26 surface mount package. This device can be configured as a bridge rectifier using the optional mounting pad configuration on the following page.

MARKING CODE: CXS4L

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	40	V
Continuous Forward Current	I_F	200	mA
Peak Repetitive Forward Current	I_{FRM}	350	mA
Peak Forward Surge Current, tp=10ms	I_{FSM}	1.0	A
Power Dissipation	P_D	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	357	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**TYP**	**MAX**	**UNIT**
I_R	V_R=20V		11	50	μA
BV_R	I_R=100μA	40	53		V
V_F	I_F=10mA		0.24	0.325	V
V_F	I_F=100mA		0.35	0.4	V
V_F	I_F=200mA		0.42	0.5	V
C_T	V_R=4.0V, f=1.0MHz		8.5	10	pF
t_{rr}	I_F=I_R=30mA, I_{rr}=3.0mA, R_L=100Ω		4.0	5.0	ns

CMXSH2-4LS

SURFACE MOUNT
DUAL PAIR, IN-SERIES
LOW V_F
SILICON SCHOTTKY DIODES

SOT 26 CASE - MECHANICAL OUTLINE

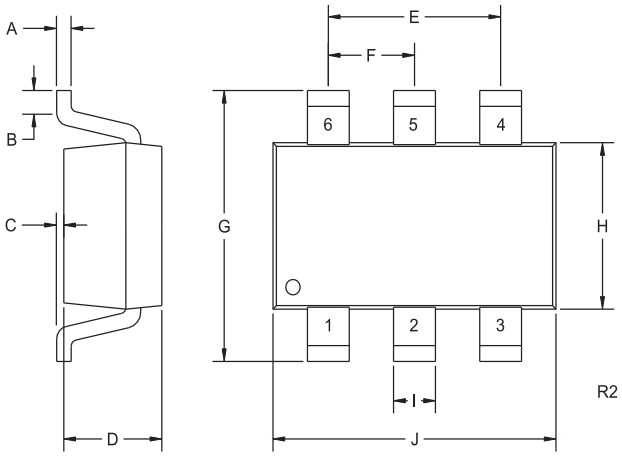

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.004	0.007	0.11	0.19
B	0.016	-	0.40	-
C	-	0.004	-	0.10
D	0.039	0.047	1.00	1.20
E	0.074	0.075	1.88	1.92
F	0.037	0.038	0.93	0.97
G	0.102	0.118	2.60	3.00
H	0.059	0.067	1.50	1.70
I	0.016		0.41	
J	0.110	0.118	2.80	3.00

SOT-26 (REV: R2)

PIN CONFIGURATION



LEAD CODE:
1) Anode D1
2) Cathode D1, Anode D3
3) Cathode D3
4) Cathode D4
5) Anode D4, Cathode D2
6) Anode D2

MARKING CODE: CXS4L

OPTIONAL MOUNTING PADS
For Bridge Rectifier Configuration
(Dimensions in mm)

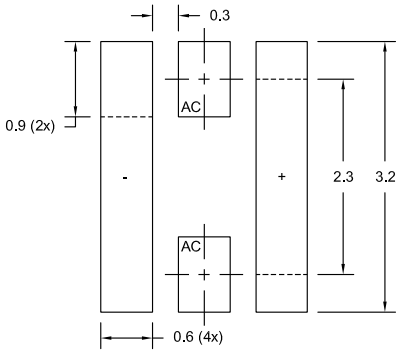

R2 (12-February 2010)

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.