



DS9034PCX

PowerCap with Crystal

www.maxim-ic.com

GENERAL DESCRIPTION

The DS9034PCX PowerCap is designed to be a lithium power source for nonvolatile timekeeping RAMs in Dallas Semiconductor's directly surface-mountable PowerCap Module (PCM) package. After a PowerCap module board has been soldered in place and cleaned, the DS9034PCX PowerCap is placed on top of the PCM board to form a complete PowerCap module package. The PowerCap is keyed to prevent incorrect attachment.

The DS9034PCX can be easily removed by inserting a regular screwdriver into a detachment feature and prying gently outward and upward to release the PowerCap from the PowerCap module board.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Storage Temperature Range: -40°C to +85°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to the absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device.

BATTERY CHARACTERISTICS

Nominal Voltage: 3V

Nominal Capacity: 130mAh

Chemistry: Li(CF)_x

CRYSTAL CHARACTERISTICS

Nominal Frequency: 32.768kHz


Load Capacitance: 6pF

FEATURES

- Provides 10 Years of Battery Backup Power for Nonvolatile Timekeeping RAMs in the PowerCap Module Package (PCM)
- Snaps Directly Onto Surface-Mounted PowerCap Module Boards
- Detachment Feature Allows Easy Removal
- Compatible with these 34-Pin PowerCap Module Boards:

DS1386P	DS1553P/YP/WP
DS1486P	DS1554P/YP/WP
DS1643P	DS1556P/YP/WP
DS1644P	DS1557P/YP/WP
DS1646P	DS1744P/YP/WP
DS1647P	DS1746P/YP/WP
DS1743P/WP	DS1747P/YP/WP
DS1251YP/WP	
DS1248YP/WP	
DS1244YP/WP	

PACKAGE INFORMATION

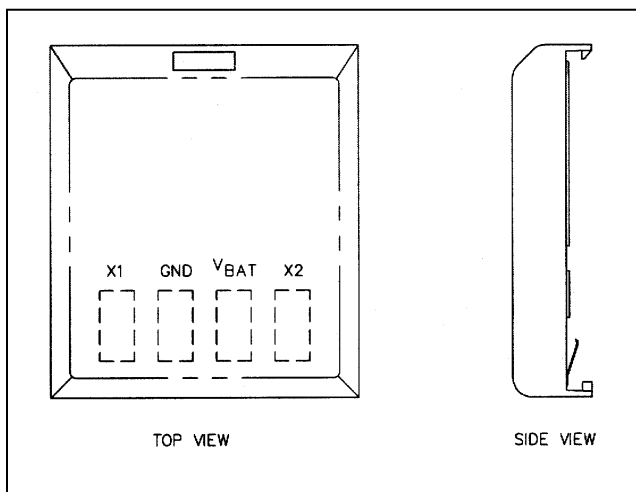

PIN DESCRIPTION

NAME	FUNCTION
X1, X2	32.768kHz Crystal Connections
V _{BAT}	+3V Battery Output
GND	Ground


ORDERING INFORMATION

PART	TEMP RANGE	VOLTAGE (V)	PIN-PACKAGE	TOP MARK*
DS9034PCX+	0°C to +70°C	3.0	PCM	DS9034PCX
DS9034I-PCX+	-40°C to +85°C	3.0	PCM	DS9034PCXI


+Denotes a lead(Pb)-free/RoHS-compliant package.

*A "+" on the top of the package indicates a lead(Pb)-free device.

PowerCap ATTACHMENT AND REMOVAL

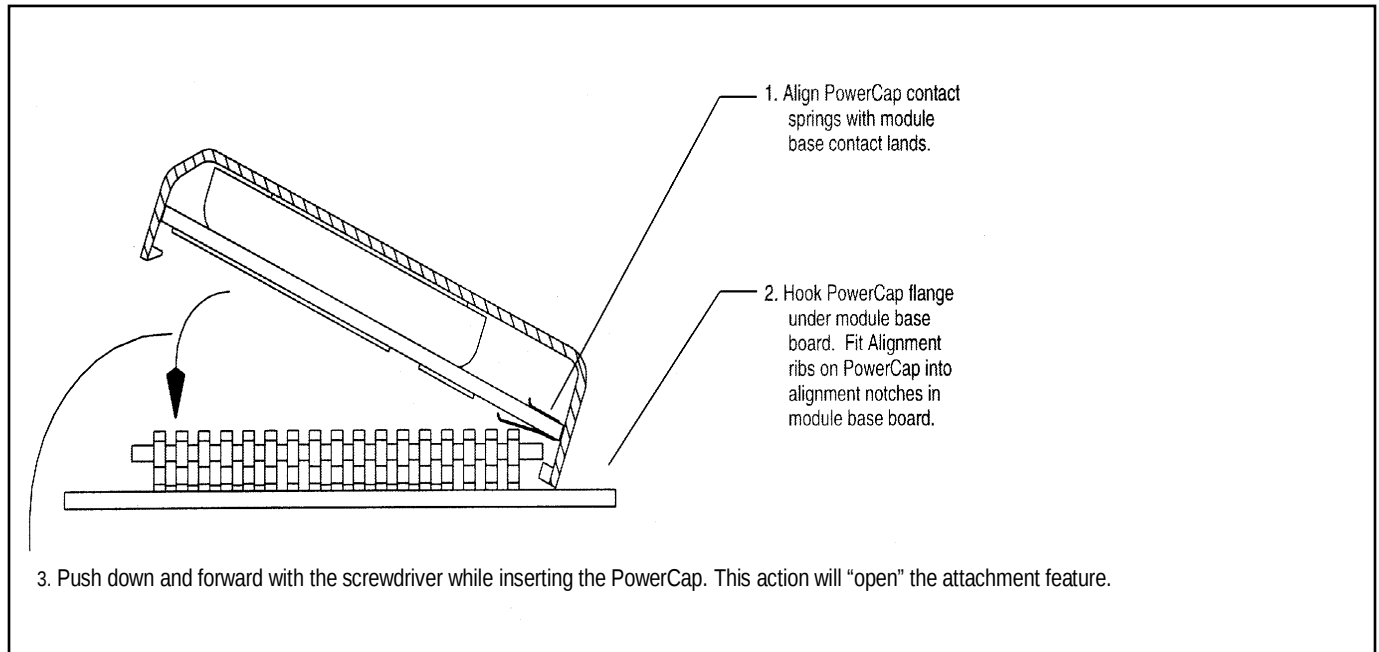


PowerCap REMOVAL

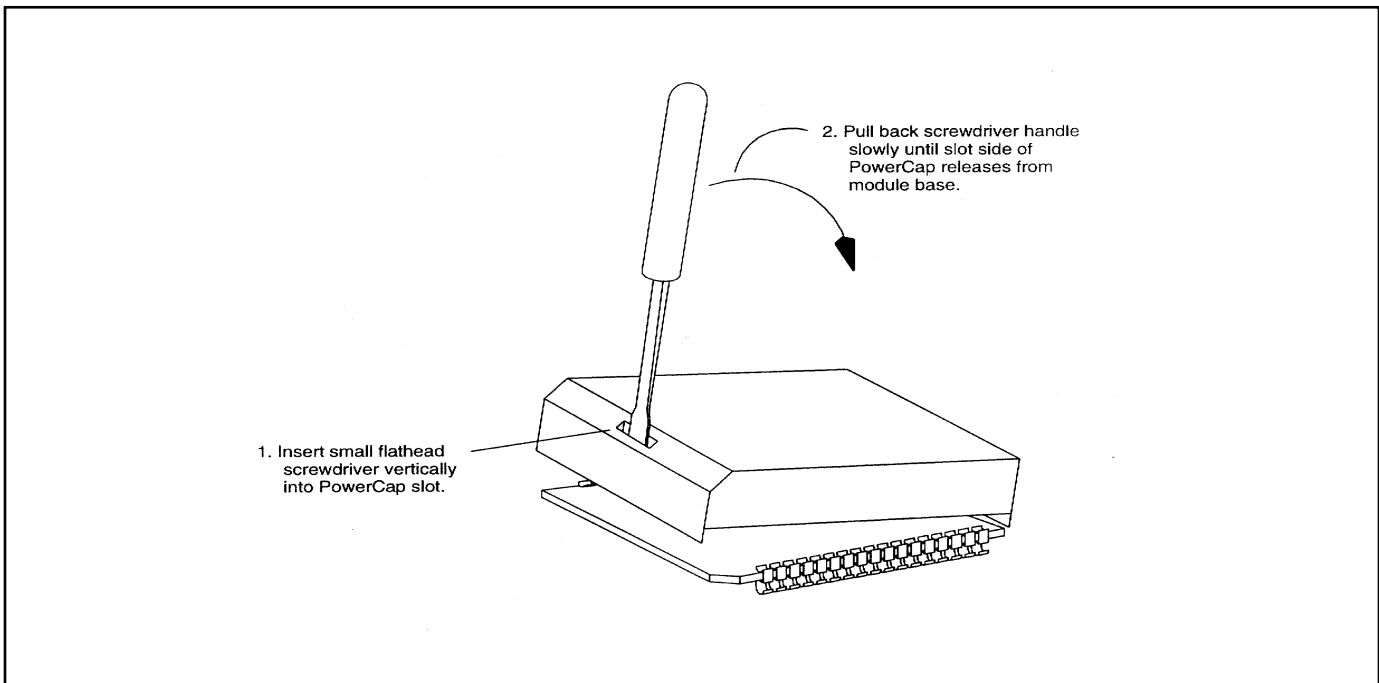

PACKAGE INFORMATION

For the latest package outline information and land patterns, go to www.maxim-ic.com/packages. Note that a "+", "#", or "-" in the package code indicates RoHS status only. Package drawings may show a different suffix character, but the drawing pertains to the package regardless of RoHS status.

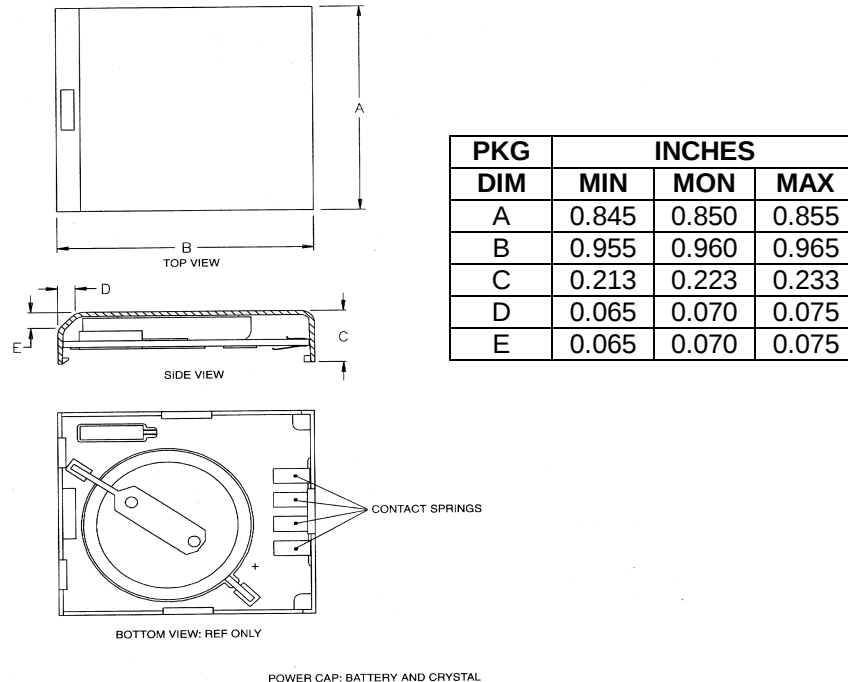

ATTENTION: BATTERY COMPONENT

The DS9034PCX contains a lithium battery. Do not short, ground, or apply external voltages to the electrical portions of this device. Do not expose to temperatures over +85°C. Do not subject this device to any type of cleaning process. Store only in nonconductive containers. Failure to observe these precautions may result in battery discharge or decreased battery life.

REVISION HISTORY

REVISION DATE	DESCRIPTION	PAGES CHANGED
10/10	Updated the <i>Features</i> section to remove DS1543P/YP/WP from list of compatible PowerCap module boards, updated the <i>Ordering Information</i> table to remove leaded versions	1, 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.