

HT-SCE High temperature, low outgassing heat-shrinkable wire identification sleeves


HT-SCE wire markers are designed for use in high temperature applications or where extreme resistance to fuels, lubricants and cleaning solvents is required. They are also ideal for applications in which low-vacuum outgassing is of high importance. The marker sleeves are made of highly flame retardant, heat-shrinkable fluoro-polymer tubing.

HT-SCE markers are supplied as a thin, flat "ladder" of sleeves held horizontally between two polyester strips. This configuration feeds directly from the storage box into standard Tyco Electronics recommended printers, with no modifications necessary. A strip of adhesive tape on each side of the sleeves holds them securely in place for printing and kitting, yet the sleeves pull easily from the carrier strips. A standard heat gun with reflector is used to shrink the sleeves onto the wire or cable to achieve a permanent mark.

After shrinking, HT-SCE markers meet the print performance requirements of SAE AS8153 1 4.6.2 and MIL-STD-202. HT-SCE markers are supplied in boxes of 1000 sleeves and are available in nine diameter sizes. These cover substrates from 0.8mm to 34.0mm. Because of this versatility, customers need not carry a large inventory of markers.

Features and benefits

- Permanent identification sleeves
- High continuous operating temperature
- Extreme fluid resistance
- Low-vacuum outgassing
- Wide range of sleeve sizes for several wire and bundle diameters

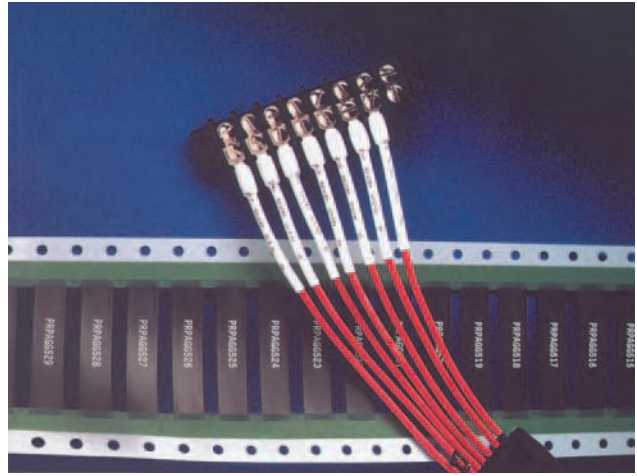

Temperature rating

Operating temperature range	-55°C to +225°C	-67°F to +437°F
Minimum recovery temperature	+200°C	+392°F
Maximum storage temperature	+40°C	+104°F

Specifications/approvals


Tyco Electronics	RW 2512 TTDS-020
Military	SAE AS 8153 1 4.6.2 MIL-STD-202 Method 215J

Printer information

Tyco Electronics printer	T3 12M (thermal transfer)
Tyco Electronics ribbon	TMS-RJS-RIBBON-4HT (thermal transfer)




Part numbering system

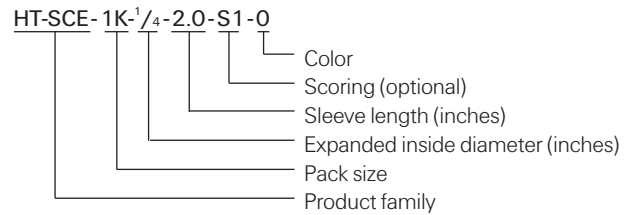

HT-SCE High temperature, low outgassing heat-shrinkable wire identification sleeves

Ordering information

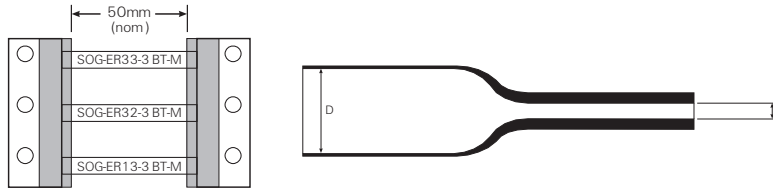

Available sizes and formats

Ordering description	Inside diameter				Recommended use range	
	D (min) As supplied		d (max) After recovery			
	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>
HT-SCE-1K- $\frac{3}{32}$ -2.0- <color>	2.36	<i>0.093</i>	0.79	<i>0.031</i>	0.81 - 1.90	<i>0.032 - 0.075</i>
HT-SCE-1K- $\frac{1}{8}$ -2.0- <color>	3.18	<i>0.125</i>	1.58	<i>0.062</i>	1.75 - 2.66	<i>0.069 - 0.105</i>
HT-SCE-1K- $\frac{3}{16}$ -2.0- <color>	4.75	<i>0.187</i>	2.36	<i>0.093</i>	2.54 - 4.06	<i>0.100 - 0.160</i>
HT-SCE-1K- $\frac{1}{4}$ -2.0- <color>	6.35	<i>0.250</i>	3.18	<i>0.125</i>	3.40 - 6.00	<i>0.134 - 0.236</i>
HT-SCE-1K- $\frac{3}{8}$ -2.0- <color>	9.53	<i>0.375</i>	4.75	<i>0.187</i>	5.30 - 8.10	<i>0.209 - 0.319</i>
HT-SCE-1K- $\frac{1}{2}$ -2.0- <color>	12.70	<i>0.500</i>	6.35	<i>0.250</i>	6.60 - 11.40	<i>0.260 - 0.449</i>
HT-SCE-1K- $\frac{3}{4}$ -2.0- <color>	18.00	<i>0.709</i>	9.00	<i>0.354</i>	9.90 - 15.30	<i>0.390 - 0.602</i>
HT-SCE-1K-1-2.0- <color>	25.40	<i>1.000</i>	12.70	<i>0.500</i>	13.30 - 23.00	<i>0.524 - 0.906</i>
HT-SCE-1K-1 $\frac{1}{2}$ -2.0- <color>	38.10	<i>1.500</i>	19.05	<i>0.750</i>	20.95 - 34.00	<i>0.825 - 1.339</i>

Total width as supplied 90.18 mm (3.550 inches) including tape and carrier width.

Options

Prescoring	Perforated score to produce multiple marker sleeves from each HT-SCE sleeve			
	Number of prescores	1 prescore	2 prescores	3 prescores
	Code	S1	S2	S3
Package size	Standard	1K - 1000 piece packs		
	Nonstandard	Larger pack sizes are available. Please contact Tyco Electronics.		
Colors	Standard	White	Black	
	Code	9	0	
	Nonstandard	Pink	Blue	Yellow
Code	2L	6	4	

Ordering information: Specify product name, pack size, sleeve size, prescore, format and color.

Ordering example: HT-SCE-1K- $\frac{1}{4}$ -2.0-S1-9



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.