



RS

The rocker switch modules RS1 and RS2 are designed to be installed into front panels, multi-function grips or other switching units.

RS1

This module is standard rocker switch with a single switch function in both directions.

RS2

With the RS2 a double switch function is available in both directions.



QS

The quadrant switch modules QS1 and QS2 are designed to be installed into front panels, multi-function grips or other switching units.

QS1

This module is a quad switch similar to a “mirror switch” made of four K12 switches, designed for 4 switching functions (e.g. for movements in four directions: up, down, left and right).


QS2

This module is similar to the QS1 but has a double switch function and is made up with eight K12 switches allowing additional functions in each direction.

Technical Data		
Types	RS1	two K12 switches, one switching function per direction
	RS2	four K12 switches, two switching functions per direction
	QS1	four K12 switches, one switching function per direction
	QS2	eight K12 switches, two switching functions per direction
Dimensions (length, width, height)	RS	43 x 40.7 x 27.55 mm
	QS	58.9 x 43 x 27.5 mm
Operating life		> 1 million cycles
Operating temperature		
- Storage		- 40°C to 85°C
- Working		- 25°C to 85°C
Protection Level		With sealing: IP65 (from above when mounted)
Main features of K12		Tactile feedback, positive snap-point (more technical details see datasheet for K12 switches)


Ordering code		1	2	3	4	5
Example		RS1	KRSA	BK	S	C
1 Type	Quadrant Switch (QS) QS 1 = four K12 switches Rocker Switch (RS) RS 1 = two K12 switches RS 2 = four K12 switches					
2 Standard cap	KQS1 = for QS KRSA = for RS					
3 Cap colour	BK = black					
4 Cap decals	N = none S = standard decals (arrows)* C... = customized					
5 Module mounted	C = standard mounted					

* see drawing below

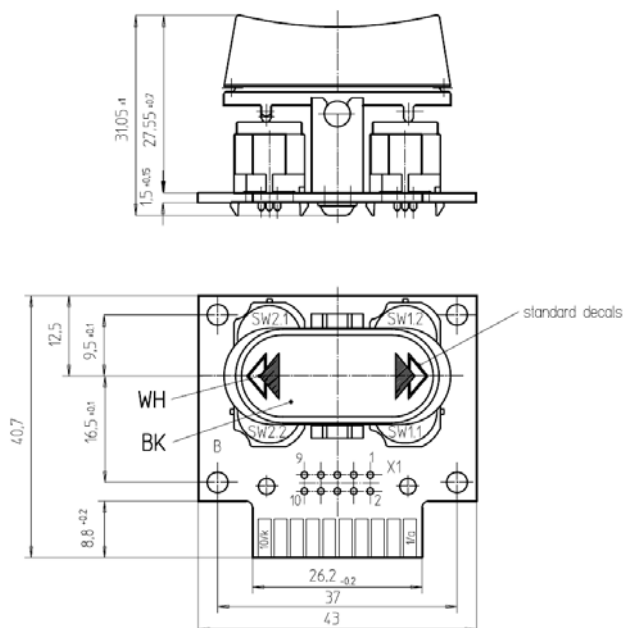

Pin assignment

Switch No.	Connector-No.X1 Input	Connector-No.X1 Output	Pad-Bar Input	Pad-Bar Output
SW1.1	1	2	1	b
SW1.2	3	4	3	d
SW2.1	7	8	7	8
SW2.2	9	10	h	10

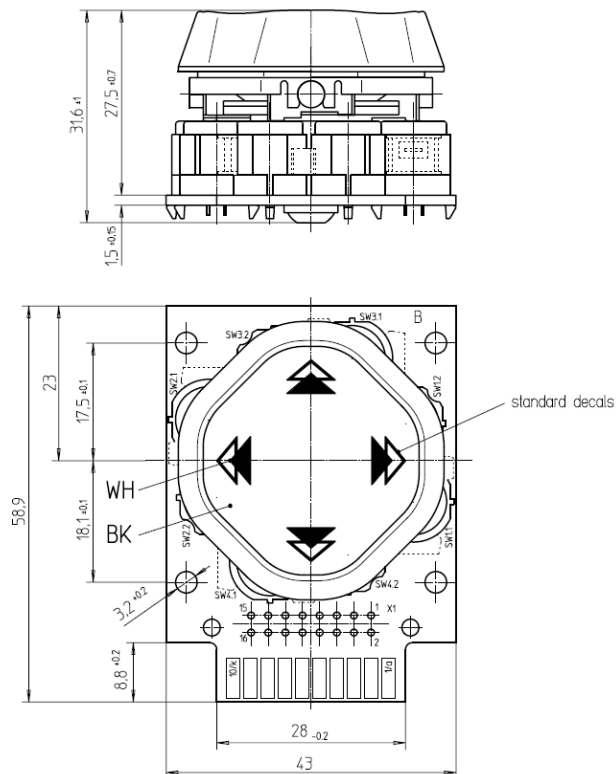

Pin assignment

Switch Nr.	Connector-No.X1 Input	Connector-No.X1 Output	Pad-Bar Input	Pad-Bar Output
SW1.1	2	4	2	3
SW1.2	1	3	b	c
SW2.1	14	16	8	9
SW2.2	13	15	h	i
SW3.1	6	8	4	5
SW3.2	9	11	f	g
SW4.1	10	12	6	7
SW4.2	5	7	d	e



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.