


RSB-4410

Freescal e ARM Cortex-A9 i.MX6 SBC

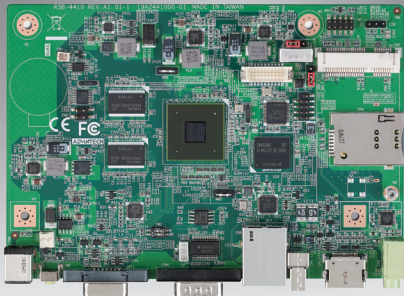


Introduction

RSB-4410 is an Advantech RISC 3.5" SBC powered by Freescale ARM® Cortex-A9 i.MX6 high performance processor, which provide sufficient power for Full HD video encoding/decoding, and also support Gigabit Ethernet for networking. RSB-4410 also supports miniPCIe and SIM card slot for WiFi and 3G module. Advantech will provide Linux BSP V3.0.35 or Android BSP 4.2.2 for customer building up their own application software.

Specifications

Form Factor		3.5" SBC
Processor System	CPU	Freescal e ARM Cortex-A9 i.MX6 Dual 1GHz Freescal e ARM Cortex-A9 i.MX6 Quad 1GHz
	Technology	DDR3 1066 MHz
	Capacity	On-board DDR3 1GB On-board DDR3 2GB
	Flash	4 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 4 MB SPI NOR Flash for Advantech boot loader
Graphics	LVDS	1 single channel 18/24-bit LVDS
	HDMI	1
	VGA	1
	Graphics Engine	3 IPUs, OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlit for 2D and OpenVG 1.1
	H/W Video Codec	Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BP Encoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP
Ethernet	Chipset	Freescal e i.MX6 integrated RGMII
	Speed	1 x 10/100/1000 Mbps
WatchDog Timer		256-level timer interval, from 0 ~ 128 sec
I/O	SATA	-
	SATA Power	-
	USB	1 x USB Type A and 2 x USB pin header
	Audio	1 x Line-out
	SPDIF	-
	SDIO	-
	Serial Port	2 x 2 wires RS-232 pin header 1 x 4 wires RS-232, DB9
	SPI	-
	CAN	-
	GPIO	-
	I2C	-
	System Bus	-
	Touch	-
	I/R	1 I/R remote control pin header
	Button	1 x Reset button
Expansion	Mini PCIe	1 x mini PCIe slot
	SD Socket	1 x SD slot
	SIM	1 x SIM slot
Power	Power Supply Voltage	12 V
	Power Type	DC-in
	Power Consumption	2.3 Watts
Environment	Operational Temperature	0 ~ 60° C / -40 ~ 85° C
	Operating Humidity	5%-95% Relative Humidity, non-condensing
Mechanical	Dimensions (W x D)	146 x 102 x 20 mm
Operating System		Linux V3.0.35/ Android 4.2.2
Certifications		CE/FCC Class B

Block Diagram

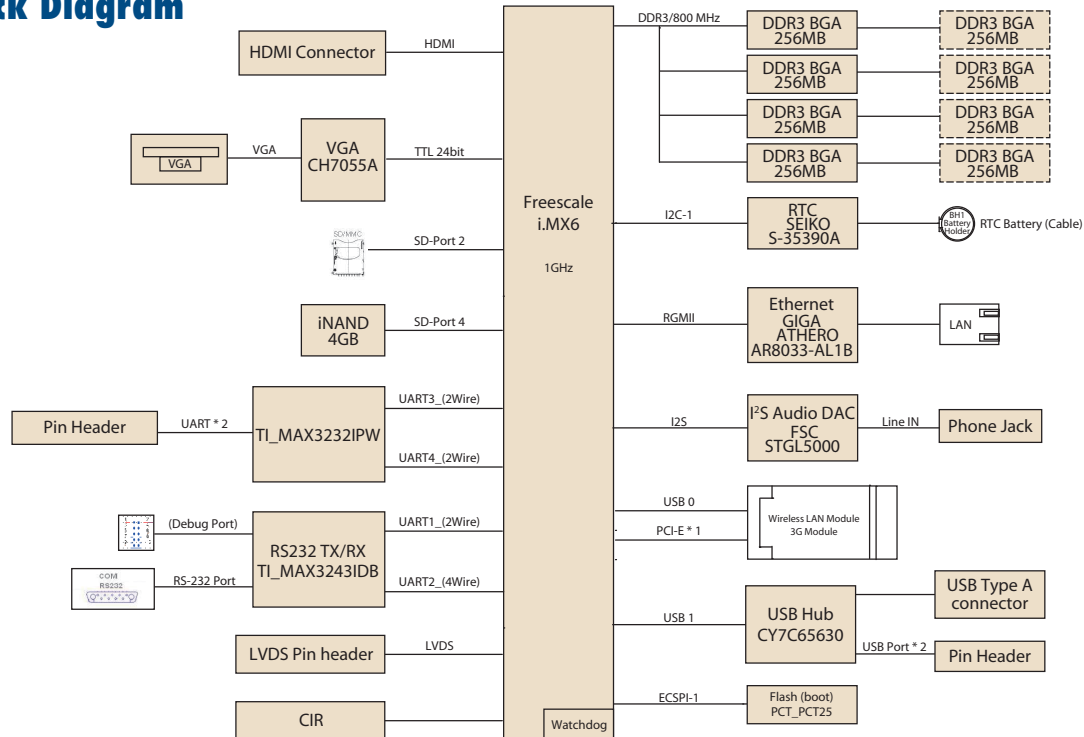

Ordering Information

Part No.	CPU	Memory	Flash	HDMI	VGA	LVDS	LAN	Serial Port	SATA	USB Host	System bus	SD	CANbus	Operating Temperature
RSB-4410CD-MDA1E	Freescale i.MX6 Dual 1 GHz	1 GB	4 GB	1	1	1	1	2 x 2 wire RS-232, 1 x RS-232	-	3	-	1	-	0 ~ 60° C
RSB-4410WD-MDA1E	Freescale i.MX6 Dual 1 GHz	1 GB	4 GB	1	1	1	1	2 x 2 wire RS-232, 1 x RS-232	-	3	-	1	-	-40 ~ 85° C
RSB-4410CQ-MEA1E	Freescale i.MX6 Quad 1GHz	2 GB	4 GB	1	1	1	1	2 x 2 wire RS-232, 1 x RS-232	-	3	-	1	-	0 ~ 60° C

Packing List

Part Number	Description	Quantity
RSB-4410	RSB-4410 SBC	1

Optional Accessories

Part Number	Description
96PSA-A36W12R1	Adapter 100-240 36W 12V 3A 9NA0362308
170203183C	Power Code 3P Europe (WS-010+WS-083)183cm
170203180A	Power Cord 3P UK 2.5A/3A 250V 1.83M
1700001524	Power Cord 3P UL 10A 125V 180cm
1960051438N001	Cooler I-NB-ICH7 S-3W 31x31x12-WC DAC-BC05 40C
96LEDK-A070WV35NB1	Panel G070VW01 V1
1700021565-01	Debug cable
1700018730	USB cable
1700022161-01	UART cable
1700022130-01	LVDS cable
1700022131-01	Backlight cable



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.