



LEOPARD IMAGING INC

LI-ESP870-STEREO-M031

Data Sheet

Key Features

- USB 3.0 Super Speed support
- YUV output without compression
- UVC compliance
- USB 2.0 backwards compatible
- Dual Camera
- Support Depth stream
- Depth stream resolution: 640x480
- Support face tracking
- Global Shutter
- USB +5VDC powered device
- Color CMOS 1.2M image sensor
- Optical format: 1/3"
- Distance between two sensors: 120mm
- Weight: 36 g
- Dimension: 148mm x 19mm x 26mm
- Provide customization services
- Part#: **LI-ESP870-STEREO-M031**


SDK Supported

- Windows and Linux SDK
- Display YUV stream
- Display Depth stream
- Camera features control



Lens Spec

- Part#: YC-155N
- Sensor size: 1/3"
- Focal Length: 2.8 mm
- Aperture, F/#: 2.0
- Built in 650 nm IR cut filter
- FOV (D/H/V): 109 °/88 °/72 °
- TV Distortion: < 12%
- TTL: 23.07 mm
- BFL/MBFL: 5.81 mm/ 5.61 mm
- Mount: M12

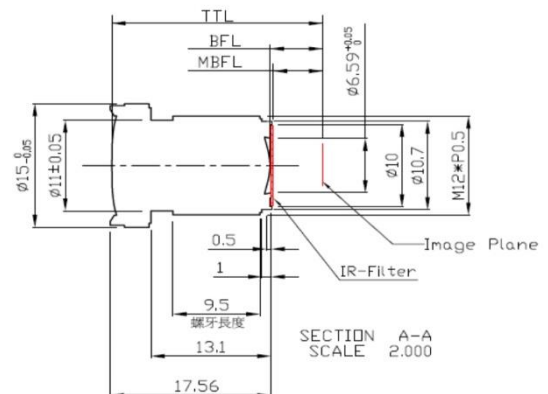

Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA
Phone: +1-408-263-0988
Fax: +1-408-217-1960
Email: sales@leopardimaging.com
Website: www.leopardimaging.com
www.leopard-security.com

Specification

General Behavior		
Video Resolution @ Frame rate		640 x 480 YUV @ 20 fps (USB 3.0) 1280 x 480 YUV @ 20 fps (USB 3.0) 1760 x 660 YUV @ 20 fps (USB 3.0) 640 x 480 YUV @ 15 fps (USB 2.0) 1280 x 480 YUV @ 10 fps (USB 2.0) 1760 x 660 YUV @ 5 fps (USB 2.0) 640 x 480 MJPG @ 20 fps (USB 2.0) 640 x 480 depth stream
Interface (Optical)		
Sensor specification		Aptina MT9M031 Global Shutter 1.2M HD Sensor
Shutter		Global
Format		1/3”
Resolution		H:1280, V:960
Pixel size		H: 3.75 um, V: 3.75 um
Depth Stream		Support
Face Tracking		Support
Interface (Electrical)		
Supply voltage		USB 3.0 +5 VDC power source
Current consumption		210 mA @ 5V
Interface (Mechanical)		
Dimensions		L: 148 mm, W: 19 mm, H: 26 mm
Weight		30 g
Adjustment		
Manual		Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Sharpness, White Balance (Default Auto), Exposure (Default Auto)
Auto		White Balance, Exposure
Environmental		
Max. temperature (operation)		0 °C ~ 50 °C (32 °F~ 122 °F)
Max. temperature (storage)		-20 °C ~ 80 °C (-4 °F~176 °F)
Max. humidity (operation)		20 % ~ 80 %, relative, non-condensing
Max. humidity (storage)		20 % ~ 80 %, relative, non-condensing
3D Depth Accuracy		
BaseLine 120mm	5% accuracy	working range: 50 ~ 275 cm
	10% accuracy	working range: 50 ~ 500 cm
BaseLine 200mm	5% accuracy	working range: 100 ~ 400 cm
	10% accuracy	working range: 72 ~ 950 cm

Note: 1. BaseLine is the distance between two sensors.


2. For BaseLine 200mm, we can provide the customization services.




Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA
 Phone: +1-408-263-0988
 Fax: +1-408-217-1960
 Email: sales@leopardimaging.com
 Website: www.leopardimaging.com
 www.leopard-security.com

Depth Stream

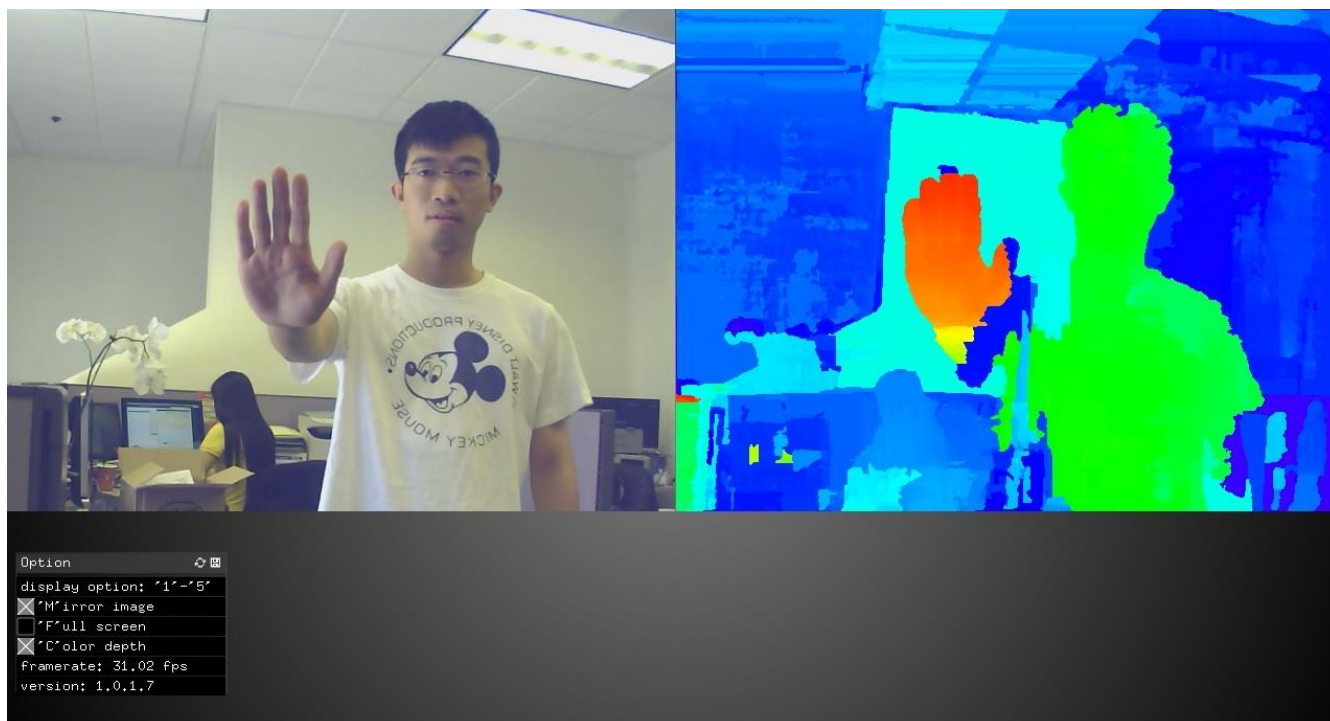

Face Tracking

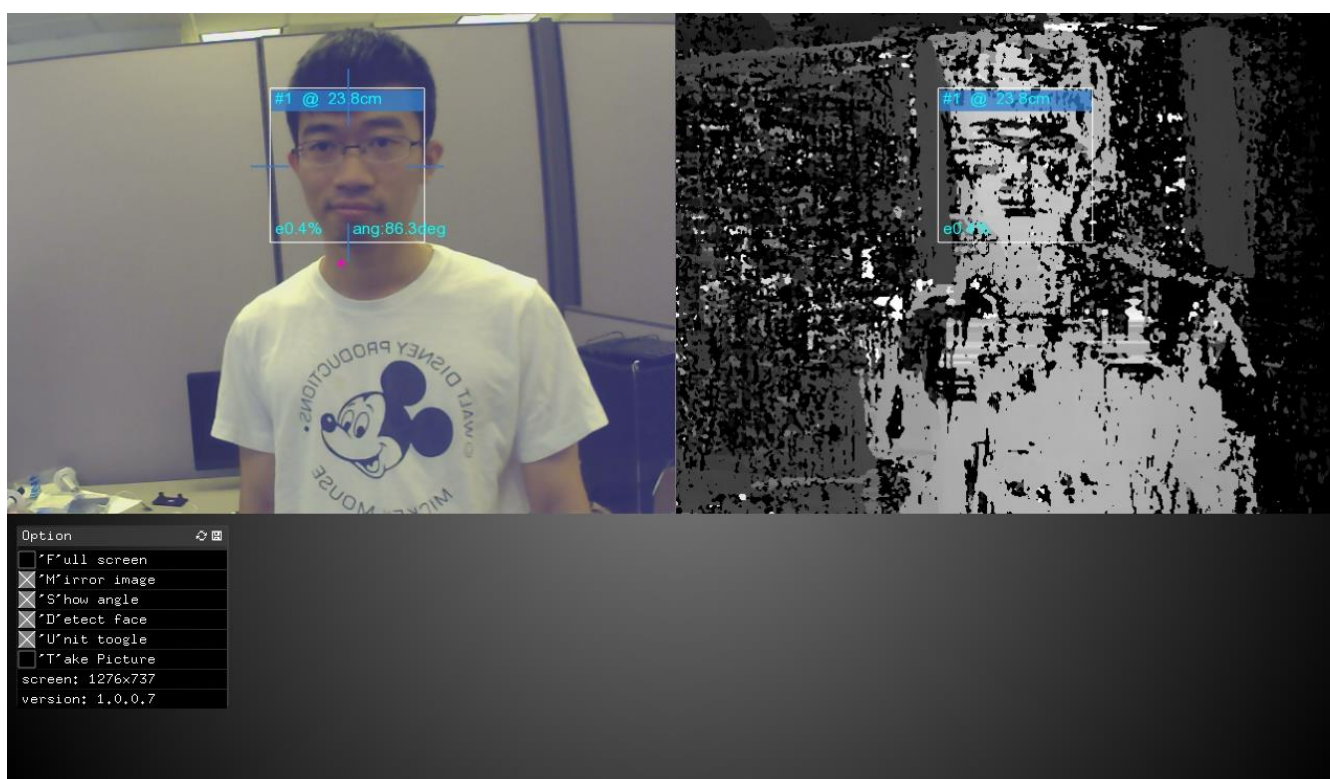

Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA
Phone: +1-408-263-0988
Fax: +1-408-217-1960
Email: sales@leopardimaging.com
Website: www.leopardimaging.com
www.leopard-security.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.