

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20	BY -	ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B3	REVISED PER ECO-11-005027	12MAR2011	RK	HMR

D

C

B



A

1 MATERIAL:
CONTACT: BRASS
LATCH HOUSING, INSERT, COLLET, COLLET NUT:
UL 94V-0 RATED THERMOPLASTIC
COLOR:
COLLET AND INSERT: GRAY
LATCH HOUSING AND NUT: SEE TABLE


2 FINISH:
CONTACT, 0.75µm MIN. GOLD OVER NICKEL

3 SOLDER TERMINATION CONTACT, 22 AWG WIRE MAX.


4. PRODUCT IS SUPPLIED UNASSEMBLED.

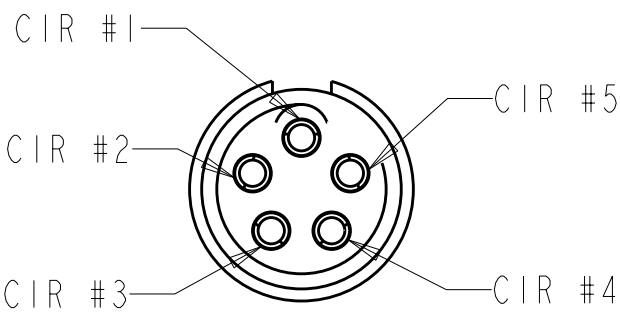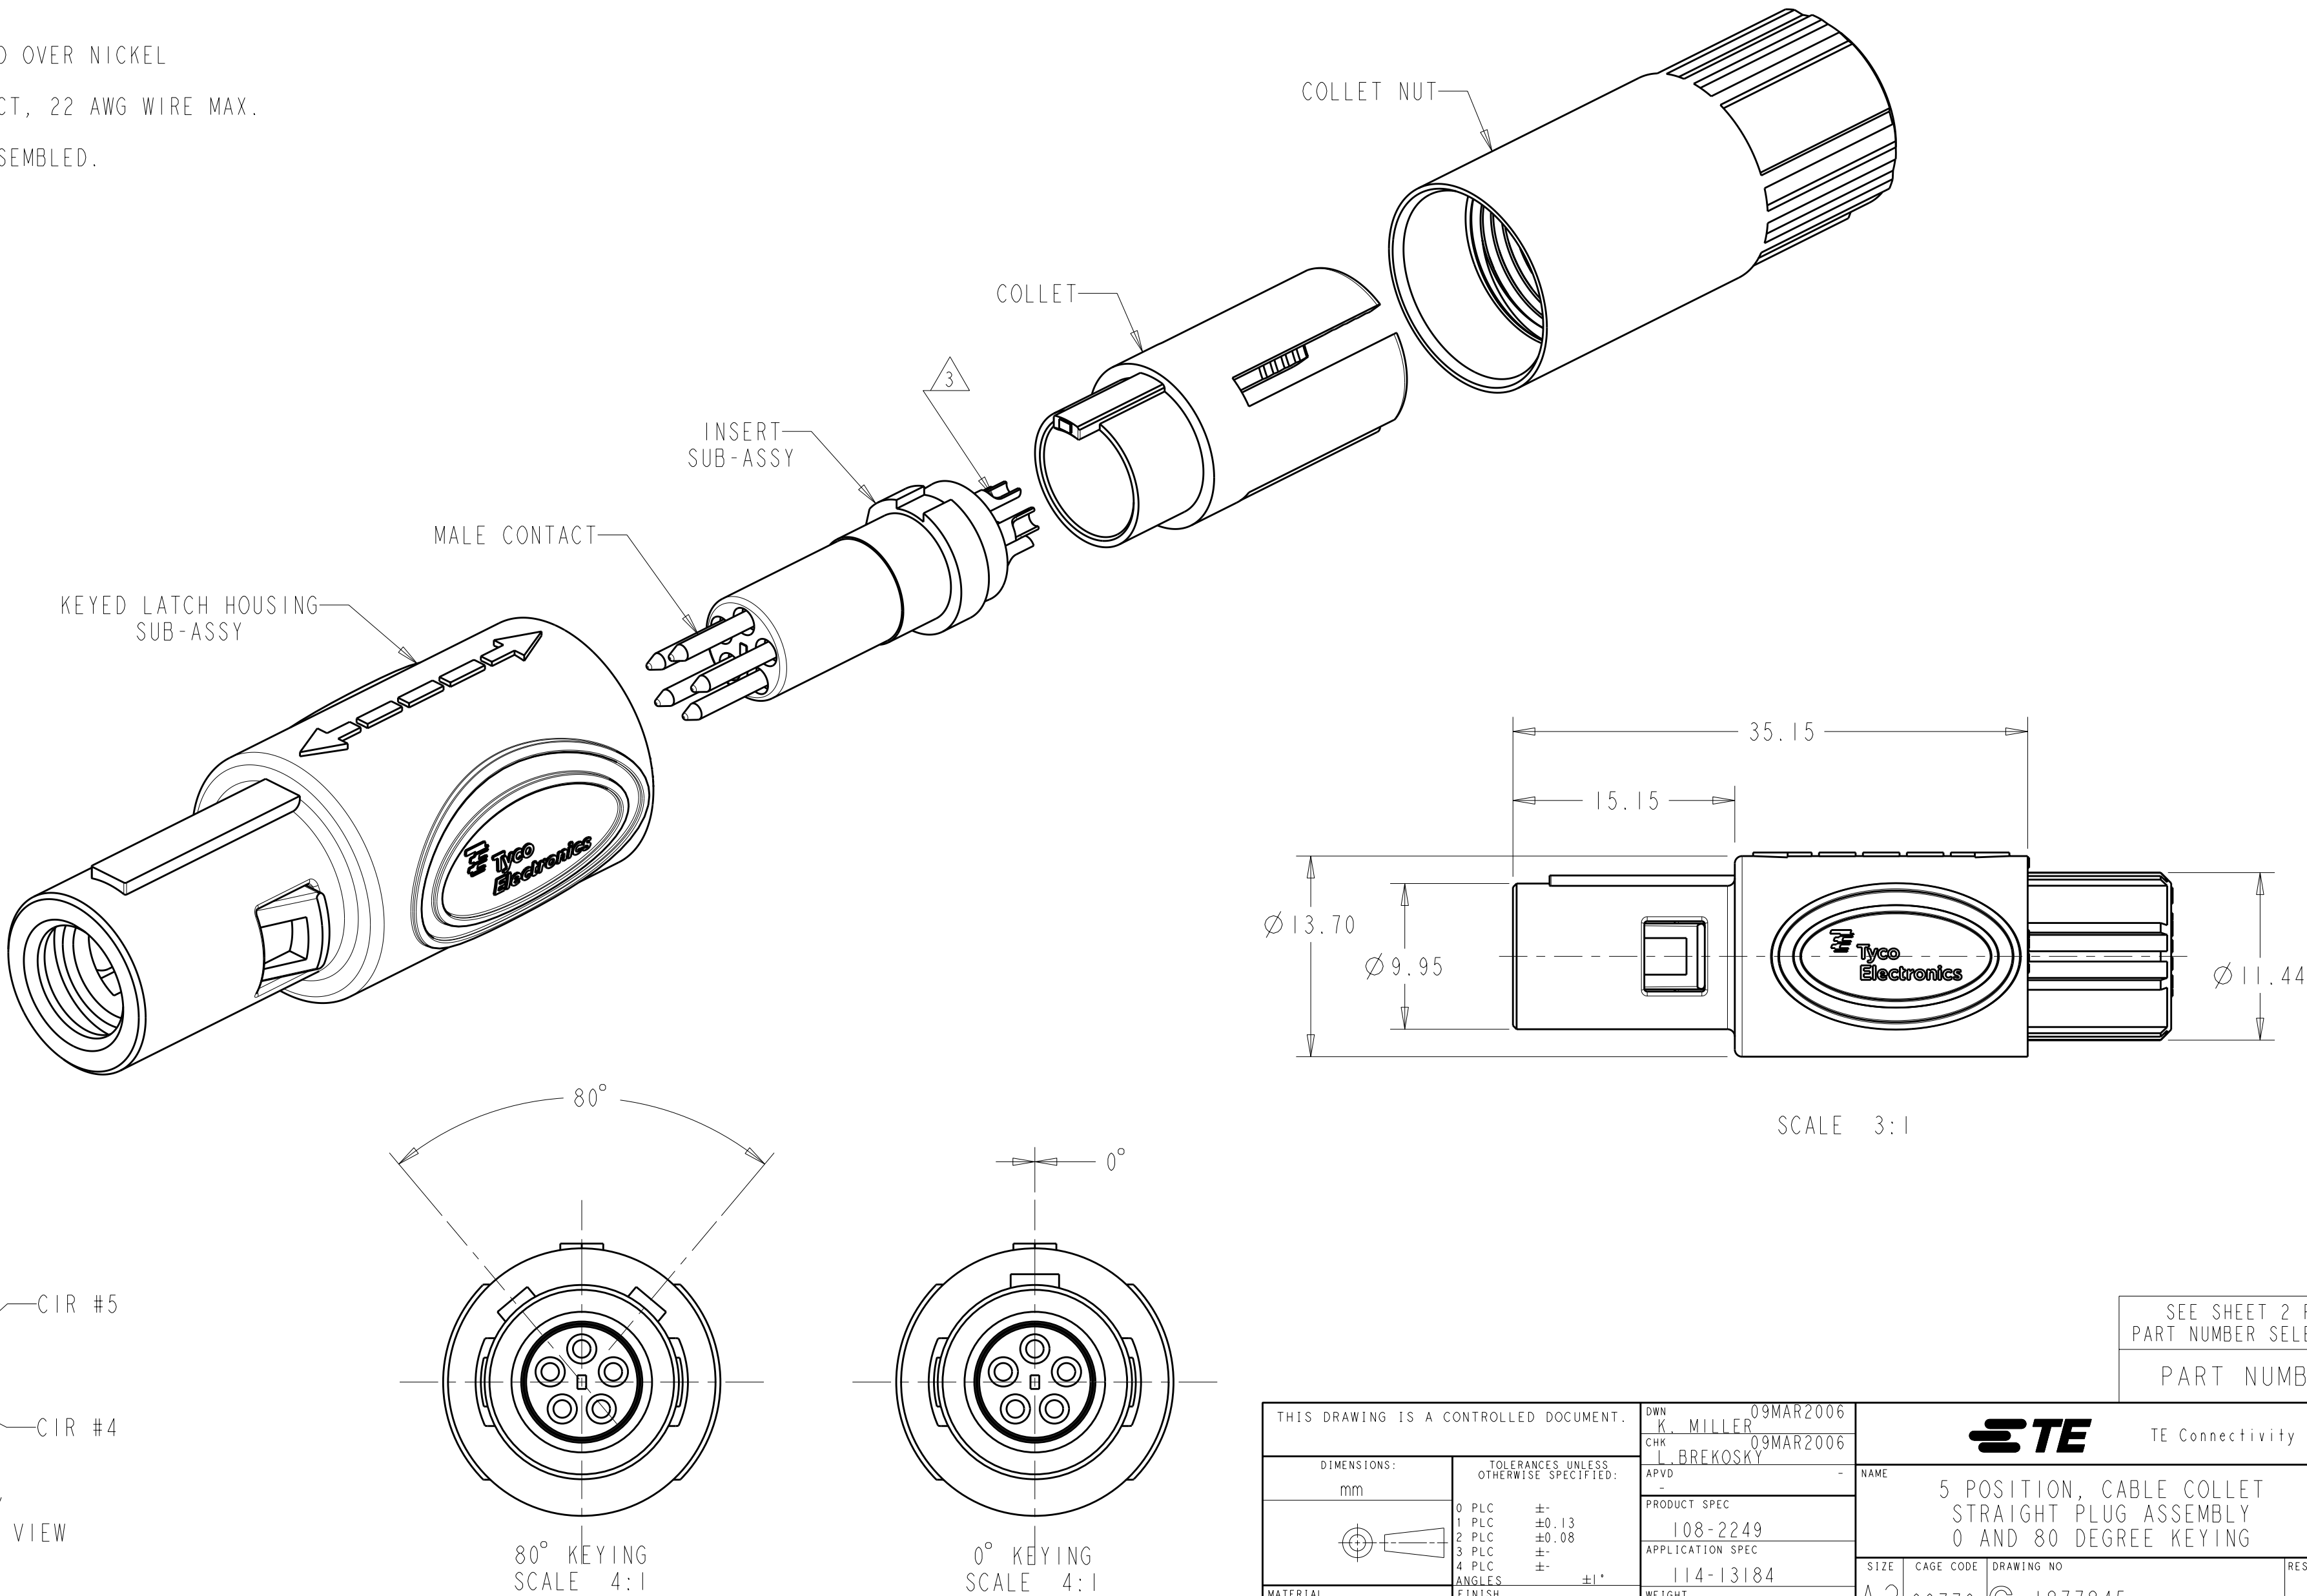

INSERT SUB-ASSY
CIRCUIT DESIGNATION VIEW

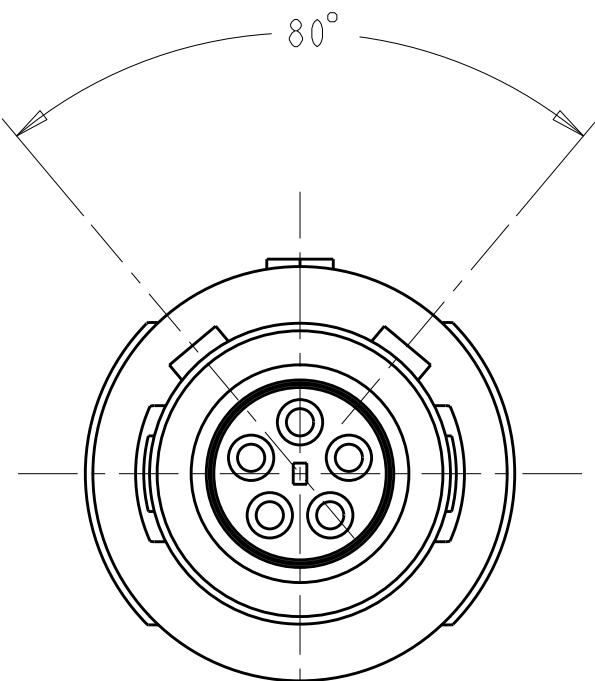


80° KEYING
SCALE 4:1

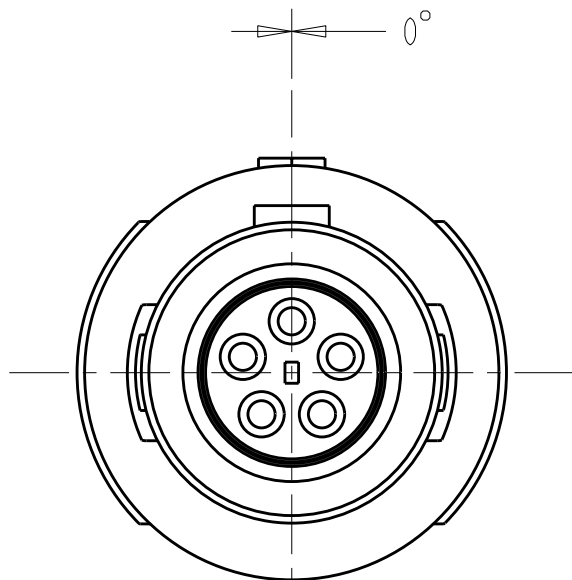

0° KEYING
SCALE 4:1

SEE SHEET 2 FOR
PART NUMBER SELECTION
PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. MILLER CHK L. BREKOSKY APVD -		09MAR2006 09MAR2006 -		 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME 5 POSITION, CABLE COLLET STRAIGHT PLUG ASSEMBLY 0 AND 80 DEGREE KEYING				
		0 PLC ± 1 PLC ±0.13 2 PLC ±0.08 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±1° FINISH						
MATERIAL		PRODUCT SPEC 108-2249 APPLICATION SPEC 114-13184 WEIGHT -						
				SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1877845	RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 4:1	SHEET 1 OF 3	REV B3

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

AD

00

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

Ø 2.7-Ø 3.9	BLUE	GRAY	80°	7-1877845-2
Ø 4.0-Ø 5.2	BLUE	GRAY	80°	7-1877845-1
Ø 5.3-Ø 6.5	BLUE	GRAY	80°	7-1877845-0
Ø 2.7-Ø 3.9	BLUE	GRAY	0°	6-1877845-9
Ø 4.0-Ø 5.2	BLUE	GRAY	0°	6-1877845-8
Ø 5.3-Ø 6.5	BLUE	GRAY	0°	6-1877845-7
Ø 2.7-Ø 3.9	BLUE	BLACK	80°	6-1877845-6
Ø 4.0-Ø 5.2	BLUE	BLACK	80°	6-1877845-5
Ø 5.3-Ø 6.5	BLUE	BLACK	80°	6-1877845-4
Ø 2.7-Ø 3.9	BLUE	BLACK	0°	6-1877845-3
Ø 4.0-Ø 5.2	BLUE	BLACK	0°	6-1877845-2
Ø 5.3-Ø 6.5	BLUE	BLACK	0°	6-1877845-1
Ø 2.7-Ø 3.9	GREEN	GRAY	80°	6-1877845-0
Ø 4.0-Ø 5.2	GREEN	GRAY	80°	5-1877845-9
Ø 5.3-Ø 6.5	GREEN	GRAY	80°	5-1877845-8
Ø 2.7-Ø 3.9	GREEN	GRAY	0°	5-1877845-7
Ø 4.0-Ø 5.2	GREEN	GRAY	0°	5-1877845-6
Ø 5.3-Ø 6.5	GREEN	GRAY	0°	5-1877845-5
Ø 2.7-Ø 3.9	GREEN	BLACK	80°	5-1877845-4
Ø 4.0-Ø 5.2	GREEN	BLACK	80°	5-1877845-3
Ø 5.3-Ø 6.5	GREEN	BLACK	80°	5-1877845-2
Ø 2.7-Ø 3.9	GREEN	BLACK	0°	5-1877845-1
Ø 4.0-Ø 5.2	GREEN	BLACK	0°	5-1877845-0
Ø 5.3-Ø 6.5	GREEN	BLACK	0°	4-1877845-9
Ø 2.7-Ø 3.9	YELLOW	GRAY	80°	4-1877845-8
Ø 4.0-Ø 5.2	YELLOW	GRAY	80°	4-1877845-7
Ø 5.3-Ø 6.5	YELLOW	GRAY	80°	4-1877845-6
Ø 2.7-Ø 3.9	YELLOW	GRAY	0°	4-1877845-5
Ø 4.0-Ø 5.2	YELLOW	GRAY	0°	4-1877845-4
Ø 5.3-Ø 6.5	YELLOW	GRAY	0°	4-1877845-3
Ø 2.7-Ø 3.9	YELLOW	BLACK	80°	4-1877845-2
Ø 4.0-Ø 5.2	YELLOW	BLACK	80°	4-1877845-1
Ø 5.3-Ø 6.5	YELLOW	BLACK	80°	4-1877845-0
Ø 2.7-Ø 3.9	YELLOW	BLACK	0°	3-1877845-9
Ø 4.0-Ø 5.2	YELLOW	BLACK	0°	3-1877845-8
Ø 5.3-Ø 6.5	YELLOW	BLACK	0°	3-1877845-7
CABLE RANGE	BACK-NUT COLOR	LATCH HOUSING COLOR	KEYING	PART NO.
PART NUMBERS 37 THRU 72				

Ø 2.7-Ø 3.9	WHITE	GRAY	80°	3-1877845-6
Ø 4.0-Ø 5.2	WHITE	GRAY	80°	3-1877845-5
Ø 5.3-Ø 6.5	WHITE	GRAY	80°	3-1877845-4
Ø 2.7-Ø 3.9	WHITE	GRAY	0°	3-1877845-3
Ø 4.0-Ø 5.2	WHITE	GRAY	0°	3-1877845-2
Ø 5.3-Ø 6.5	WHITE	GRAY	0°	3-1877845-1
Ø 2.7-Ø 3.9	WHITE	BLACK	80°	3-1877845-0
Ø 4.0-Ø 5.2	WHITE	BLACK	80°	2-1877845-9
Ø 5.3-Ø 6.5	WHITE	BLACK	80°	2-1877845-8
Ø 2.7-Ø 3.9	WHITE	BLACK	0°	2-1877845-7
Ø 4.0-Ø 5.2	WHITE	BLACK	0°	2-1877845-6
Ø 5.3-Ø 6.5	WHITE	BLACK	0°	2-1877845-5
Ø 2.7-Ø 3.9	RED	GRAY	80°	2-1877845-4
Ø 4.0-Ø 5.2	RED	GRAY	80°	2-1877845-3
Ø 5.3-Ø 6.5	RED	GRAY	80°	2-1877845-2
Ø 2.7-Ø 3.9	RED	GRAY	0°	2-1877845-1
Ø 4.0-Ø 5.2	RED	GRAY	0°	2-1877845-0
Ø 5.3-Ø 6.5	RED	GRAY	0°	1-1877845-9
Ø 2.7-Ø 3.9	RED	BLACK	80°	1-1877845-8
Ø 4.0-Ø 5.2	RED	BLACK	80°	1-1877845-7
Ø 5.3-Ø 6.5	RED	BLACK	80°	1-1877845-6
Ø 2.7-Ø 3.9	RED	BLACK	0°	1-1877845-5
Ø 4.0-Ø 5.2	RED	BLACK	0°	1-1877845-4
Ø 5.3-Ø 6.5	RED	BLACK	0°	1-1877845-3
Ø 2.7-Ø 3.9	GRAY	GRAY	80°	1-1877845-2
Ø 4.0-Ø 5.2	GRAY	GRAY	80°	1-1877845-1
Ø 5.3-Ø 6.5	GRAY	GRAY	80°	1-1877845-0
Ø 2.7-Ø 3.9	GRAY	GRAY	0°	1877845-9
Ø 4.0-Ø 5.2	GRAY	GRAY	0°	1877845-8
Ø 5.3-Ø 6.5	GRAY	GRAY	0°	1877845-7
Ø 2.7-Ø 3.9	BLACK	BLACK	80°	1877845-6
Ø 4.0-Ø 5.2	BLACK	BLACK	80°	1877845-5
Ø 5.3-Ø 6.5	BLACK	BLACK	80°	1877845-4
Ø 2.7-Ø 3.9	BLACK	BLACK	0°	1877845-3
Ø 4.0-Ø 5.2	BLACK	BLACK	0°	1877845-2
Ø 5.3-Ø 6.5	BLACK	BLACK	0°	1877845-1
CABLE RANGE	BACK-NUT COLOR	LATCH HOUSING COLOR	KEYING	PART NO.
PART NUMBERS 1 THRU 36				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±0.13

2 PLC ±0.08

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±1°

FINISH

MATERIAL

DWN K. MILLER 09MAR2006

CHK L. BREKOSKY 09MAR2006

APVD -

PRODUCT SPEC 108-2249

APPLICATION SPEC 114-13184

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

NAME 5 POSITION, CABLE COLLET STRAIGHT PLUG ASSEMBLY 0 AND 80 DEGREE KEYING

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO. 1877845

RESTRICTED TO -

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 3

REV B3

TE Connectivity

1471-9 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.