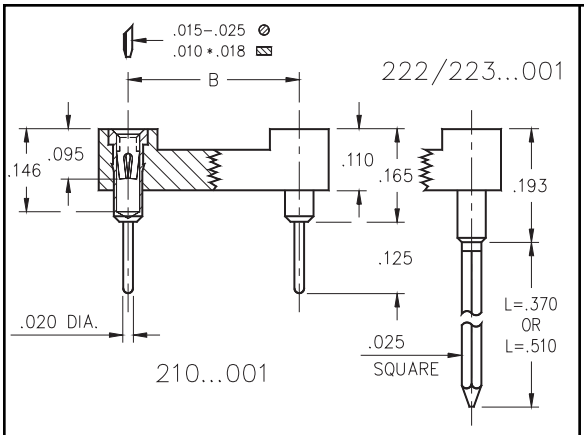

- Closed frame insulator withstands high mechanical impact.
- Available with standard solder pins, 2-level or 3-level wraposts.
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 218 for details.
- Series 210, 222 and 223 use MM #1001, #0088 or #0089 pins. See pages 136 and 166 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.

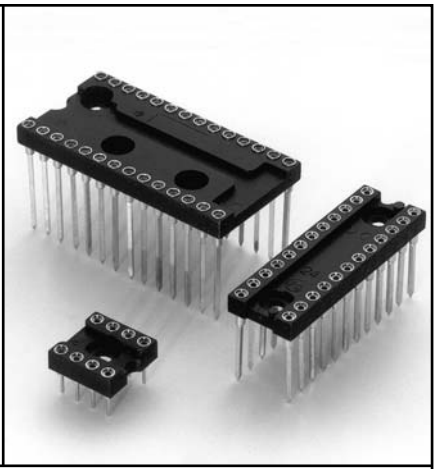

Ordering Information



Total number of pins	A	B	C	Quantity per tube	Solder Tail	2 Level Wrapost L = .370	3 Level Wrapost L = .510
6	0.3	0.3	0.4	67	210-XX-306-41-001000	222-XX-306-41-001000	223-XX-306-41-001000
8	0.4	0.3	0.4	50	210-XX-308-41-001000	222-XX-308-41-001000	223-XX-308-41-001000
10	0.5	0.3	0.4	40	210-XX-310-41-001000	222-XX-310-41-001000	223-XX-310-41-001000
14	0.7	0.3	0.4	28	210-XX-314-41-001000	222-XX-314-41-001000	223-XX-314-41-001000
16	0.8	0.3	0.4	25	210-XX-316-41-001000	222-XX-316-41-001000	223-XX-316-41-001000
18	0.9	0.3	0.4	22	210-XX-318-41-001000	222-XX-318-41-001000	223-XX-318-41-001000
20	1.0	0.3	0.4	20	210-XX-320-41-001000	222-XX-320-41-001000	223-XX-320-41-001000
22	1.1	0.3	0.4	18	210-XX-322-41-001000	222-XX-322-41-001000	223-XX-322-41-001000
24	1.2	0.3	0.4	16	210-XX-324-41-001000	222-XX-324-41-001000	223-XX-324-41-001000
22	1.1	0.4	0.5	18	210-XX-422-41-001000	222-XX-422-41-001000	223-XX-422-41-001000
24	1.2	0.4	0.5	16	210-XX-424-41-001000	222-XX-424-41-001000	223-XX-424-41-001000
24	1.2	0.6	0.7	16	210-XX-624-41-001000	222-XX-624-41-001000	223-XX-624-41-001000
28	1.4	0.6	0.7	14	210-XX-628-41-001000	222-XX-628-41-001000	223-XX-628-41-001000
32	1.6	0.6	0.7	12	210-XX-632-41-001000	222-XX-632-41-001000	223-XX-632-41-001000
36	1.8	0.6	0.7	11	210-XX-636-41-001000	222-XX-636-41-001000	223-XX-636-41-001000
40	2.0	0.6	0.7	10	210-XX-640-41-001000	222-XX-640-41-001000	223-XX-640-41-001000
64	3.2	0.9	1.0	6	210-XX-964-41-001000	222-XX-964-41-001000	223-XX-964-41-001000

For Electrical, Mechanical & Enviromental Data, See pg. 4

XX=Plating Code See Below

For RoHS compliance select ◇ plating code.

RoHS 2002/95/EC

SPECIFY PLATING CODE XX=	13◇		93	99		43◇	44◇
Sleeve (Pin)	10µ" Au		200µ" Sn/Pb	200µ" Sn/Pb		200µ" Sn	200µ" Sn
Contact (Clip)	30µ" Au		30µ" Au	200µ" Sn/Pb		30µ" Au	200µ" Sn

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.