

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011




ALL RIGHTS RESERVED.

LOC  
FT

DIST  
0

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECO-12-016949	21SEP2012	KH	MB

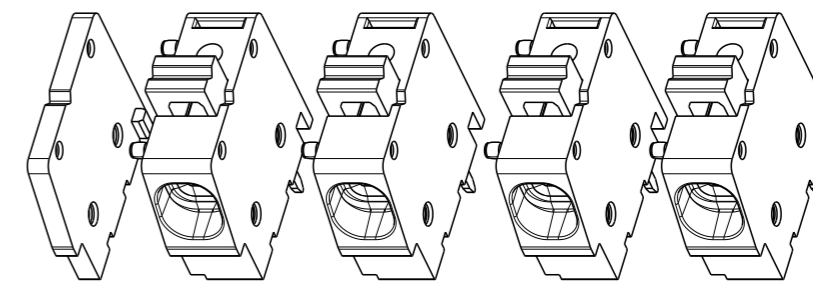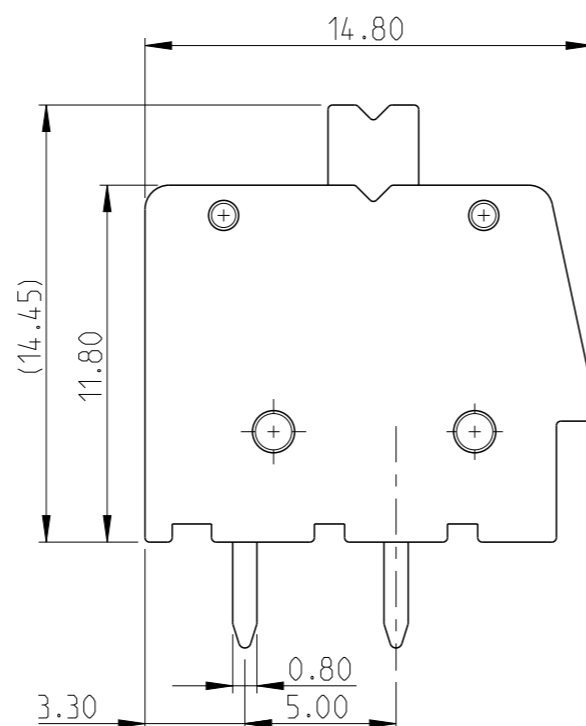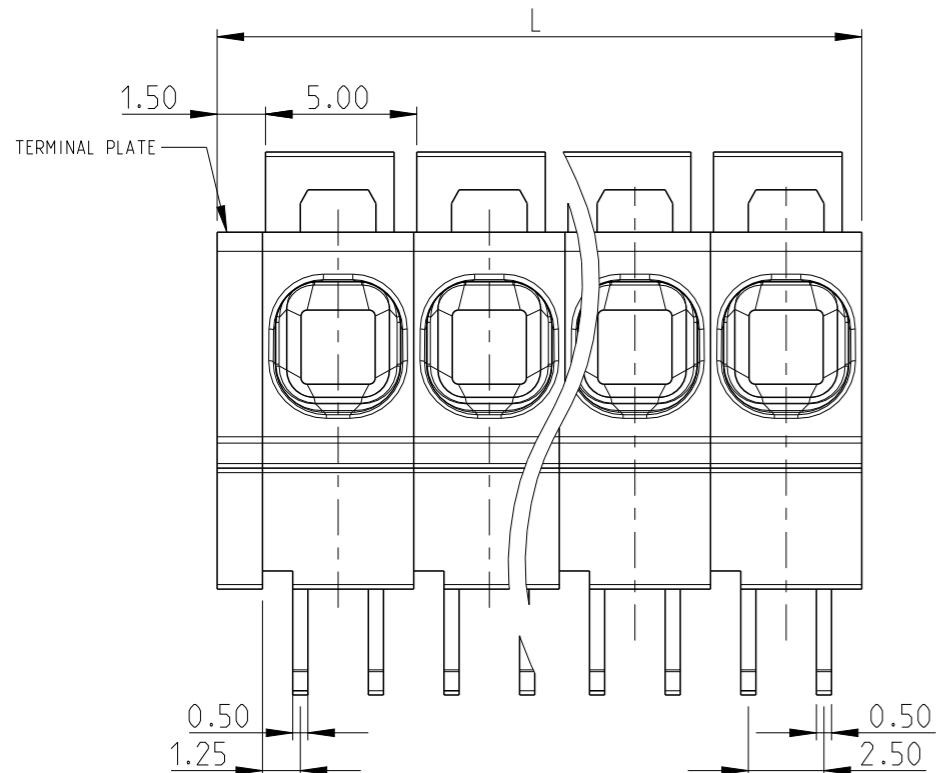

SCALE 2:1  
-4 AS SHOWN



1 SEE FIG			
46.50	9	2-1986711-6	
126.50	25	2-1986711-5	
121.50	24	2-1986711-4	
116.50	23	2-1986711-3	
111.50	22	2-1986711-2	
106.50	21	2-1986711-1	
101.50	20	2-1986711-0	
96.50	19	1-1986711-9	
91.50	18	1-1986711-8	
86.50	17	1-1986711-7	
81.50	16	1-1986711-6	
76.50	15	1-1986711-5	
71.50	14	1-1986711-4	
66.50	13	1-1986711-3	
61.50	12	1-1986711-2	
56.50	11	1-1986711-1	
51.50	10	1-1986711-0	
46.50	9	1986711-9	
41.50	8	1986711-8	
36.50	7	1986711-7	
31.50	6	1986711-6	
26.50	5	1986711-5	
21.50	4	1986711-4	
16.50	3	1986711-3	
11.50	2	1986711-2	
"L"	POLE	PART NO	

PRELIMINARY PART

MATERIALS:  
 HOUSING - POLYAMIDE, COLOR - GREEN  
 CLAMPING SPRING - STEEL  
 PIN - COPPER ALLOY - TIN PLATED

MECHANICAL  
 PCB THICKNESS - 2.40 MAX  
 PCB HOLE DIAMETER - 1.20 MIN  
 STRIP LENGTH - 10-11 MM  
 OPERATING TEMPERATURE - -40 °C TO +110 °C

ELECTRICAL  
 WIRE RANGE- 30 TO 12 AWG  
 VOLTAGE RATING- 300 VOLTS  
 CURRENT RATING-16 AMP  
 CONTACT RESISTANCE-15 MILLOHM MAX  
 INSULATION RESISTANCE-10<sup>9</sup> OHMS MIN (500V DC)

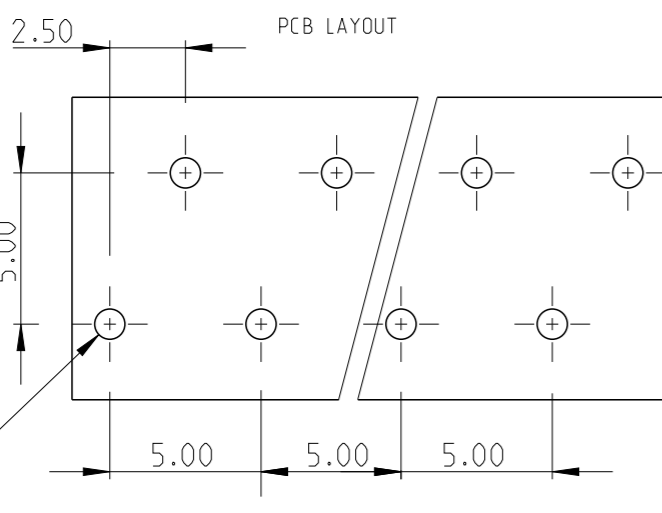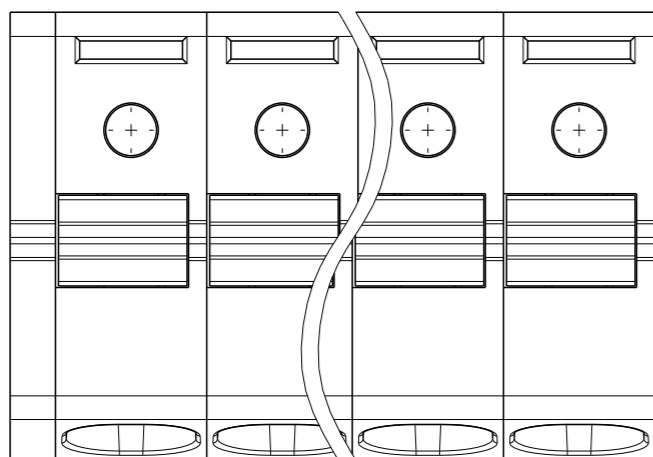

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 08AUG2011 RAGHAVENDRA	<b>STE</b> TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK 08AUG2011 SARVER MICHAEL	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD 08AUG2011 SARVER MICHAEL	NAME SPRING TYPE, SIDE WIRE ENTRY TERMINAL BLOCK SIDE STACKABLE STRAIGHT 02 - 25 POLES PITCH 5.00mm
0 PLC ±		PRODUCT SPEC	
1 PLC ±0.5		APPLICATION SPEC	
2 PLC ±0.25		WEIGHT	
3 PLC ±		SIZE A3	CAGE CODE 00779
4 PLC ±		DRAWING NO	©-1986711
ANGLES ±1°		RESTRICTED TO	
FINISH		CUSTOMER DRAWING	SCALE 1:1
MATERIAL		SHEET 1 OF 2	REV B

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011


© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC FT DIST 0

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

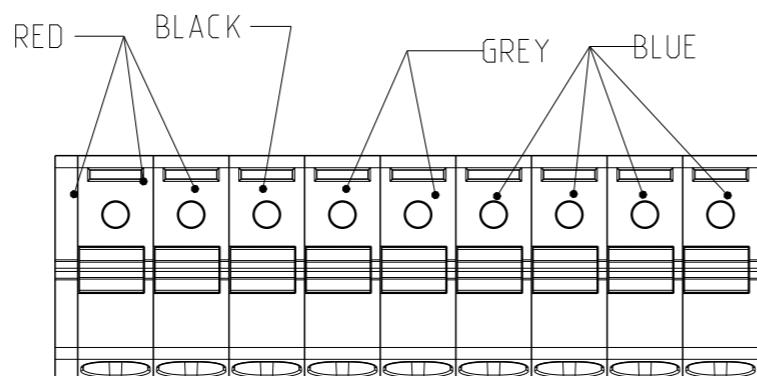


2-1986711-6

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±0.5
2 PLC	±0.25
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±1°

MATERIAL

-

FINISH

-

DWN 08AUG2011

RAGHAVENDRA

CHK 08AUG2011

SARVER MICHAEL

APVD 08AUG2011

SARVER MICHAEL

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

NAME

SPRING TYPE. SIDE WIRE ENTRY  
TERMINAL BLOCK SIDE STACKABLE  
STRAIGHT 02 - 25 POLES PITCH 5.00mm

SIZE

A3

CAGE CODE

DRAWING NO

00779 C-1986711

RESTRICTED TO

-

CUSTOMER DRAWING

SCALE 1:1

SHEET 2 OF 2

REV B





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.