
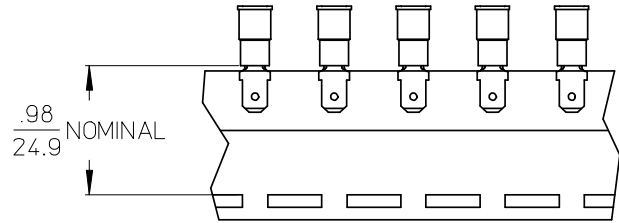


10		9		8	7	6		5		4		3		2		19023
LOOSE PC MATERIAL NUMBER	LOOSE PC ENGINEERING NUMBER	ON TAPE MATERIAL NUMBER	ON TAPE ENGINEERING NUMBER	WIRE RANGE	TAB SIZE REFERENCE	COLOR	ID MIN	B MAX	MWID	L MAX	W ± .005 0.13	A MIN	H MAX	C ± .007 0.18	TERMINAL MAT'L THICKNESS REF.	TERMINAL FINISH
190230005	AMCT-2X	190230006	AMCT-2XT	22-18 AWG (0.38–0.96mm ²)	.250x.032 (6.35x0.81)	RED	.062 /1.57	.450 /11.43	.145 /3.68	.92 /23.4	.250/6.35	.30/7.6	.14/3.6	.075/1.91	BRASS, .032/0.81	ZINC CHROMATE
190230012	MCT-2X	190230014	MCT-2XT	16-14 AWG (1.23-1.94mm ²)	.250x.032 (6.35x0.81)	BLUE	.081 /2.06	.450 /11.43	.175 /4.44	.92 /23.4	.250/6.35	.30/7.6	.14/3.6	.075/1.91	BRASS, .032/0.81	ZINC CHROMATE
190230008	CMCT-2X	190230009	CMCT-2XT	12-10 AWG (3.09-5.01mm ²)	.250x.032 (6.35x0.81)	YELLOW	.128 /3.25	.550 /13.97	.245/6.22	1.10 /27.94	.250/6.35	.30/7.6	.14/3.6	.075/1.91	BRASS, .032/0.81	ZINC CHROMATE
190230003	AMCT-27X	190230004	AMCT-27XT	22-18 AWG (0.38–0.96mm ²)	.187x.020 (4.75x0.51)	RED	.062 /1.57	.450 /11.43	.145 /3.68	.82 /23.4	.187/4.75	.24/6.1	.13/3.3	.055/1.40	BRASS, .020/0.51	ZINC CHROMATE
190230010	MCT-27X	190230011	MCT-27XT	16-14 AWG (1.23-1.94mm ²)	.187x.020 (4.75x0.51)	BLUE	.081 /2.06	.450 /11.43	.175 /4.44	.82 /23.4	.187/4.75	.24/6.1	.13/3.3	.055/1.40	BRASS, .020/0.51	ZINC CHROMATE

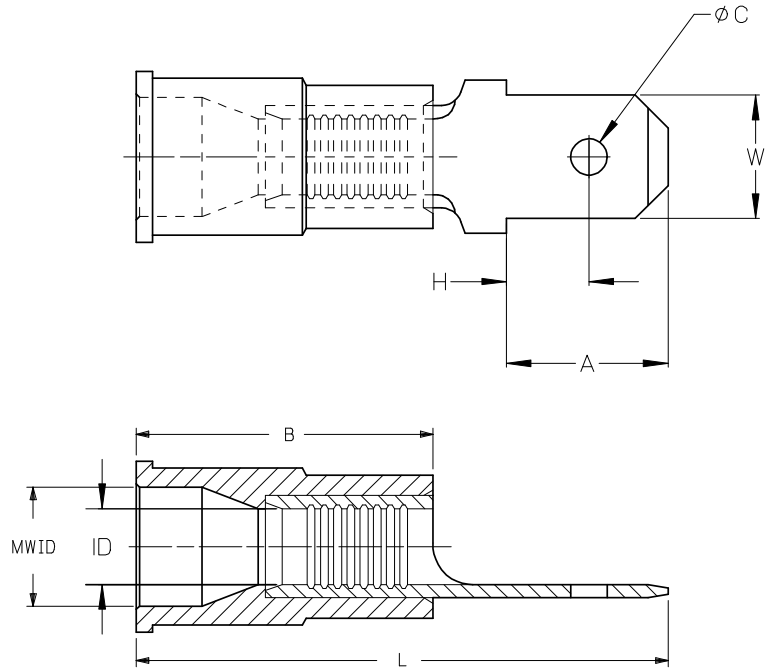

© (ALL NOTES)

- NOTES:
1. MALE QD MATERIAL: SEE CHART
 2. MALE QD FINISH: SEE CHART
 3. INSULATION MATERIAL: PVC
 4. TAB DIMENSIONS CONFORM TO UL310 SPECIFICATIONS.
 5. PART IS ROHS COMPLIANT.

REDRAWN W/MATL & FIN CHG EC NO: ET C2007-0081 DRAWN:EHILE 2008/01/28 CHKD:JMACNEIL 2008/01/28 APPR:JMACNEIL 2008/02/13	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM ©		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION 				
				mm	INCH	DRAWN BY RCM		DATE 1991/01/25	TITLE MALE QUICK DISCONNECT, INSULKRIMP				
			4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY ---		DATE ---					
			3 PLACES	± ---	± ---	APPROVED BY ---		DATE ---	MOLEX INCORPORATED				
			2 PLACES	± ---	± ---	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-19023-004				SHEET NO. 1 OF 1	
			1 PLACE	± ---	± ---	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							
			ANGULAR ± ---°										
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS										
						SIZE B							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.