

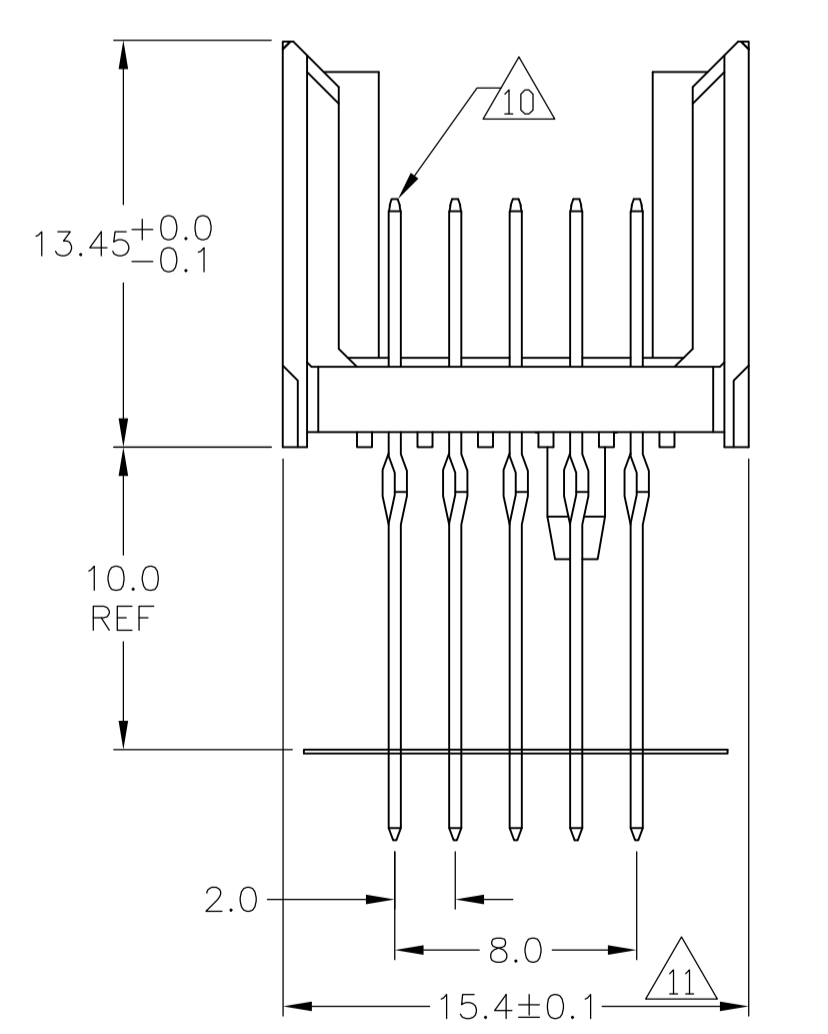


LOC		DIST		REVISIONS			
AD	00	REV	DATE	BY	CHKD	APVD	
A		REVISED PER EC OS12-0306-05	01FEB06	BC	GS		
B		ECR-10-019054	15SEP10	DP	MQW		

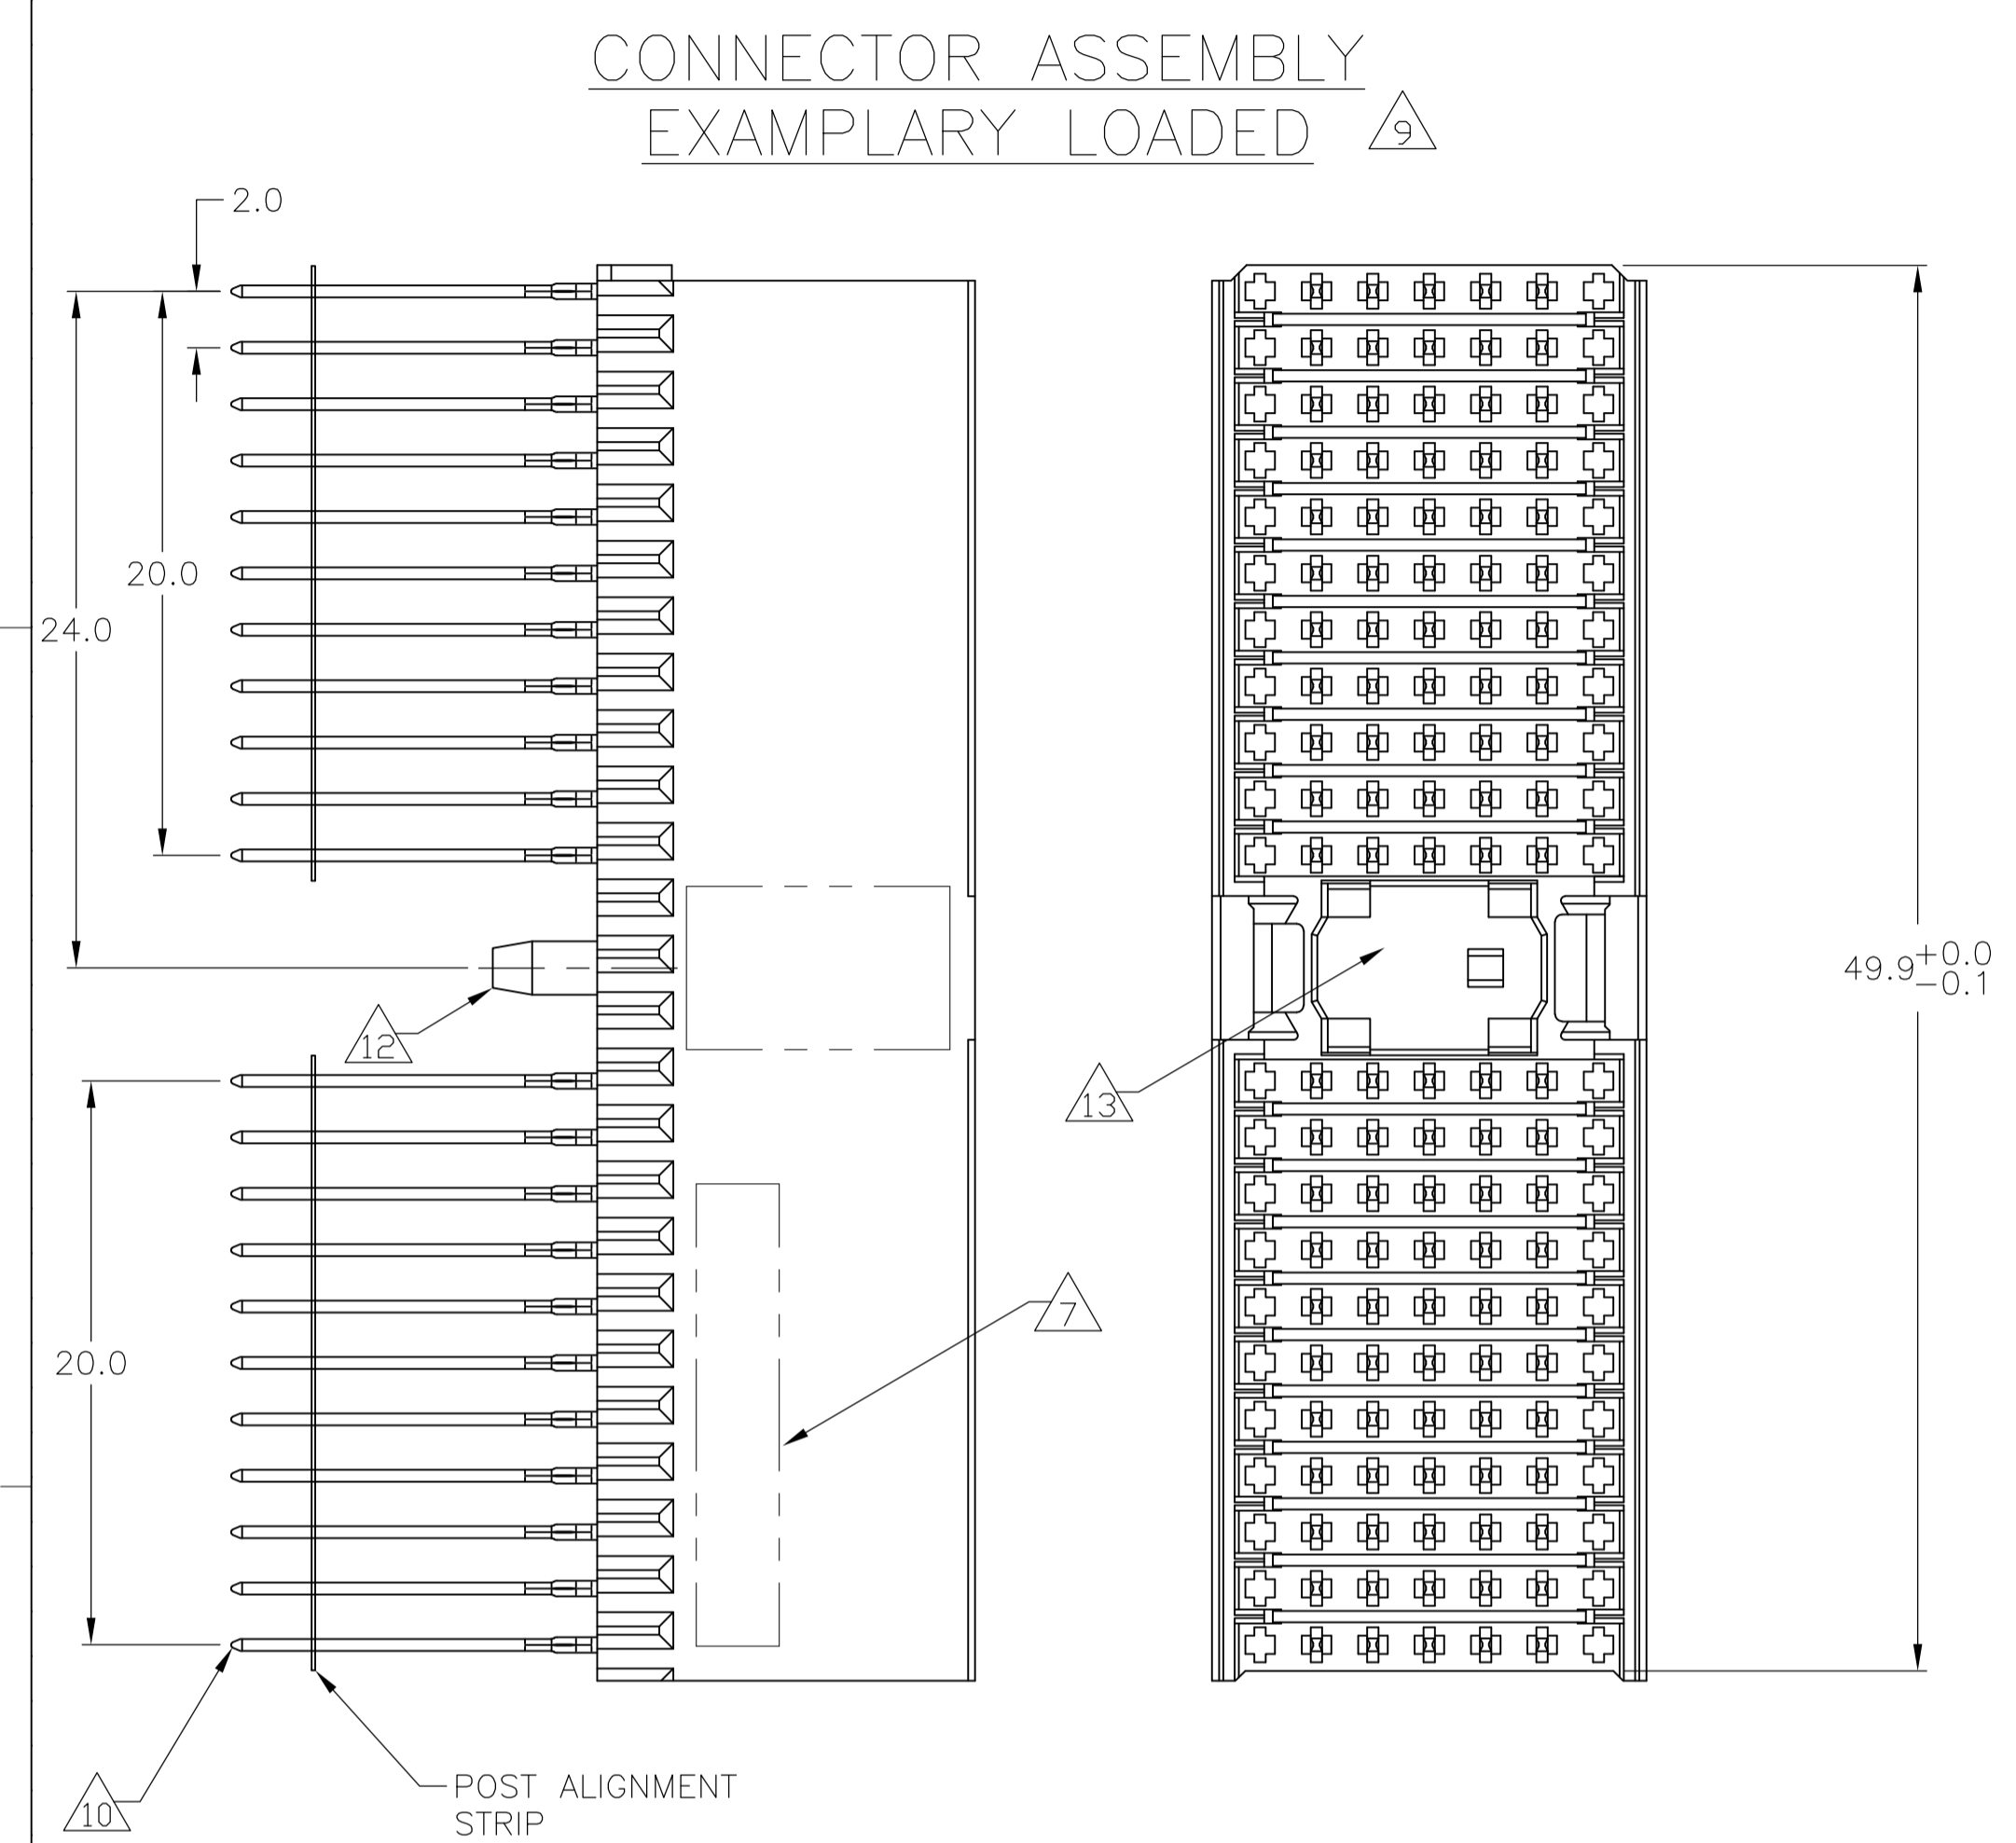


### CONTACT DIMENSIONS

SCALE 5:1

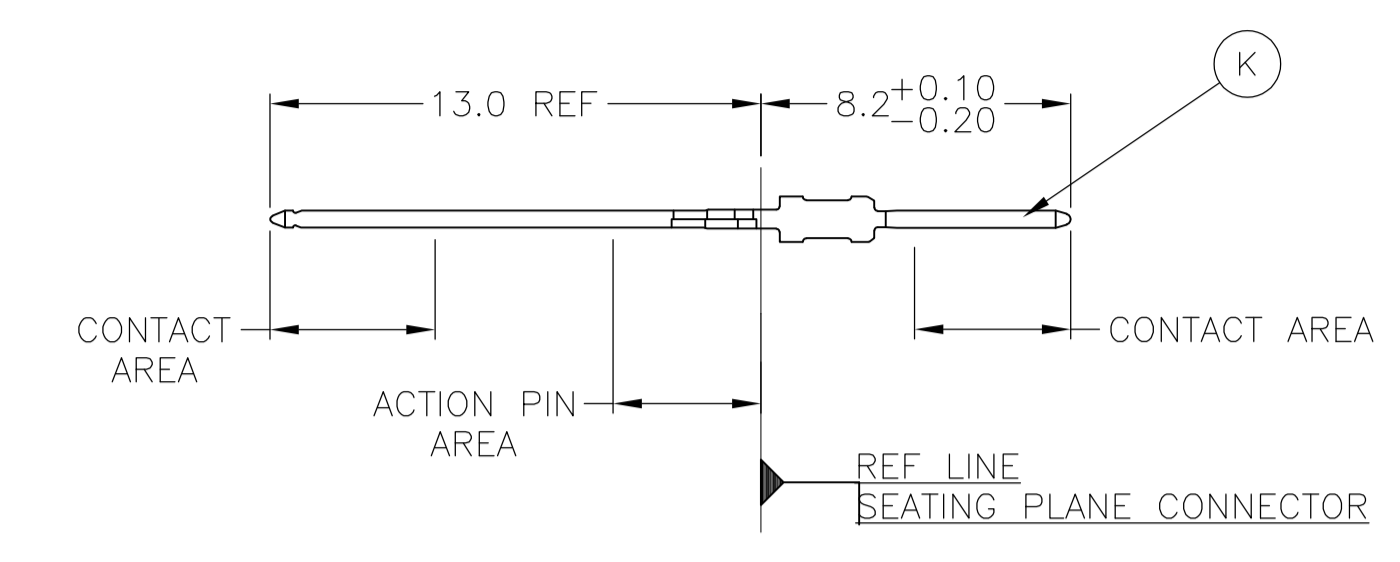

### CONTACT LAYOUT

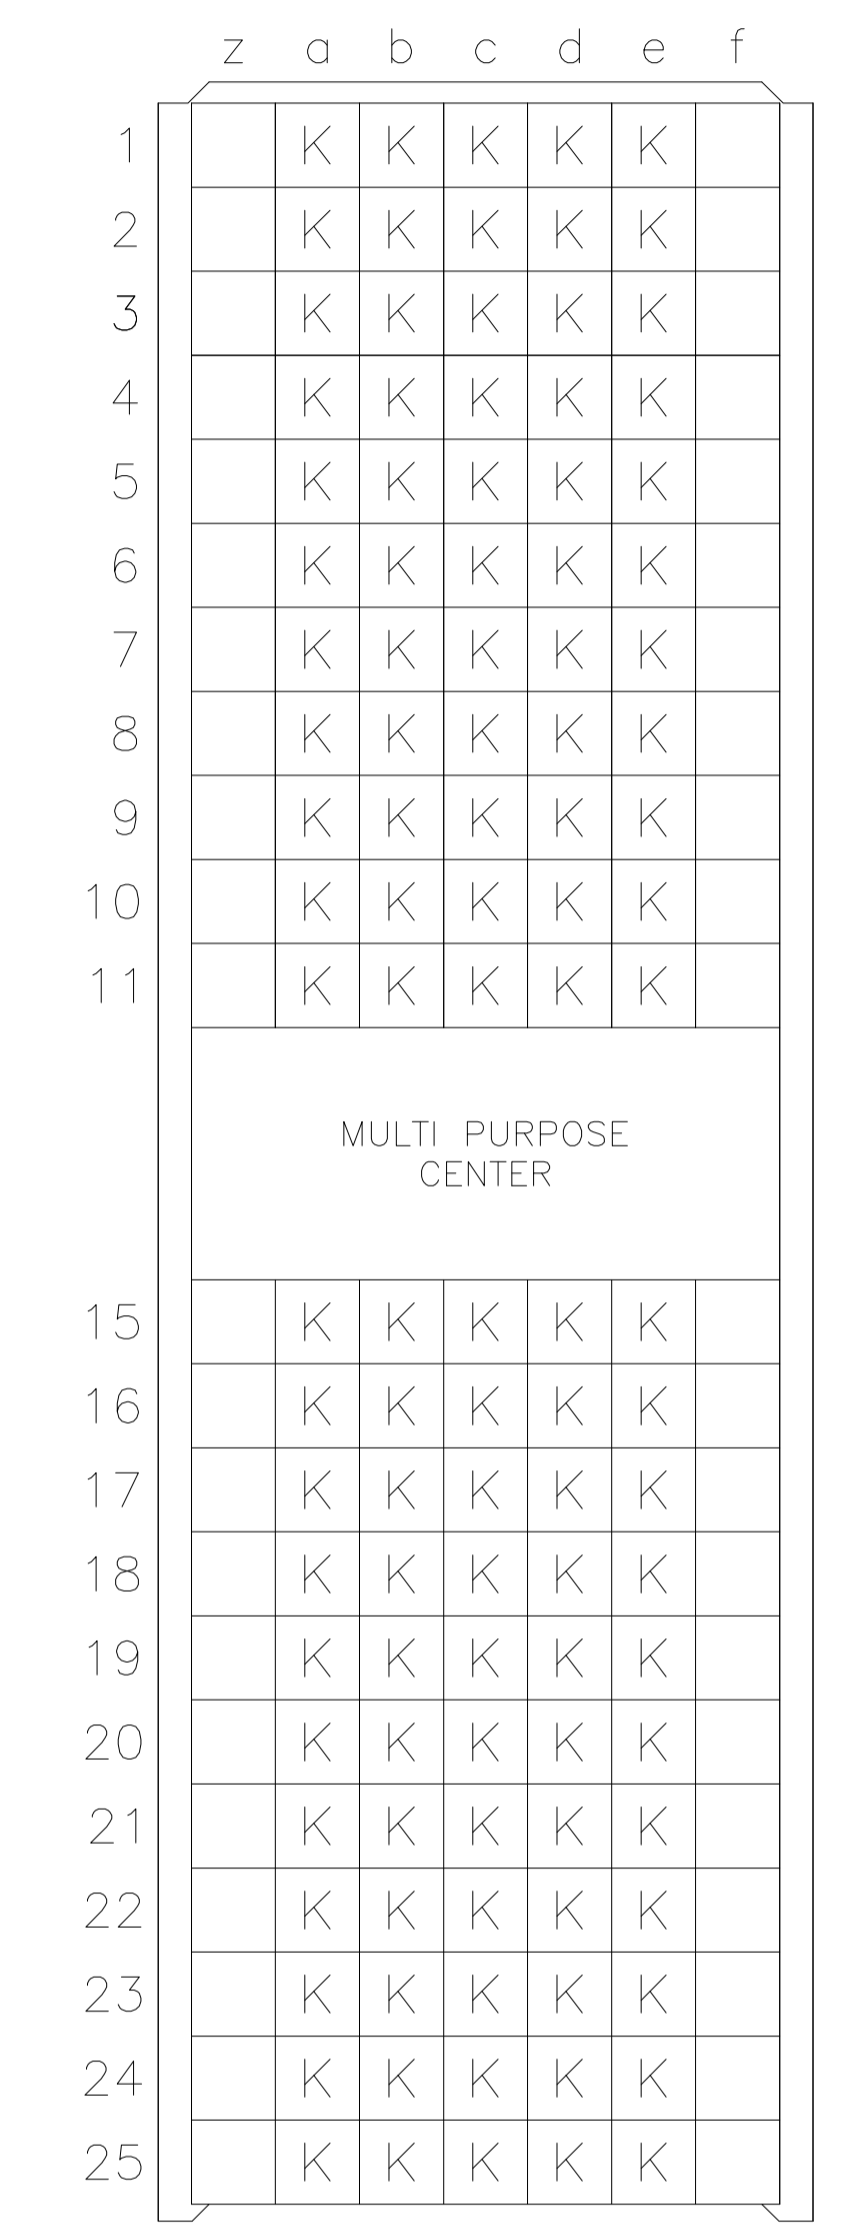


### RECOMMENDED PCB-HOLE LAYOUT

COMPONENT SIDE SHOWN

### PLATED THRU HOLES PARAMETERS

REFERENCE APPLICATION SPECIFICATION

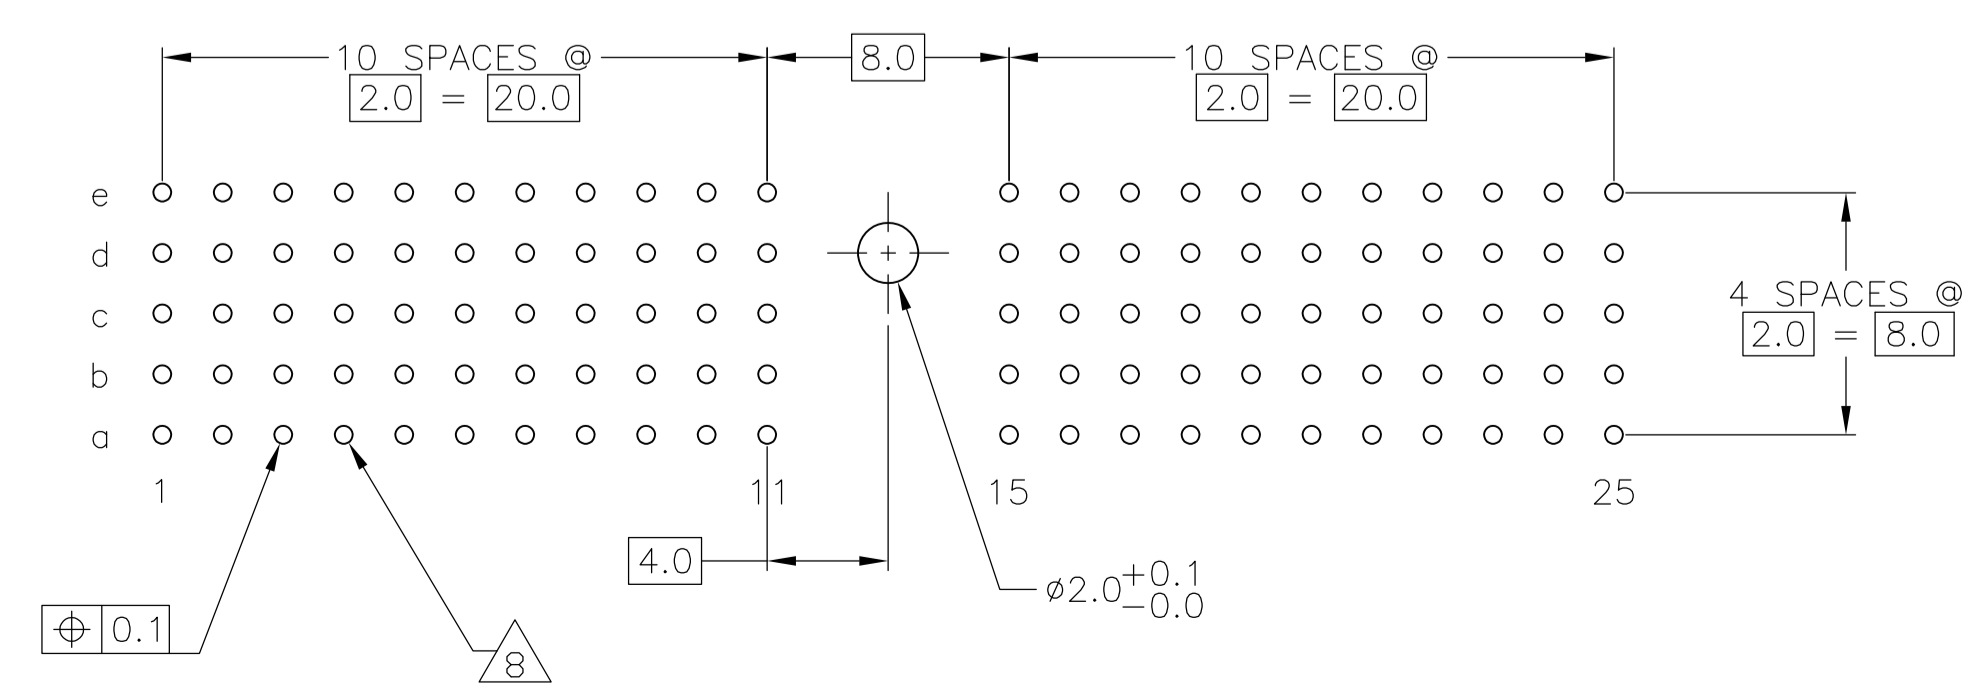



2 6 14	1-5106164-9
2 5 14	5106164-9
2 4	5106164-4
2 3	5106164-1
FINISH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2	DIN B CARBO 24JAN05	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608
0-PLG ±	1-PLG ±0.1	CHK G SKIPPER 24JAN05	MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM, TYPE A
2-PLG ±	3-PLG ±	APVD G SKIPPER 24JAN05	108-19082
4-PLG ±	ANGLES ±	PRODUCT SPEC	114-19029
MATERIAL 1	FINISH SEE TABLE	SIZE A1	00779 C=5106164
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2 REV B

LOC		DIST		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DN	APVO			
AD	00	SEE SHEET 1	-	-	-			

- 1 MATERIAL:  
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.  
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.
- 2 GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING  
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION  
PIN: 0.5µm MIN TIN.  
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE  
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- 3 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101  
PERFORMANCE LEVEL 2.
- 4 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101  
PERFORMANCE LEVEL 1.
- 5 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,  
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- 6 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,  
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.
- 7 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.  
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION OF THE MARKINGS,  
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURERS DISCRETION.
- 8 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID  
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.
- 9 FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".
- 10 FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".
- 11 TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.
- 12 POLARIZATION FEATURE.
- 13 AREA RESERVED FOR KEYING PART (BASIC P/N 100525)
- 14 CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCORE APPROVED LUBRICANT,  
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN B CARBO	24JAN05	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608
		CHK G SKIPPER	24JAN05	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0-PLC ± 1-PLC ± 0.1 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ±		NAME MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM, TYPE A
		±0.2		
MATERIAL SEE SHEET 1		FINISH SEE SHEET 1		PRODUCT SPEC 108-19082 APPLICATION SPEC 114-19029
		WEIGHT	—	SIZE A1
		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE 00779
		DRAWING NO 5106164		RESTRICTED TO —
		SCALE 4:1		SHEET 2 OF 2
		REV B		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.