
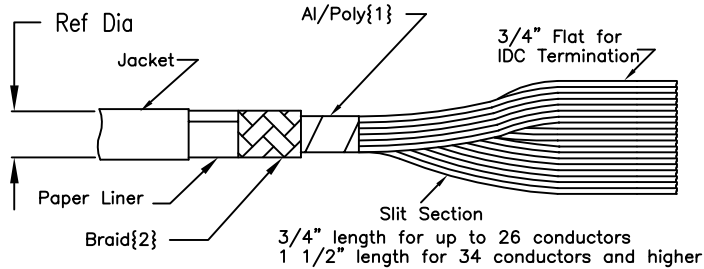


Cross Section at Flat

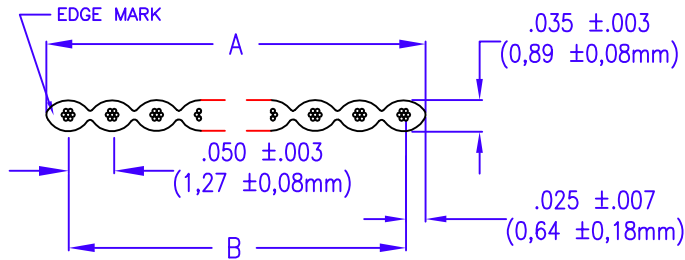

PHYSICAL

- CONDUCTORS: 28 AWG 7/36 Tinned Copper  
 INSULATION: .010" Gray PVC with Red Edge  
 SHIELD{1}: .001" Aluminum /Polyester Tape (SPIRAL WRAP)  
 SHIELD{2}: 85% Minimum coverage Tinned Copper Braid  
 JACKET: .030" Black PVC  
 TEMP. RATING: -20°C TO 105°C  
 STATIC: -40°C

ELECTRICAL

- IMPEDANCE: 75 Ohms  
 CAPACITANCE: 24 pF/ft @1MHz NOM  
 CURRENT RATING: 1.3 A @ 10°C Rise  
 Above Ambient  
 VOLTAGE RATING: 300 V  
 INSULATION RES: 10<sup>10</sup> Ohms per 10 ft minimum  
 APPROVALS: UL Listed Type CL2  
 CSA Certified AWM FT-1  
 Above Values Calculated in the Ground-Signal-Ground with Shield also Grounded.  
 Shielding Variations: -1XX Foil Only; -2XX No Shield with Polyester Wrap.  
 Note: Reference Diameters are .030" to .040" smaller

All Dimensions in Inches Unless Otherwise Noted.

Part Number	Count	A Span, Inches(mm)	B Span, Inches(mm)	Ref Dia
159-2801-009	9	.450(11,43) Nom	.400 ±0.007(10,16±0,18)	.270
159-2801-010	10	.500(12,70) Nom	.450 ±0.007(11,43±0,18)	.270
159-2801-014	14	.700(17,78) Nom	.650 ±0.007(16,51±0,18)	.290
159-2801-015	15	.750(19,05) Nom	.700 ±0.011(17,78±0,28)	.300
159-2801-016	16	.800(20,32) Nom	.750 ±0.011(19,05±0,28)	.310
159-2801-020	20	1.000(25,40) Nom	.950 ±0.011(24,13±0,28)	.330
159-2801-024	24	1.200(30,48) Nom	1.150 ±0.011(29,21±0,28)	.350
159-2801-025	25	1.250(31,75) Nom	1.200 ±0.011(30,48±0,28)	.360
159-2801-026	26	1.300(33,02) Nom	1.250 ±0.011(31,75±0,28)	.360
159-2801-034	34	1.700(43,18) Nom	1.650 ±0.011(41,91±0,28)	.400
159-2801-036	36	1.800(45,72) Nom	1.750 ±0.015(44,45±0,38)	.410
159-2801-037	37	1.850(46,99) Nom	1.800 ±0.015(45,72±0,38)	.410
159-2801-040	40	2.000(50,80) Nom	1.950 ±0.015(49,53±0,38)	.430
159-2801-050	50	2.500(63,50) Nom	2.450 ±0.015(62,23±0,38)	.480
159-2801-060	60	3.000(76,20) Nom	2.950 ±0.015(74,93±0,38)	.520
159-2801-064	64	3.200(81,28) Nom	3.150 ±0.015(80,01±0,38)	.530

DRAWN	PROD ENG	QA	MKT	ECN #	DRAWING NO.	<b>AMPHENOL SPECTRA-STRIP</b> 720 SHERMAN AVE TEL (203) 281-3200 HAMDEN CT 06514 FAX (203) 281-5872	Rev L
2/20/01	5/16/13			7681	TITLE: Round 'N' Flat® Shielded and Jacketed Cable		SHEET
							1 of 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.