

UER

Aluminum Polymer Capacitors

5,000 Hour




FEATURES

High temperature – Very Low ESR – High ripple current –
stable with temperature – High frequency

APPLICATIONS

DC-DC converters – Voltage regulators – Decoupling

Operating Temperature Range		-55°C to +105°C			
Capacitance Tolerance		+20% at 120 Hz, 20°C			
Surge Voltage	WVDC	2.5	4	10	16
	SVDC	1.15 x rated WVDC			
Dissipation Factor 120 Hz, 20°C		10% MAX			
Leakage Current		2 Minutes			
		0.2CV or 280uA, whichever is greater			
Low Temperature Stability Impedance Ratio (100 kHz)	-55°C/ +20°C	≤1.25			
	+105°C/ +20°C	≤1.25			
Load Life		5000 hours at 105°C with rated WVDC applied			
		Capacitance Change	≤20% of initial measured value		
		Dissipation Factor	≤150% of maximum specified value		
		ESR	≤150% of maximum specified value		
		Leakage Current	≤100% of maximum specified value		
Damp Heat test		1000 hours at 60°C with rated voltage applied at 90-95% R.H.			
		Capacitance Change	≤20% of initial measured value		
		Dissipation Factor	≤150% of maximum specified value		
		ESR	≤150% of maximum specified value		
		Leakage Current	≤100% of maximum specified value		
Surge Voltage test		1000 cycles at 105°C with rated surge voltage applied for 30 seconds through a 1kΩ resistor and discharged for 5 minutes and 30 seconds			
		Capacitance Change	≤20% of initial measured value		
		Dissipation Factor	≤150% of maximum specified value		
		ESR	≤150% of maximum specified value		
		Leakage Current	≤100% of maximum specified value		
Ripple Current Multipliers		Frequency (Hz)			
		120Hz≤f<1kHz	1kHz≤f<10kHz	10kHz≤f<100kHz	100kHz≤f<500kHz
		0.05	0.3	0.7	1.0

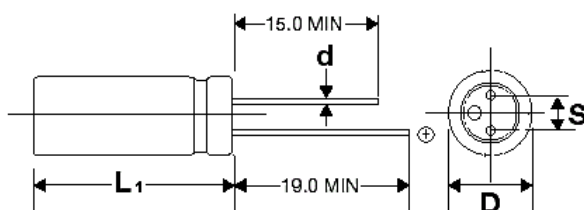

D+0.5	5	6.3	8	10
S±0.5	2	2.5	3.5	5.0
d	0.5 L≤7mm 0.6 (L>7mm)	0.45 L≤6mm 0.6 (L>6mm)	0.6	0.6

L₁=L+1.0 mm MAX L<11mm
L₁=L+1.5 mm MAX, L≥11 mm

ILLINOIS CAPACITOR

Your Global Source for World-Class Capacitors

© 2013 Illinois Capacitor, Inc.

North America
Tel: 847.675.1760
sales@illcap.com

Asia
Tel: 852.2793 0931
sales@illcap.com.hk

UER

+105°C 5000 hour Low ESR

Capacitance (μ F)	WVDC	IC PART NUMBER	Maximum ESR (Ω) 120 Hz, +20°C	Maximum ESR (m Ω) 100 kHz, +20°C	Leakage Current (μ A)	Maximum RMS Ripple Current (mA) 100 kHz, +105°C	Dims DxL (mm)
100	6.3	107UER6R3MEW	1.66	30	280	2580	6.3x6
100	16	107UER016MED	1.66	24	320	2490	6.3x5
100	16	107UER016MEF	1.66	24	320	2820	6.3x8
100	16	107UER016MES	1.66	24	320	2490	6.3x7
220	16	227UER016MFH	0.75	15	704	4300	8x11.5
270	16	277UER016MFF	0.61	12	864	5000	8x8
270	16	277UER016MFH	0.61	10	864	5000	8x11.5
330	16	337UER016MFH	0.5	10	1056	5000	8x11.5
470	2.5	477UER2R5MEF	0.35	10	280	4500	6.3x8
470	6.3	477UER6R3MEF	0.35	10	592	4500	6.3x8
470	6.3	477UER6R3MFF	0.35	8	592	4000	8x8
470	16	477UER016MFH	0.35	11	1504	5400	8x11.5
470	16	477UER016MGU	0.35	11	1504	5600	10x12.5
560	4	567UER4R0MEF	0.3	7	448	4500	6.3x8
560	6.3	567UER6R3MEF	0.3	8	706	4700	6.3x8
560	6.3	567UER6R3MFF	0.3	8	706	4800	8x8
820	2.5	827UER2R5MEF	0.2	7	410	5600	6.3x8
820	2.5	827UER2R5MFF	0.2	7	410	5600	8x8
1000	16	108UER016MGU	0.17	11	3200	5600	10x12.5
1200	10	128UER010MGU	0.14	8	2400	5000	10x12.5



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.