

## DIN rail adapter - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



DIN rail splice box, for 6 x LC duplex

DIN rail splice box 6x LC duplex

### Product description

DIN rail splice box, front plate fitted with 6 x LC duplex coupling (OM3), housing (2-piece) for fixing on the DIN rail, integrated rack for accommodating excess lengths of fiber (protection), cable entry possible by means of M20 x 1.5 screw connection on top/bottom (screw connection available as an option). Ready for DIN rail mounting by means of adapter on the back, ready for equipotential bonding.

Supplied as standard: DIN rail housing, empty (2-piece), front plate with port marking and integrated splice comb (mounted), front plate fitted with 6 x LC duplex coupling OM3 (beige/turquoise/turquoise) metal.

### Product Features

- Cable entry possible by means of M20 x 1.5 screw connection on top and bottom
- Suitable for industrial applications
- Compact dimensions despite large splice comb
- Snap-in adapter for easy DIN rail mounting
- Ready for equipotential bonding
- 



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	760.0 GRM
Custom tariff number	85389099
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Mechanical characteristics

Number of slots	6
Connection profile	LC connectors
Locking type	Push Pull

## DIN rail adapter - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

### Technical data

#### Mechanical characteristics

Fiber type	GOF
Fiber	GOF
Ferrule diameter	1.25 mm
Insertion/withdrawal cycles	> 500
Connection method	Connector
Max. cable diameter	M20 x 1.5 cable gland
External cable diameter	depending on optional cable gland
Type of cable	For all common cable types
Color	light grey RAL 7035

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C (according to IEC 61300-2)
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C (according to IEC 61300-2)
Degree of protection	IP20

#### Material data

Inflammability class according to UL 94	V0
Housing material	Sheet steel
Housing surface material	Powder-coated, gray

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 8.0	19170105


#### ETIM

ETIM 4.0	EC000731
ETIM 5.0	EC000731

### Drawings

# DIN rail adapter - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Dimensional drawing

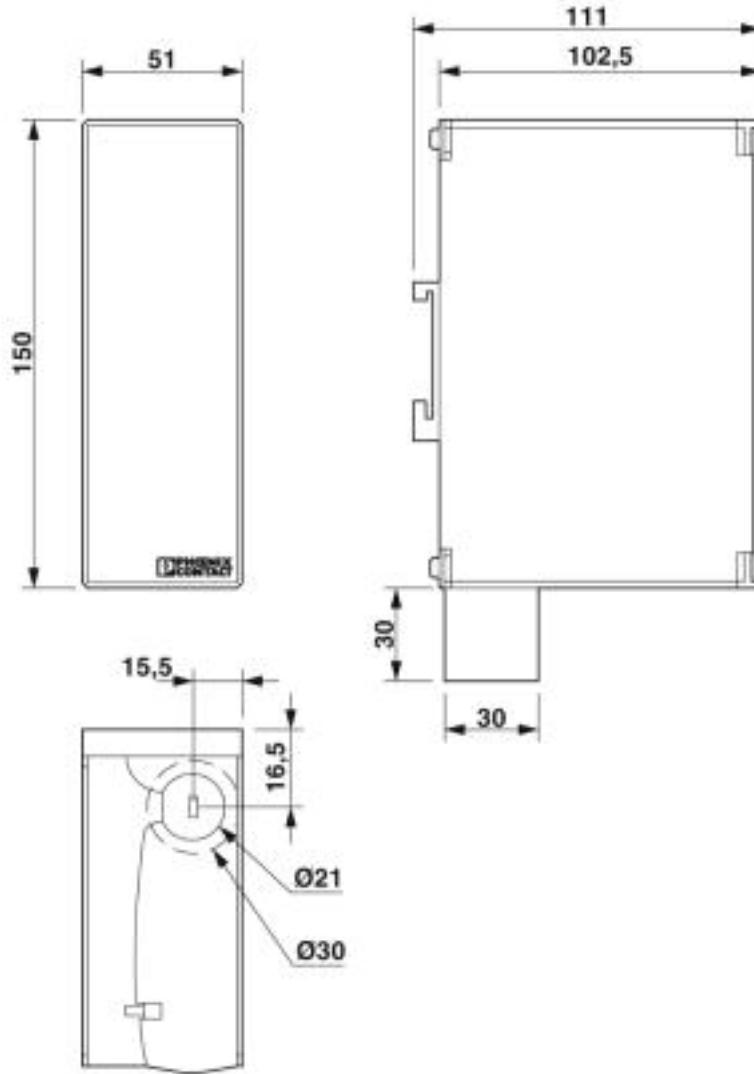

DIN rail splice box 6x LC duplex



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.