


RoHS **446/447 Series Fuse**

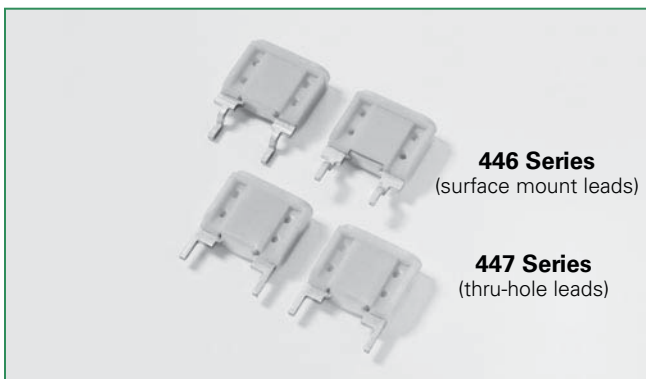

Description

The 446/447 series are circuit-board mountable, flat profile, fast-acting fuses designed for protection of electronic ballasts and power inverter applications. The 446 series is designed with leads for surface mount applications, and the 447 series is designed with leads for through-hole applications.

This series of devices are 100% lead-free and meets the requirements of the RoHS directive.

Features

- RoHS compliant and 100% lead-free
- Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply and power inverter applications.
- Rated for use in 125, 250, 277 and 350 VAC circuits.
- Based on the proven reliability of the automotive MINI® Fuse; available from 2 through 10 amperes.

Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER	AMPERE RANGE
	E71611	2A - 10A
	LR29862	2A - 10A


Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, Minimum
200%	0.15 sec. Min.; 5 sec. Max.

Electrical Specifications by Item

Ampere Rating (A)	Amp Code	Max Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals	
							
2.00	002.	350	100 amperes @350 VAC, 50 amperes @125 VDC and 450 amperes @60VDC	0.0560	2.8	x	x
3.00	003.	350		0.0340	9.4	x	x
4.00	004.	350		0.0240	17	x	x
5.00	005.	350		0.0180	25	x	x
7.50	07.5	350		0.0110	68	x	x
10.0	010.	350		0.0073	93	x	x


Temperature Derating Curve

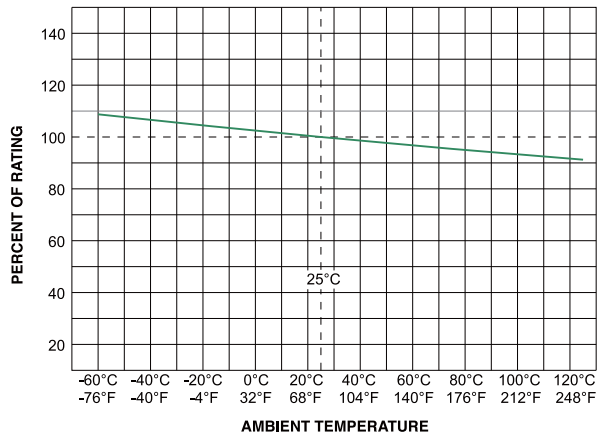

Note:

1. Derating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Average Time Current Curves

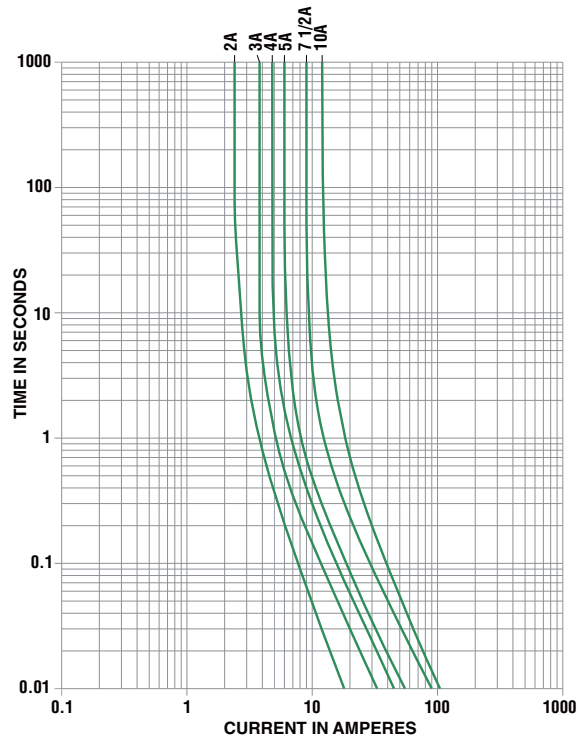

Soldering Parameters

446 Series:

Reflow Solder — 235°C, 5 seconds maximum.
No-clean process recommended.
Wave Solder — Not recommended.
Non-plated terminal surfaces may not meet MIL-STD-202, Method 208.

447 Series:


Contact Littelfuse for soldering parameters.
Inside terminal face of each lead is non-plated zinc. Non-plated zinc terminal faces may not meet MIL-STD-202, method 208. To ensure that the fuse is acceptable for the application, appropriate application testing should be performed.

Product Characteristics


Materials	Body: Plastic Body – Terminations: Tin-load (95/5) plated Zn, Ni barrier
Cleaning	No-cleaning process recommended

Operating Temperature –40°C to 125°C

Dimensions

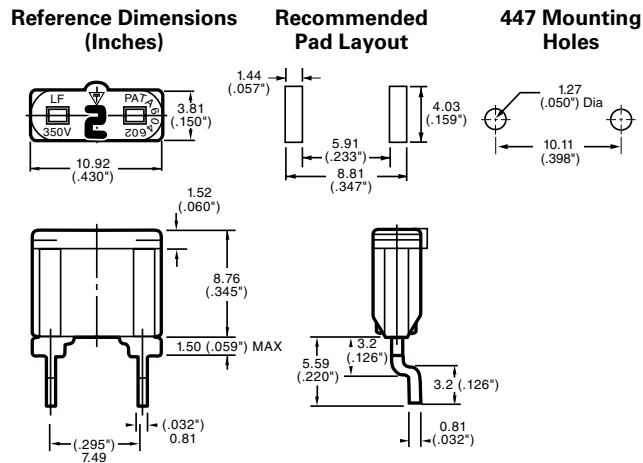

Part Numbering System

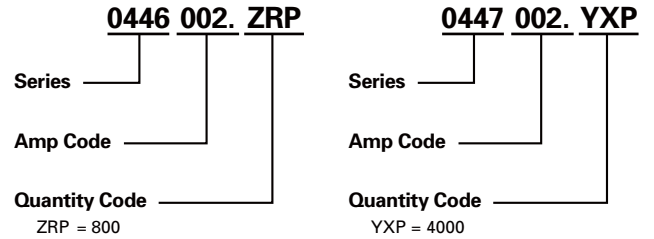

446/447 Series

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code
446 Series			
24mm Tape and Reel	EIA RS-481-1 (IEC 286, part 3)	800	ZRP
447 Series			
Bulk Pack	—	4000	YXP



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.