

3M™ Normal DIN 41612 Boardmount Socket

3 Row Type C (Rows A, B & C or A & C Filled)

73XX Series



- High density (64 or 96 position)
- Low mating force minimizes plating wear on contact surfaces
- High reliability contact design
- Solder tail options
- Individual connector coding with the 3435-1 keying plug
- Normal, straight boardmount socket

Date Modified: September 6, 2005

TS-0809-05
Sheet 1 of 2

Physical

Insulation
Material: Glass Filled Polyester (PBT)
Flammability: UL 94V-0
Color: Gray

Contact
Material: Phosphor Bronze
Plating
Underplate: 79 μ " (2.00 μ m) Nickel — QQ-N-290, Class 2
Wiping Area: 15 μ " (0.38 μ m) Gold — MIL-G-45204, Type II, Grade C
Solder Tails: 200 μ " (5.08 μ m) 90/10 Tin Lead — MIL-P-81728

File Replace by consolidated ts file:

Electrical

Current Rating: 3 A
Insulation Resistance: $> 1 \times 10^{12} \Omega$ at 1000 Vdc
Withstanding Voltage: 1000 Vrms at Sea Level
Contact Resistance: < 15 Milliohms





Environmental

Temperature Rating: -55°C to $+125^{\circ}\text{C}$


UL File No.: E68080

3M™ Normal DIN 41612 Boardmount Socket 3 Row Type C (Rows A, B & C or A & C Filled)


73XX Series

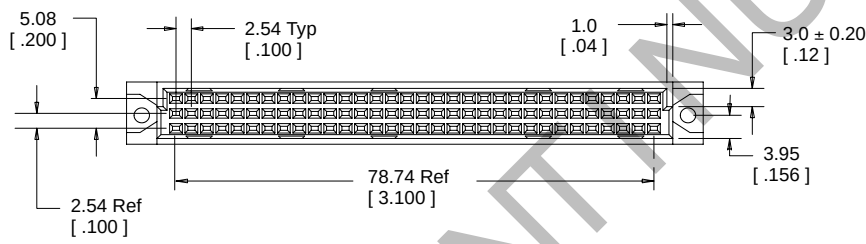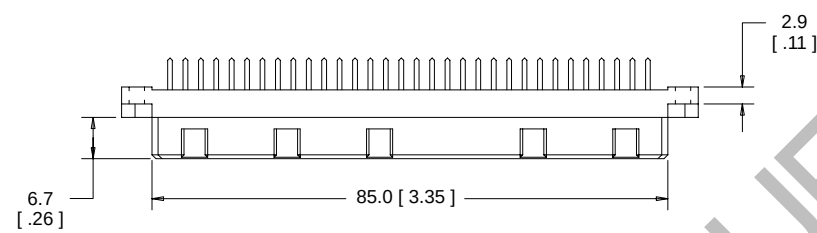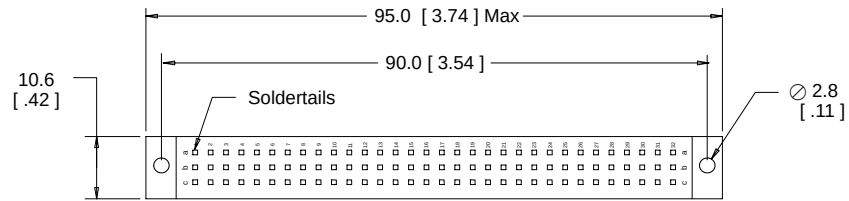

Series 7396




Recommended Hole Patterns
(Shown for Mounting Side of Board)

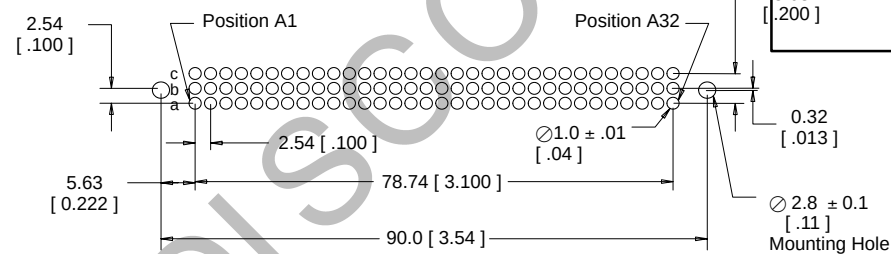


Series 7396
(Rows A, B & C)

File Replace by consolidated to file:
Series 7364



3435-1000
Keying Plug
(Optional Order Separately)

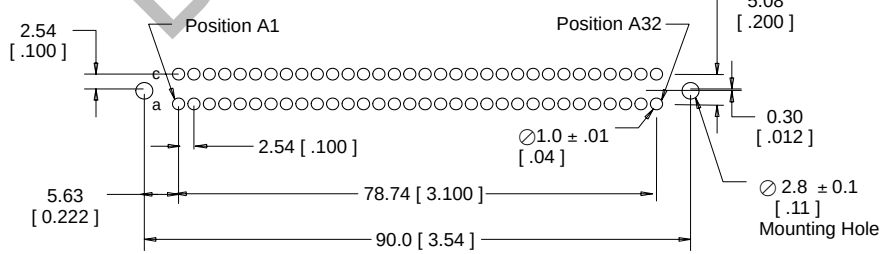

Series 7364
(Rows A & C)

mm [Inch]			
Tolerance Unless Noted			
	.0	.00	.000
mm	± .3	± .13	

[] Dimensions for Reference Only

Ordering Information

73XX-60XXTH

Contact Quantity
64
96

Row Filled
C = A, B & C
D = A & C

Solderail Length
Dim A
2 = 2.5 [.10]
3 = 4.0 [.16]
5 = 13.0 [.51]

Keying Plug
(Order Separately)
3435-1000

TS-0809-05
Sheet 2 of 2

Important Notice

All statements, technical information, and recommendations related to 3M's products are based on information believed to be reliable, but the accuracy or completeness is not guaranteed. Before using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your intended application. You assume all risks and liability associated with such use. Any statements related to the product which are not contained in 3M's current publications, or any contrary statements contained on your purchase order shall have no force or effect unless expressly agreed upon, in writing, by an authorized officer of 3M.



Electronics

6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000
800/328-1368
www.3M.com/electronics

Warranty; Limited Remedy; Limited Liability.

This product will be free from defects in material and manufacture for a period of one (1) year from the time of purchase. **3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** If this product is defective within the warranty period stated above, your exclusive remedy shall be, at 3M's option, to replace or repair the 3M product or refund the purchase price of the 3M product. **Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any indirect, special, incidental or consequential loss or damage arising from this 3M product, regardless of the legal theory asserted.**



Minimum 10%
Post-Consumer Fiber

Printed in USA.

© 3M 2005



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.