

HiPerFET™ Power MOSFETs


IXFH 80N10
IXFT 80N10

$V_{DSS} = 100 \text{ V}$
 $I_{D25} = 80 \text{ A}$
 $R_{DS(on)} = 12.5 \text{ m}\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, High dv/dt


$t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

Preliminary data sheet




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	100	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	100	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	80	A
$I_{L(RMS)}$	Lead current limit	75	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	320	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	80	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	mJ
E_{AS}		2.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
T_J		-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (IXFT) Case Style



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$
- Rated for unclamped Inductive load switching (UIS)
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Advantages


- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 1 \text{ mA}$	100		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{DSS}$, $I_D = 4 \text{ mA}$	2.0		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$			50 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$			1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2 \%$			12.5 $\text{m}\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	V _{DS} = 10 V; I _D = 0.5 • I _{D25} , pulse test	35	55	S
C_{iss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz		4800	pF
C_{oss}			1460	pF
C_{rss}			490	pF
t_{d(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25} R _G = 2.5 Ω (External),		41	ns
t_r			63	ns
t_{d(off)}			90	ns
t_f			26	ns
Q_{g(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25}		180	nC
Q_{gs}			38	nC
Q_{gd}			65	nC
R_{thJC}	(TO-247)		0.25	0.42 K/W
R_{thCK}				K/W


Source-Drain Diode		Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	V _{GS} = 0 V			80 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T _{JM}			320 A
V_{SD}	I _F = I _S , V _{GS} = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			1.5 V
t_{rr}	I _F = 25A, -di/dt = 100 A/μs, V _R = 50 V		0.5	200 ns
Q_{RM}				μC
I_{RM}				A

TO-247 AD (IXFH) Outline

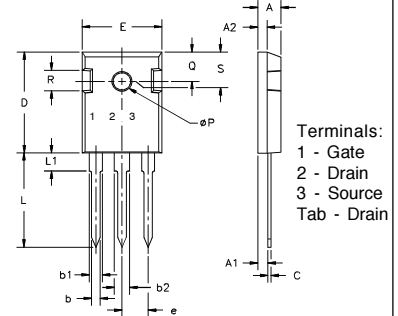

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

TO-268 Outline

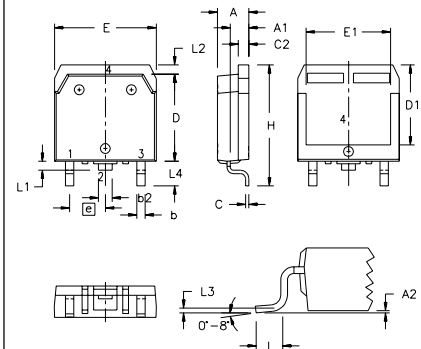

Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source Tab - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215	BSC	5.45	BSC
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010	BSC	0.25	BSC
L4	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.