

Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - 2304526

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



VARIOFACE module, with knife disconnect terminal blocks for: -S800 I/O universal module, module width: 247.5 mm

Product Features

- ✓ Eight negative terminal blocks with knife disconnection (TU810)
- ✓ Eight positive terminal blocks with knife disconnection (TU810/P)
- ✓ One positive and negative terminal block with knife disconnection per channel (TU830)



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	597.5 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Width	247.5 mm
Height	90 mm
Depth	61 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

General

Nominal voltage U_N	50 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	2 A
Max. total current of voltage supply	4 A (via D-SUB)
Number of positions	25

Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - 2304526

Technical data

General

Status display	No
Test voltage	800 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage contact/contact	0.8 kV AC
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Standards/regulations	DIN EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	II
Rated surge voltage	1.4 kV

Connection data for connection 1

Connection name	Field level
Connection method	Screw connection with disconnect knife
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

Connection data for connection 2

Connection name	Control system level
Connection method	D-SUB socket strip
Number of positions	25

Supported controller

Controller	ABB S800 I/O
- suitable I/O card	DI810
	DI811
	DI814
	DI830
	DI831
	DI840
	DO810
	DO814
	DO840

Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - 2304526

Technical data

Supported controller

	DP820
	AI810
	AI820
	AI830
	AI835
	AI845
	AO810
	AO820

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Drawings

Interface module - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - 2304526

Circuit diagram

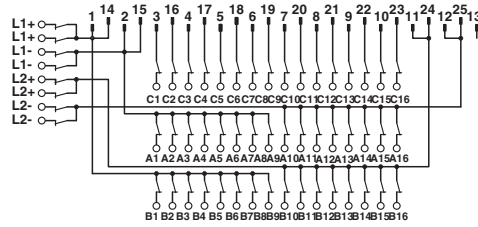

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 connection scheme



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.