

38999

III

HD

Dualok

II

I

SJT

Accessories

Aquacon

Herm/Seal

PCB

HIGH SPEED

Fiber Optics

Contacts Connectors Cables

EMI Filter Transient

26482 Matrix 2

83723 III Matrix | Pyle

26500 Pyle

5015 Crimp Rear Release Matrix

22992 Class I

Back-Shells

Options Others

Amphenol offers a multi-channel circular connector with high density MT fiber optics. This connector uses MT ferrules described on page 205.


### The features of the MT cylindrical connector include:

- High fiber density in a relatively small circular connector package with all the advantages of the MIL-DTL-38999 Series III connector
- Three levels of alignment provide for precision fiber to fiber interface:
- Shell-to-shell with keying to allow for alternate positions
- Insert plug to insert receptacle
- MT contact guide pins
- Ferrules are available in either 12-fiber or 24-fiber versions, in multi-mode PC, single mode PC, and single mode APC configurations
- 2 arrangements are available as shown at right, shell size 11 with one ferrule, and shell size 21 with four ferrules



MT38999 Connectors

### MT INSERT AVAILABILITY Front face of socket inserts illustrated

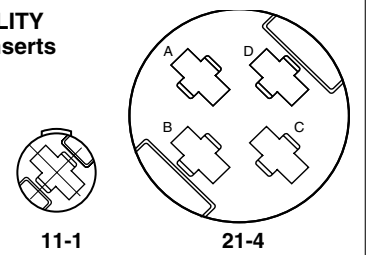

Amphenol® MT38999 connectors for use with MT ferrule termini can be ordered by coded part number. Ordering procedure is illustrated by part number CF-699011-01P as shown below:

## Easy Steps to build a part number... CF, Tri-Start Series III with Fiber Optics

1. Connector Type	2. Connector Class	3. Terminus Style	4. Shell Finish	5. Shell Style	6. Shell Size- Insert Arrangement	7. Insert Type & Key/Keyway Position
CF-	6	9	9	0	11- 01	P

### Step 1. Select a Connector Type

CF-	Multi-Channel Fiber Optic Connector
-----	-------------------------------------

### Step 2. Select a Connector Class

	Designates
5	Aluminum
6	Composite
8	Stainless Steel

### Step 3. Terminus Style

9	MT terminus - Flat ribbon cable
---	---------------------------------

### Step 4. Select a Shell Finish

	Designates
4	Electroless nickel
6	Corrosion resistant stainless steel (connector class 8 only)
9	Olive drab cadmium
D	Durmalon™ * (Nickel-PTFE)

\* Durmalon is a trademark of Amphenol Aerospace. For more information on Durmalon go to page 5. Other finishes available; please contact Amphenol Aerospace for more information.

### Step 5. Select a Shell Style

	Designates
0	Wall mount receptacle
1	Line receptacle
6	Straight plug
7	Jam nut receptacle

### Step 6. Select a Shell Size - Insert Arrangement

Shell Size - Insert Arrg.	Designates
11-01	Shell size 11 - Single cavity
21-04	Shell size 21 - Four Cavity

### Step 7. Insert Type & Key/Keyway Position

Insert Type and Keyway Position  
 P designates pin insert  
 S designates socket insert  
 For keyway positioning, choose the alternate rotation suffix from the chart below.

### ALTERNATE POSITION SUFFIX

Alternate Position	Suffix Letter	
	Pins	Sockets
Normal	P	S
A	G	H
B	I	J
C	K	L
D	M	N
E	R	T



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.