







| PERFORMANCE SPECIFICATION | MIN | TYP | MAX | UNITS |
|---|------|------|------|--------------------|
| Lower Frequency: | | | 2515 | MHz |
| Upper Frequency: | 2530 | | | MHz |
| Tuning Voltage: | 0.3 | | 4.7 | VDC |
| Supply Voltage: | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Output Power: | +2.0 | +4.5 | +7.0 | dBm |
| Supply Current: | | | 40 | mA |
| Harmonic Suppression (2 nd Harmonic) | | -25 | | dBc |
| Pushing: | | 0.2 | 0.5 | MHz/V |
| Pulling, all Phases: | | 1.0 | 1.5 | MHz pk-pk |
| Tuning Sensitivity: | | 8 | | MHz/V |
| Phase Noise @ 10kHz offset: | | -116 | -114 | dBc/Hz |
| Phase Noise @ 100kHz offset: | | -135 | -133 | dBc/Hz |
| Load Impedance: | | 50 | | Ω |
| Input Capacitance: | | | 15 | pF |
| Operating Temperature Range: | -30 | | +70 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Storage Temperature Range: | -45 | | +90 | $^{\circ}\text{C}$ |

Phase Noise (1 Hz BW, Typical)

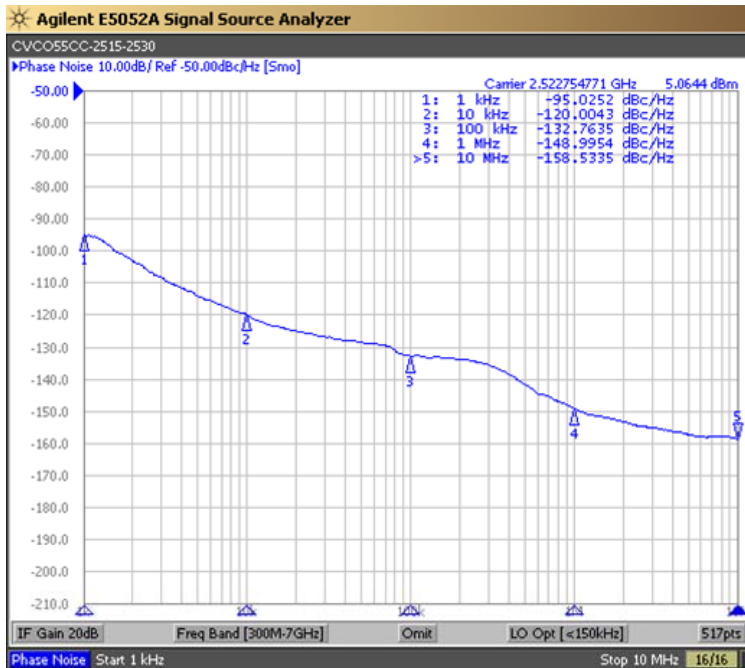

Tuning Curve (Typical)

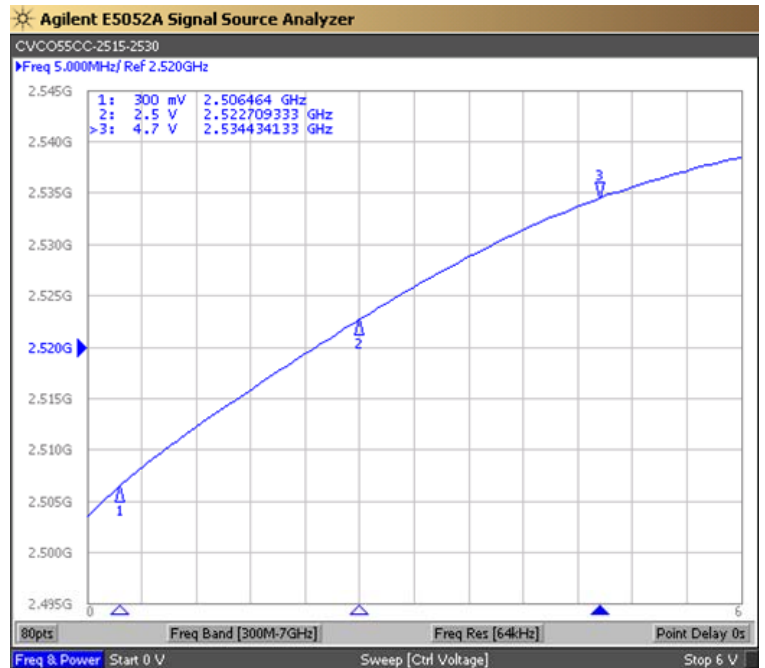

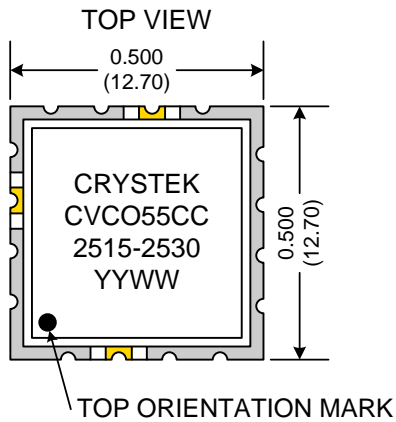

| Pad | Connection |
|--------|------------|
| 2 | Vt |
| 10 | RF-OUTPUT |
| 14 | Vcc |
| Others | GROUND |

- Unless otherwise specified, Dimensions are in: $\frac{IN}{(mm)}$
- Pad Location Dimensions are in: Inches

TAPE AND REEL



Drawing not to scale

Product Control:

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Crystek Part Number: | CVCO55CC-2515-2530 | Release Date: | 13-Sep-12 |
| Revision Level: | D | Responsible: | C. Vales |

Specification is subject to change without notice

Page 2 of 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.