



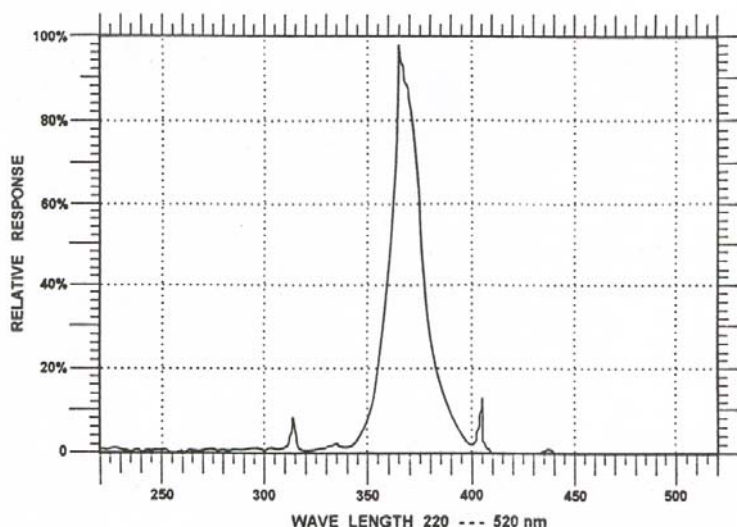

UV LAMP
SPECTRAL OUTPUT

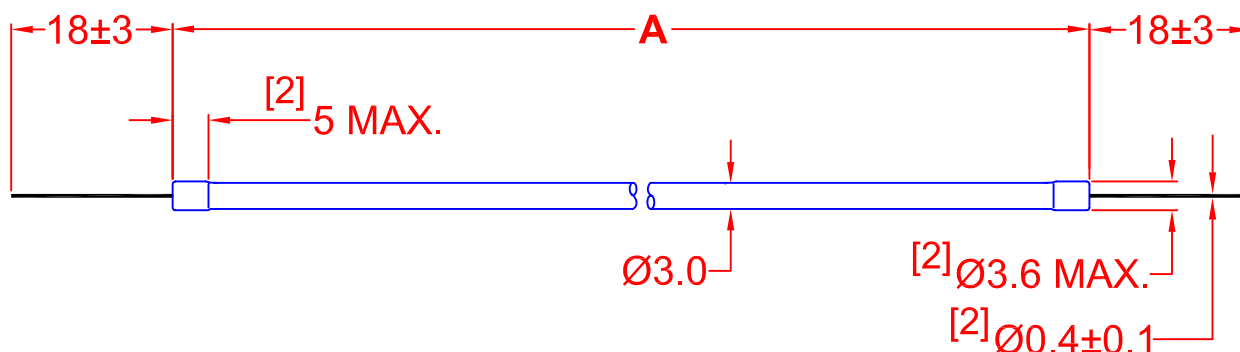

JKL PART NUMBER	LENGTH (A) +/- 2mm	STARTING VOLTAGE VS (Vrms)	OPERATING VOLTAGE VL (Vrms)	OPERATING CURRENT IL (mA rms)	LAMP WATTS	PEAK WAVELENGTH nm	OUTPUT INTENSITY uW/cm2 @ 1"	*RATED LIFE HOURS	GLASS PROSPHER COLOR
BF325-UV1	25mm	350	140	2.5	0.35	365	80	5,000	BLACK
BF350-UV1	50mm	500	195	2.5	0.49	365	1600	5,000	BLACK
BF366-UV1	66mm	550	215	2.5	0.54	365	450	5,000	BLACK
BF3100-UV1	100mm	650	260	5.0	1.30	365	1600	5,000	BLACK
BF3120-UV1	120mm	700	280	5.0	1.40	365	1600	5,000	BLACK
BF3130-UV1	130mm	720	300	5.0	1.50	365	1600	5,000	BLACK
BF3150-UV1	150mm	750	335	5.0	1.68	365	1600	5,000	BLACK
BF3160-UV1	160mm	850	345	5.0	1.73	365	1600	5,000	BLACK
BF3221-UV1	221mm	1075	450	5.0	2.25	365	1600	5,000	BLACK
BF3237-UV1	237mm	1150	500	5.0	2.50	365	1600	5,000	BLACK
BF3240-UV1	240mm	1150	500	5.0	2.50	365	1600	5,000	BLACK

*NOTE: RATED LIFE IS DEFINED AS THE POINT AT WHICH THE OUTPUT BECOMES 50% OF THE INITIAL RATING.

ALL SPECIFICATIONS ARE TYPICAL WITH THE LAMP OPERATING AFTER STABILIZATION, AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 25°C.

CAUTION! DIRECT EXPOSURE MAY RESULT IN EYE DAMAGE.

Spectral output in the 365nm range is particularly dangerous to human vision. Even though this lamp has low power output, appropriate precautions should be taken at all times.

J	CHNG OUTPUT INTENSITY ON BF3240-UV1	12/10/08
I	CHNG RATED LIFE HOURS	10/24/08
H	CHNG OUTPUT INTENSITY FOR BF3130-UV1	2/15/08
G	CHNG ELECT CHART & ADD NOTE	5/8/06
F	ADD PART NUMBER BF3160-UV1	8/19/03
E	ADD PART NUMBER BF3221-UV1	6/18/03
D	ADD PART NUMBER BF3237-UV1	4/7/00
C	ADD PART NUMBER BF366-UV1	8/20/99
B	CORRECT OUTPUT POWER	3/1/99
A	ADD BF3130-UV1	11/11/98
	RELEASED - CANCEL ALL BF-3mm Ø UV1 DRAWS	6/3/98
REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUMBER	APPV'D DATE

METRIC

THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY L. WENGSTROM

APPV'D BY L.R. DATE 12/10/08

- CAD DRAWING -
MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
1 PL +/-	0.2
2 PL +/-	0.20
ANGLE +/-	0

JKL COMPONENTS CORPORATION

TITLE: **MINIATURE 3.2mm 365nm UV-CCFL**

SIZE: **A** FSCM NO. **55335** DRAWING NO. **BF 3-UV1**

SCALE: **NONE** RELEASED DATE: **6/3/98** REVISION DATE: **12/10/08** REV. NO. **J** SHEET **1 OF 1**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.