

Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, H, 250 VAC



IEC 60127-2 · 250 VAC · Quick-Acting F



Description

- IEC Standard Fuse
- H = High Breaking Capacity (Ceramic Tube)

Standards

- IEC 60127-2/1
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14

Approvals

- VDE Certificate Number: 40009397
- UL File Number: E41599

Applications

- Primary Protection in Equipment

References

Pigtail Type [SP 5x20 Pigtail](#)
 Fuse Kit [Fuse Kit 5x20](#)

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Rated Voltage	250 VAC
Rated Current	0.5 - 16A
Breaking Capacity	500A - 1500A
Characteristic	Quick-Acting F
Admissible Ambient Air Temp.	-55°C to 125°C
Climatic Category	55/125/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Tube	Ceramic
Material: Endcaps	Nickel-Plated Copper Alloy
Unit Weight	1.18 g
Storage Conditions	0°C to 60°C, max. 70% r.h.
Product Marking	Current, Dielectric strength, Characteristic, Breaking Capacity, Approvals






Dimensions



Pre-Arcing Time

Rated Current In	1.5 x In min.	2.1 x In max.	2.75 x In min.	2.75 x In max.	4.0 x In min.	4.0 x In max.	10.0 x In max.
0.5 A - 4 A	60 min	30 min	10 ms	2 s	3 ms	300 ms	20 ms
5 A - 6.3 A	60 min	30 min	10 ms	3 s	3 ms	300 ms	20 ms
8 A - 10 A	30 min	30 min	40 ms	20 s	10 ms	1 s	30 ms
12.5 A - 16 A	15 min	30 min	40 ms	20 s	10 ms	1 s	30 ms

Variants

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 I _n max. [mV]	Voltage Drop 1.0 I _n typ. [mV]	Power Dissipation 1.5 I _n max. [mW]	Power Dissipation 1.5 I _n typ. [mW]	Melting I ² t 10.0 Intyp. [A ² s]	     	Order Number
0.5	250	1)	1800	830	2500	2400	0.098	● ● ● ●	0001.1001
0.63	250	1)	1500	800	2500	2400	0.207	● ● ● ●	0001.1002
0.8	250	1)	1200	580	2500	2400	0.469	● ● ● ●	0001.1003
1	250	1)	1000	600	2500	2500	0.75	● ● ● ●	0001.1004
1.25	250	1)	800	270	4000	1000	0.538	● ● ● ●	0001.1005
1.6	250	1)	600	350	4000	1600	0.755	● ● ● ●	0001.1006
2	250	1)	500	260	4000	1600	2	● ● ● ●	0001.1007
2.5	250	1)	400	260	4000	1900	3.28	● ● ● ●	0001.1008
3.15	250	1)	350	210	4000	1900	6.78	● ● ● ●	0001.1009
4	250	1)	300	200	4000	2400	12.6	● ● ● ●	0001.1010
5	250	1)	250	160	4000	2400	30.8	● ● ● ●	0001.1011
6.3	250	1)	200	150	4000	3200	36.7	● ● ● ●	0001.1012
8	250	1)	200	140	4000	3900	81.9	● ● ● ●	0001.1013
10	250	1)	200	130	4000	4700	141	● ● ● ●	0001.1014
12.5	250	2)	-	110	-	6900	203	● ●	0001.1015
16	250	2)	-	120	-	7400	461	●	0001.1016

1) IEC: H = 1500 A @ 250 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8

1) UL: 10 kA @ 125 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8 / 1500 A @ 250 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8

2) IEC: 1000 A @ 250 VAC


2) UL: 500 A @ 125 VAC, p.f. = 0.7 - 0.8 / 1000 A @ 125 VAC / 500 A @ 250 VAC

Packaging Unit

xxxx.xxxx
xxxx.xxxx.G

Small Box Pack (10 pcs.)
Bulk 128 x 91 x 60 mm (1000 pcs.)

Time-Current-Curves

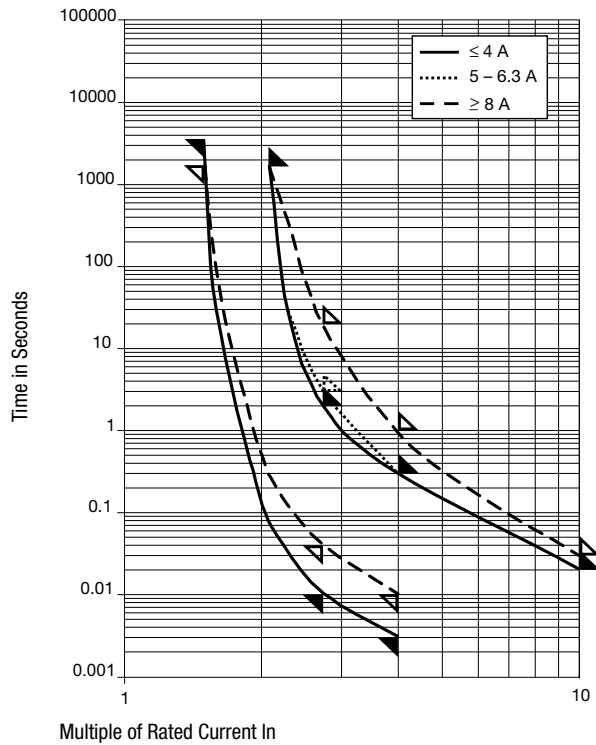



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.