

EKI-7708E-4F

EKI-7708E-4FI

4FE+4G SFP Port Gigabit Managed Redundant Industrial Switch



Features

- 4 x fast Ethernet ports + 4 x SFP ports
- SFP socket for easy and flexible fiber expansion
- Redundancy: X-Ring Pro (ultra-high-speed recovery time, <20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)
- IXM function for fast deployment
- Security: 802.1x (port-based, MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption), RADIUS
- Management: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, standard MIB, private MIB
- NEMA TS2 for traffic control
- EN50121-4 approval for railway trackside deployment
- Wide operating temperature range of -40 ~ 75°C (EKI-7708E-4FI)
- Dual 12 ~ 48 V_{DC} power input and 1 x relay output

Introduction

The EKI-7708E-4F and EKI-7708E-4FI provide users with abundant port options for connecting to various device types, with 4 fast Ethernet ports and 4 SFP (mini-GBIC) ports. These switches are embedded with Advantech's IXM function, which can benefit users with fast deployment while offering considerable savings on engineering time and costs. The series also support NMS to help IT managers with networking maintenance and failure prevention. Finally, these switches are equipped with X-Ring Pro, which can achieve ultra-high-speed recovery times of <20 ms, thus ensuring network stability. The EKI-7708E-4FI features a wide operating temperature range of -40 ~ 75°C and a NEMA TS2 rating, making it ideal for use in traffic applications. Both switches in this series meet the EN50121-4 European railway standard requirements for emissions and railway platform and trackside deployment.

Specifications

Interface

- **I/O Port** 4 x 10/100BASE-T/TX RJ-45
4 x SFP (mini-GBIC) port
- **Console port** RS-232 (RJ45)
- **Power Connector** 6-pin screw Terminal Block (including relay)

Physical

- **Enclosure** Metal Shell
- **Protection Class** IP 30
- **Installation** DIN-Rail
- **Dimensions (W x H x D)** 74 x 152 x 105 mm (2.91" x 5.98" x 4.13")

LED Display

- **System LED** PWR1, PWR2, SYS, Alarm and R.M.
- **Port LED** Link / Speed / Activity

Environment

- **Operating Temperature** -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) (7708E-4FI)
-10 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) (7708E-4F)
- **Storage Temperature** -40 ~ 85°C
- **Ambient Relative Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)
- **Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)

Power

- **Power Consumption** 12.1W @ 48V_{DC} (System)
- **Power Input** 12 ~ 48 V_{DC}, redundant dual power input
- **Fault Output** 1 Relay Output

Certification


- **EMI** CE, FCC Class A
 - **EMC** EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN50121-4*
 - **Shock** IEC 60068-2-27
 - **Freefall** IEC 60068-2-32
 - **Vibration** IEC 60068-2-6
 - **Traffic control** NEMA TS2*
- *= Compliant

L2 Features

- **L2 MAC Address** 8K
- **Jumbo Frame** 9216 Bytes
- **VLAN Group** 256 (VLAN ID 1 ~ 4094)
- **VLAN Arrange** Port based VLAN, Q-in-Q (VLAN Stacking), GVRP
- **Port Mirroring** Per port, Multi-source port,
- **IP Multicast** IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Immediate leave
- **Storm Control** Broadcast, Multicast, Unknown unicast
- **Redundancy** IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X-Ring Pro, with ultra high-speed recovery time less than 20ms

Dimensions

Unit: mm [inch]

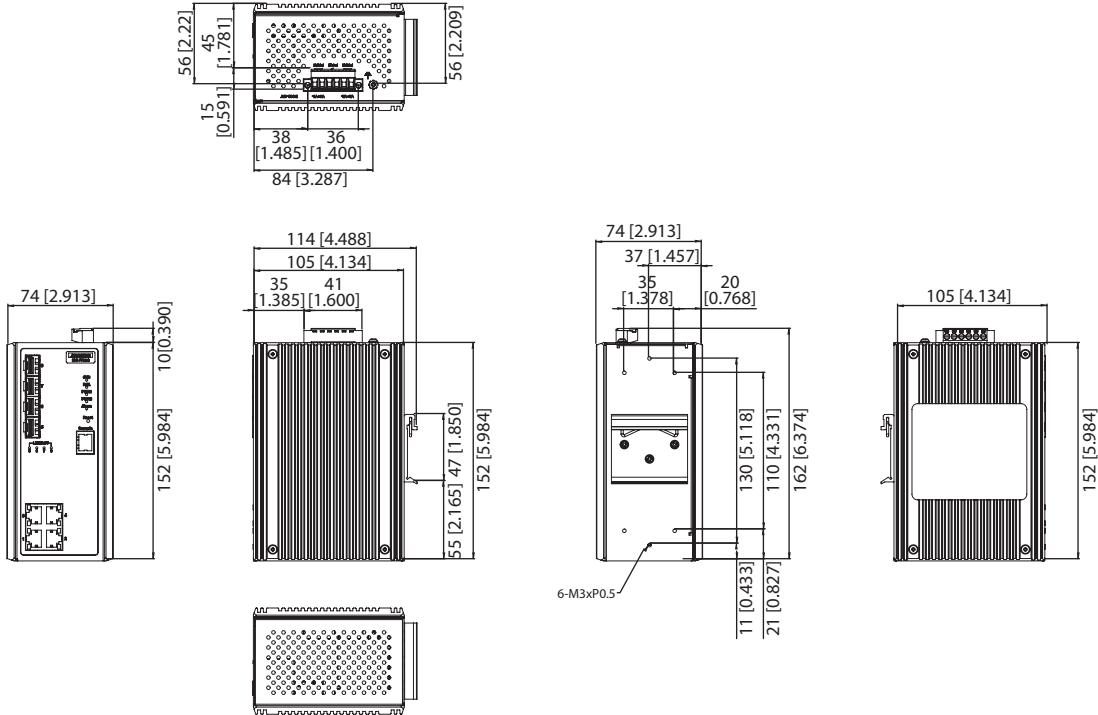

Panel Cut-out Dimensions: 105 (4.137) x 152 (5.984) x 74 (2.91)

QoS

- **Priority Queue Scheduling** WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Scheduling Priority) Hybrid Priority
- **Class of Service** IEEE 802.1p Based CoS, IP TOS, DSCP based CoS
- **Rate Limiting** Ingress Rate Limit, Egress Rate limit
- **Link Aggregation** IEEE 802.3ad Dynamic Port Trunking, Static Port Trunking

Security

- **Port Security** Static, Dynamic IP Source Guard, ARP Spoofing Prevention, Access Control List, DHCP Snooping,
- **Authentication** 802.1x (Port-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), TACACS+

Management

- **DHCP** Client, Server, Option66/67/82
- **Access** SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, RMON, Standard MIB, Private MIB
- **Security access** SSH2.0, SSL
- **Software upgrade** TFTP, HTTP, Dual Image
- **NTP** SNTP client

Ordering Information

- **EKI-7708E-4FI-AE** 4FE + 4G SFP Port Managed Ethernet Switch w/Wide Temp
- **EKI-7708E-4F-AE** 4FE + 4G SFP Port Managed Ethernet Switch



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.