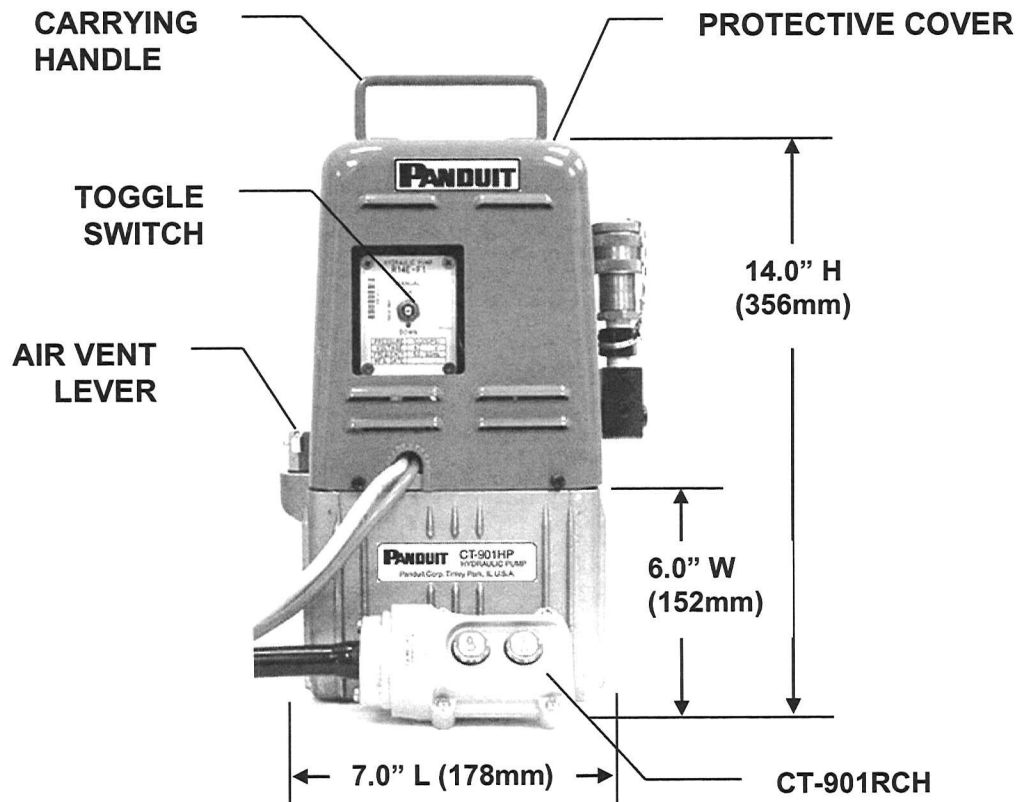


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.



NOTES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

FULLY AUTOMATIC PUMP SPECIFICATIONS

MOTOR:


Type: Commutator
RPM: 1200
Voltage: AC 120V
Frequency: 50/60 Hz
Current: 6.5A
Horsepower: 1/2

PUMP:

Low Pressure: 20kg/cm² (300 psi)
Delivery: 2.6 Liters/Min.
High Pressure: 600 Kg/cm² (10,000 psi)
Delivery: .32 Liters/Min.
Oil Tank Cap.: 2 Liters
Weight: 15 kg (33 lbs.)
Fluid Type: Shell Tellus S2V15 Hydraulic Oil
Housing Color: Orange

SEE SHEET 2 FOR FEATURES

F:\wrkgrp\rvusers\ENGR DOCS\CUST DWGS\TP24507A01 02 CT-901HP CD.doc

							CT-901HP HYDRAULIC PUMP					
							CUSTOMER DRAWING					
							ITEM REVISION NAME:					
							TP24507A01_02					
---	-----	----	----	----	UPD PHOTO, UPD BRANDING AND DWG.	----	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:			MATERIAL:		
02	5-23-13	BLR			TEMPLATE; CHNG TO SHELL TELLUS S2V15 OIL	4609	(.x) ± --- (.xxx) ± --- (.xx) ± --- ANGLES ± ---			NONE		
01	8-03-07	BLR	BJPU	ABJ	REDRAWN	4255	 THIRD ANGLE PROJECTION			DRAWING NUMBER: TP24507A01		
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN	DRAWN BY: BLR	DATE: 8-03-07	CHK BJPU	SCALE NONE	SHT 1 OF 2	SIZE A

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

NOTE: Used with separate crimping head, hydraulic pump and hose


- Crimps with CT-930CH, CT-940CH, and CT-980CH remote crimping heads:
 - CT-930CH – Accepts up to 750MCM Copper (600MCM Aluminum) lugs (400MCM Copper and Aluminum splices). Also specific C-Taps and H-Taps.
 - CT-940CH – Accepts up to 1500MCM Copper (1000MCM Aluminum) lugs and splices. Also specific C-Taps and H-Taps.
 - CT-980CH – Accepts 4 AWG to 750MCM Copper and Aluminum lugs and splices.
- CT-900HPH pre-filled hydraulic 10 foot hose

FEATURES:

- Manual Control
- Remote pump control
- Pressure adjustment 300 to 10,000 psi
- Visual fluid level
- External air vent and filler port
- Heavy gauge steel protective cover
- Two stage pumping action
- Automatic bypass when predetermined pressure is reached – pump shuts off automatically
- Built-in electrical solenoid switch to allow quick release of any cutter or crimper
- Small, compact, portable unit with carrying handle – standard 3/8" connection

SEE SHEET 1 FOR TOOL SPECIFICATIONS

F:\wrkgrp\rvusers\ENGR DOCS\CUST DWGS\TP24507A01_02 CT-901HP CD.doc

							CT-901HP HYDRAULIC PUMP						
							CUSTOMER DRAWING						
							ITEM REVISION NAME:						
							TP24507A01_02						
							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:			MATERIAL: NONE			
							(.x) ± --- (.xxx) ± --- (.xx) ± --- ANGLES ± ---						
										DRAWING NUMBER: TP24507A01			
							THIRD ANGLE PROJECTION						
02	5-22-13	----	----	----	SEE SHEET 1		----						
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN	DRAWN BY: BLR	DATE: 8-03-07	CHK BJPU	SCALE NONE	SHT 2 OF 2	SIZE A	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.