


OD1238 XC Series



High Performance DC Fan 12, 24, 48V
120x38mm (4.7"x 1.5")

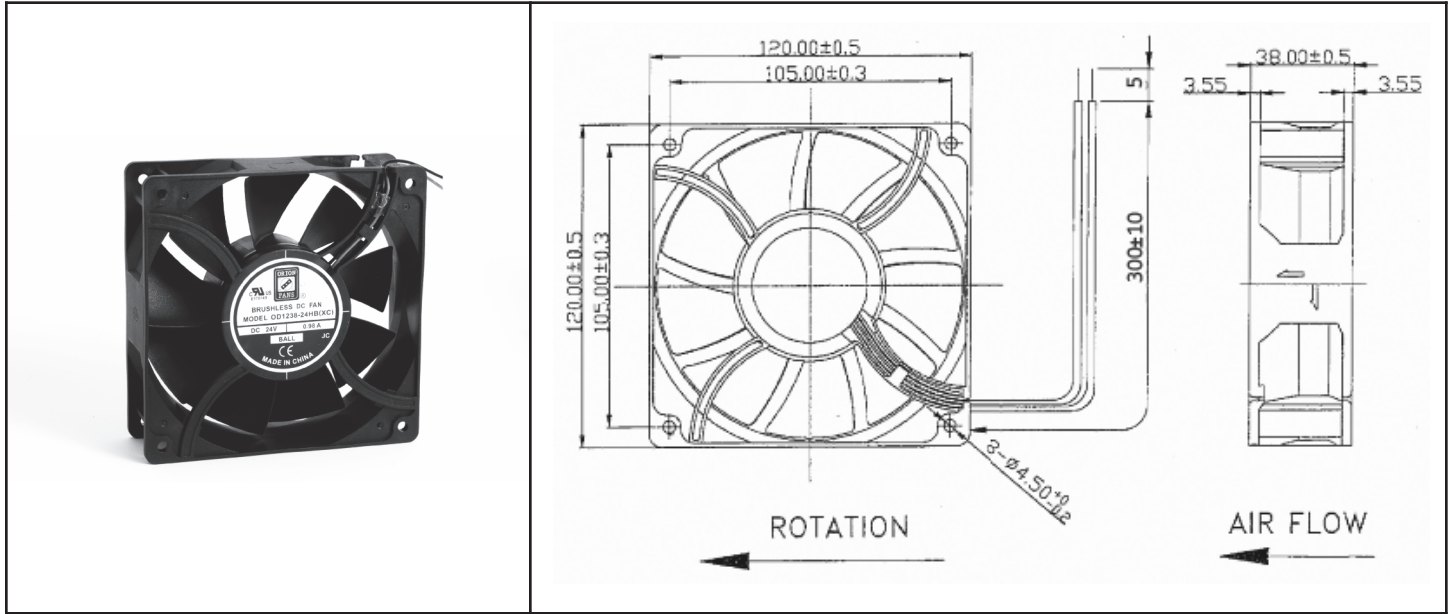


| | |
|-----------------------|---|
| Frame & Impeller | PBT, UL94V-0 plastic |
| Connection | 2x Lead wires 24AWG |
| Motor | Brushless DC, auto restart, polarity protected |
| Bearing System | Dual ball bearing |
| Insulation Resistance | 10M ohm between leadwire and frame (500VDC) |
| Dielectric Strength | 1 minute at 500 VAC, max leakage < 500 MicroAmp |
| Temperature Range | -10C ~ 70C |
| Storage Temperature | -40C ~ +80C |

Available Options:
Tachometer
Alarm
Thermal Speed Control
PWM
IP55

Life Expectancy (L10)
65,000 hours (45C)

Weight: ~0.74 lbs

m1

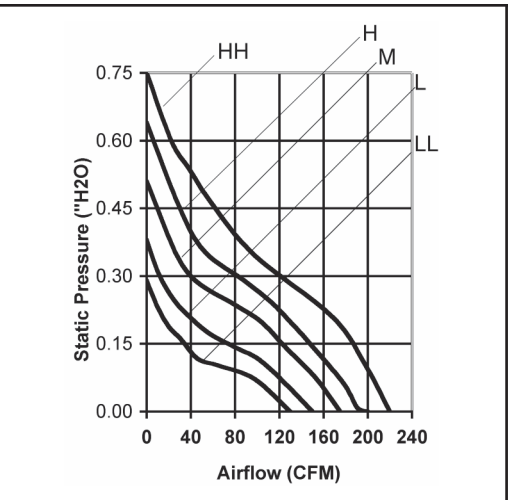

| Model Number | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Noise (dB) | Volts DC | Input Power (Watts) | Amps | Max. Static Pressure (\"H2O) |
|-----------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------------|------|------------------------------|
| OD1238-12HB-XC | 4300 | 200 | 61 | 12 | 23 | 1.95 | 0.64 |
| OD1238-12MB-XC | 3800 | 175 | 57 | 12 | 18 | 1.50 | 0.51 |
| OD1238-12LB-XC | 3200 | 150 | 52 | 12 | 10 | 0.87 | 0.38 |
| OD1238-24HB-XC | 4300 | 200 | 61 | 24 | 19 | 0.98 | 0.64 |
| OD1238-24MB-XC | 3800 | 175 | 57 | 24 | 16 | 0.68 | 0.51 |
| OD1238-24LB-XC | 3200 | 150 | 52 | 24 | 9 | 0.42 | 0.38 |
| OD1238-24LLB-XC | 2800 | 130 | 48 | 24 | 7 | 0.30 | 0.29 |
| OD1238-48HHB-XC | 4700 | 220 | 63 | 48 | 32 | 0.68 | 0.75 |
| OD1238-48HB-XC | 4300 | 200 | 61 | 48 | 25 | 0.52 | 0.64 |
| OD1238-48MB-XC | 3800 | 175 | 57 | 48 | 17 | 0.36 | 0.51 |
| OD1238-48LB-XC | 3200 | 150 | 52 | 48 | 11 | 0.22 | 0.38 |
| OD1238-48LLB-XC | 2800 | 130 | 48 | 48 | 9 | 0.18 | 0.29 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.