

# PCI-1730U


# PCI-1733

# PCI-1734

## 32-ch Isolated Digital I/O Universal PCI Card

## 32-ch Isolated Digital Input PCI Card

## 32-ch Isolated Digital Output PCI Card

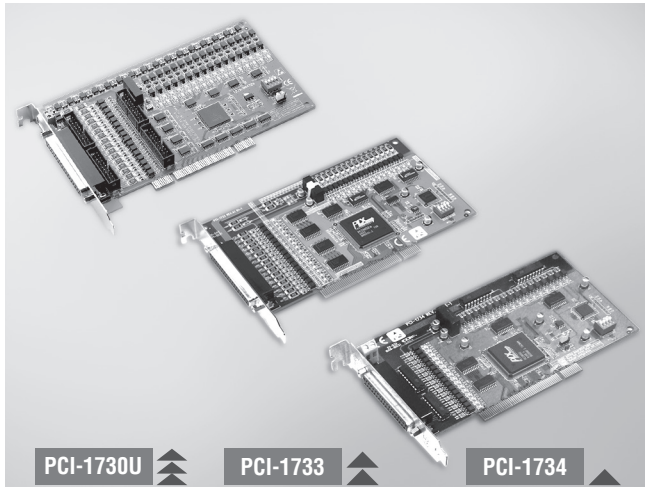

PCI-1730U

PCI-1733

PCI-1734



### Features

- ISA-compatible with PCL-730/733/734
- 32-ch isolated DI/O (16-ch digital input, 16-ch digital output)
- 32-ch TTL DI/O (16-ch digital input, 16-ch digital output) (PCI-1730U only)
- High output driving capacity
- Interrupt handling capability
- 2 x 20-pin connectors for isolated DI/O channels (PCI-1730U only)
- 2 x 20-pin connectors for TTL DI/O channels (PCI-1730U only)
- D-type connector for isolated input and output channels
- High-voltage isolation on output channels

### Introduction

PCI-1730U, PCI-1733, and PCI-1734 offer isolated digital input channels as well as isolated digital output channels with isolation protection up to 2,500 V<sub>DC</sub>, which makes them ideal for industrial applications where high-voltage isolation is required. There are also 32 TTL digital I/O channels on PCI-1730U.

### Specifications

#### Digital Input (PCI-1730U only)

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Input Voltage** Logic 0: 0.8 V max.  
Logic 1: 2.0 V min.
- **Interrupt Capable Ch.** 2 (DI0, DI1)

#### Isolated Digital Input (PCI-1730U/ PCI-1733)

- **Channels** 16
- **Input Voltage** Logic 0: 1 V max. (2 V max.)  
Logic 1: 5V min. (30 V max.)
- **Interrupt Capable Ch.** 2 (IDI0, IDI1)
- **Isolation Protection** 2,500 V<sub>DC</sub>
- **Opto-Isolator Response** 25 μs
- **Input Resistance** 2.7 kΩ @ 1 W

#### Digital Output (PCI-1730U only)

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Output Voltage** Logic 0: 0.8 V max.  
Logic 1: 2.0 V min.
- **Output Capability** Sink: 0.8 V @ 24 mA  
Source: 2.0 V @ 15 mA

#### Isolated Digital Output (PCI-1730U/ PCI-1734)

- **Channels** 16
- **Output Type** Sink type (NPN)
- **Isolation Protection** 2,500 V<sub>DC</sub>
- **Output Voltage** 5 ~ 40 V<sub>DC</sub>
- **Sink Current** PCI-1730U: 300 mA max./channel  
PCI-1734: 200 mA max./channel
- **Opto-Isolator Response** 25 μs

#### General

- **Bus Type** PCI V2.2 (Universal PCI V2.2 for PCI-1730U)
- **I/O Connectors** 1 x DB37 female connector  
4 x 20-pin box header (PCI-1730U only)
- **Dimensions (L x H)** 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- **Power Consumption** Typical: 5 V @ 250 mA, 12 V @ 35 mA  
Max.: 5 V @ 400 mA, 12 V @ 60 mA
- **Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temperature** -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing

### Ordering Information

- **PCI-1730U** 32-ch Isolated Digital I/O Univ. PCI Card
- **PCI-1733** 32-ch Isolated Digital Input PCI Card
- **PCI-1734** 32-ch Isolated Digital Output PCI Card

#### Accessories

- **PCL-10120-1E** 20-pin Flat Cable, 1 m
- **PCL-10120-2E** 20-pin Flat Cable, 2 m
- **ADAM-3920** 20-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- **PCLD-782** 16-ch Isolated DI Board w/ 1m 20-pin Flat Cable
- **PCLD-885** 16-ch Power Relay Board w/ 20p & 50p Flat Cables
- **PCLD-785** 16-ch Relay Board w/ One 1m 20-pin Flat Cable
- **ADAM-3937** DB37 DIN-rail Wiring Board
- **PCL-10137-1E** DB37 Cable, 1 m
- **PCL-10137-2E** DB37 Cable, 2 m
- **PCL-10137-3E** DB37 Cable, 3 m



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.