
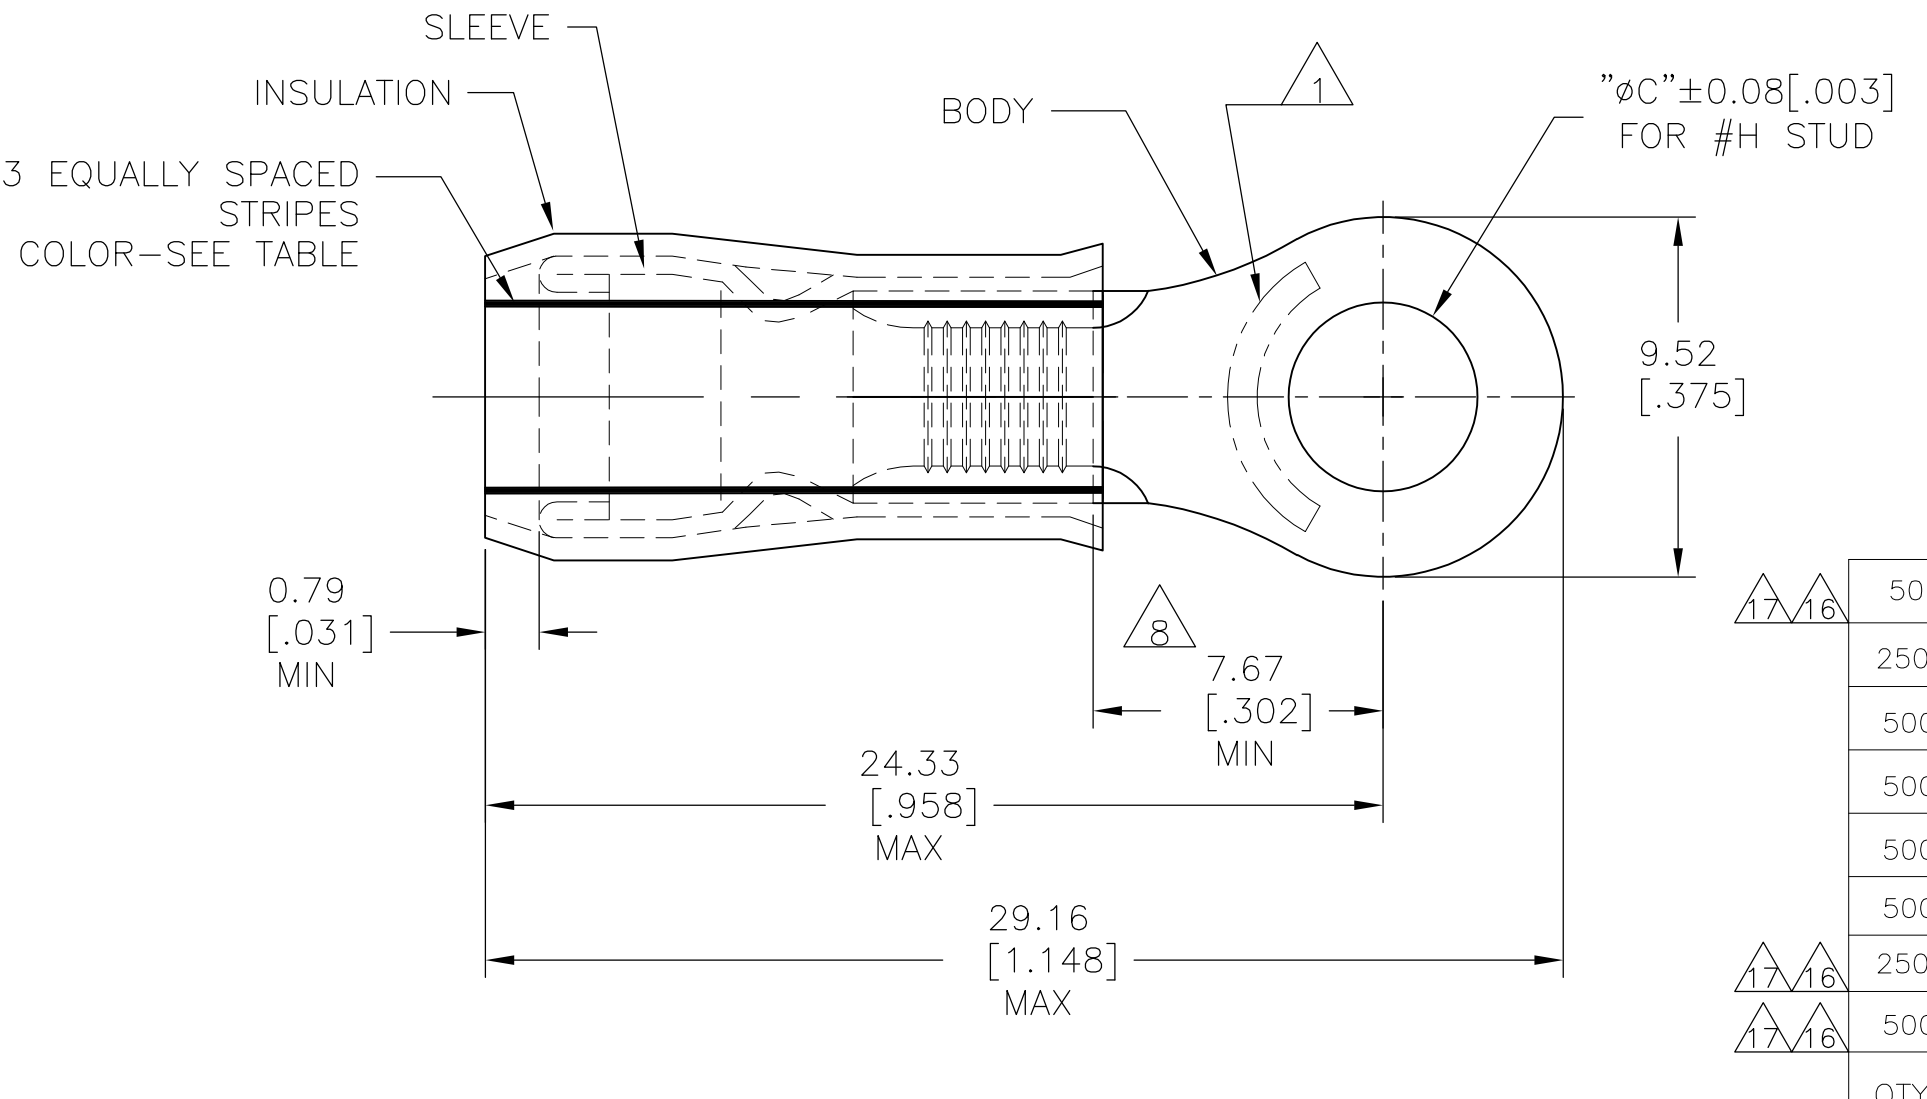


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AA2	REVISED PER ECO-16-014868	19OCT2016	RS	DR

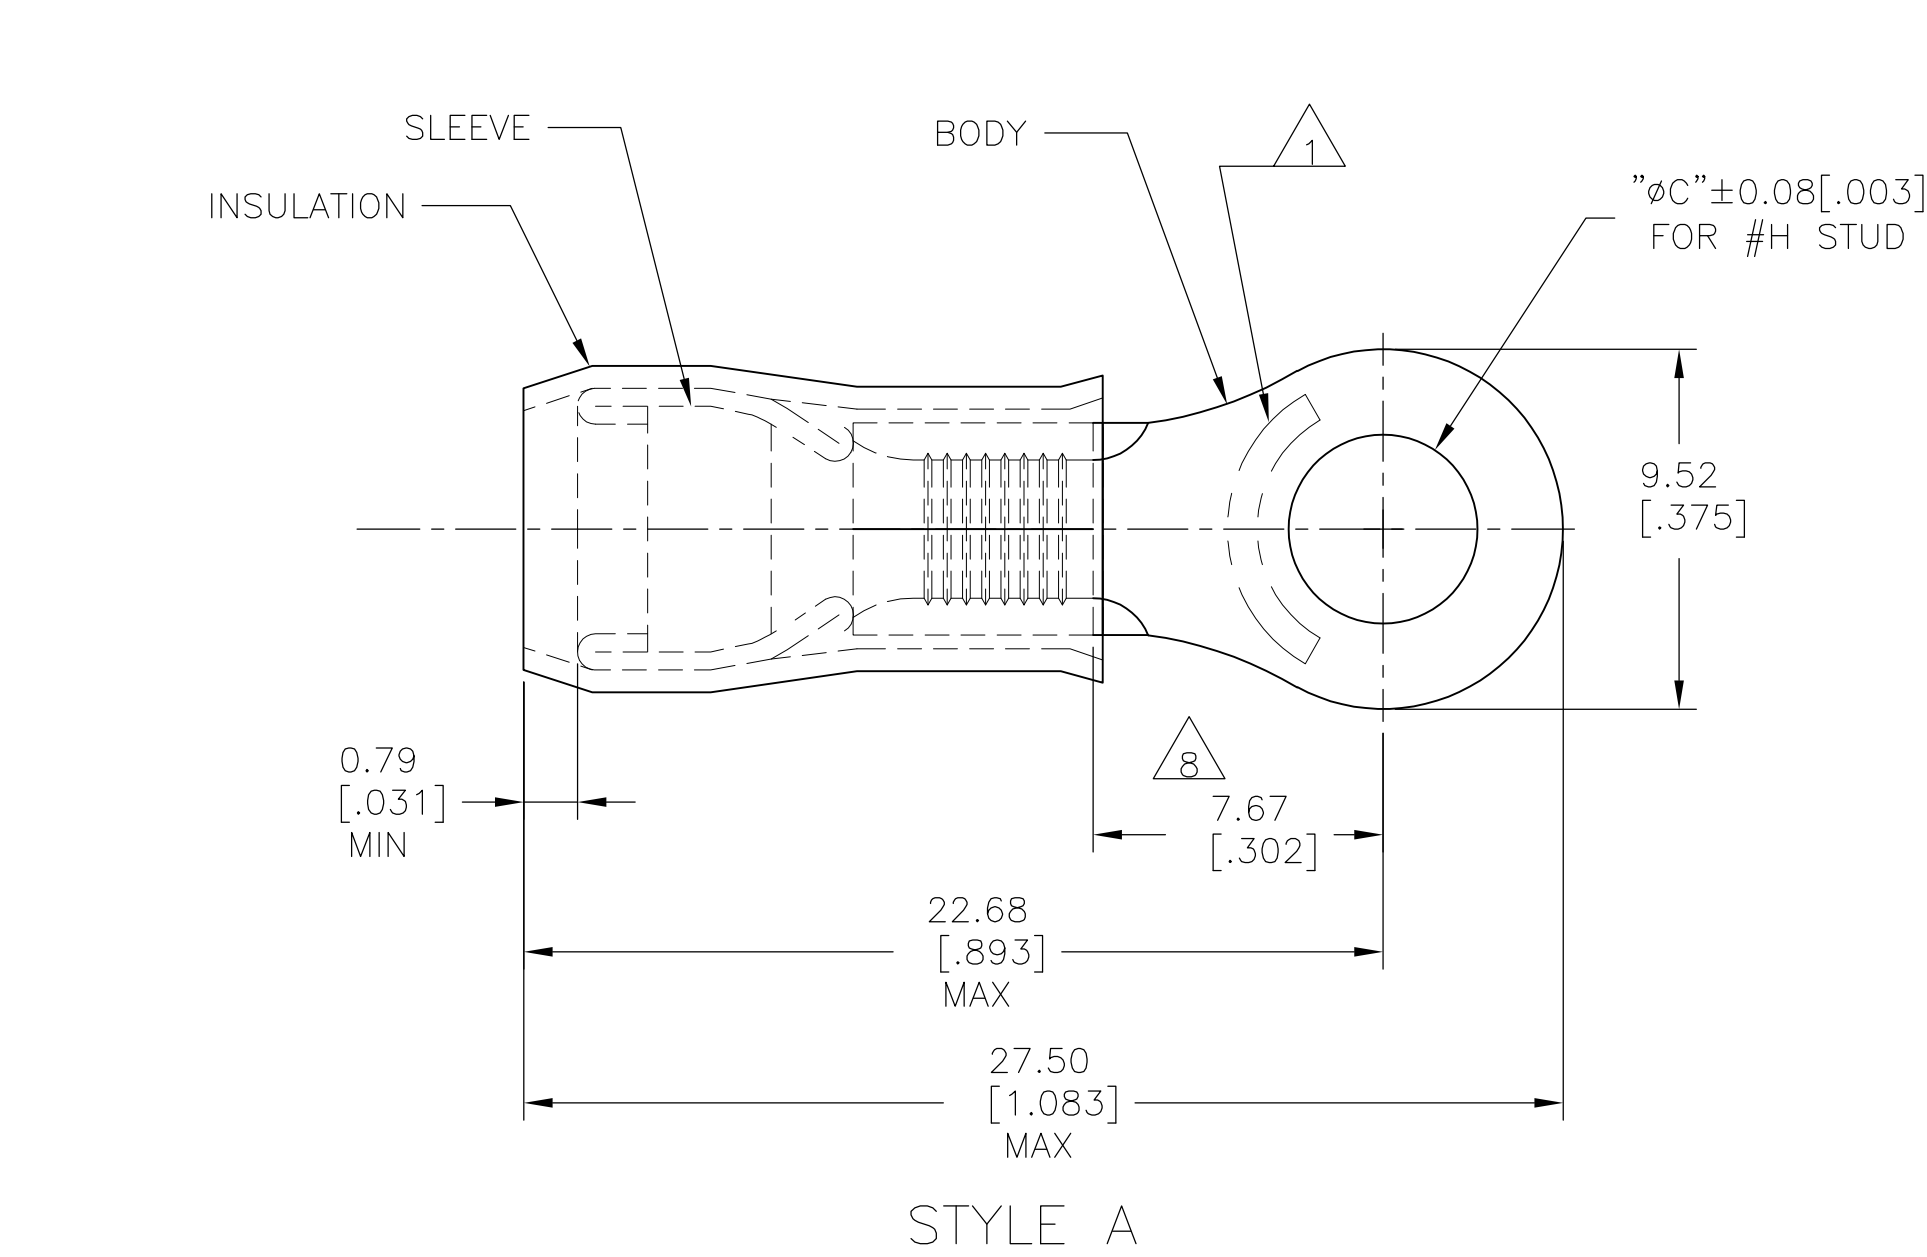

AMP WIRE RANGE	 E13288 Listed
12-10 AWG SOLID OR STRANDED	12-10 AWG SOLID OR STRANDED
 LR7189 Certified	
12-10 AWG SOLID OR STRANDED	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- STAMP "AMP - SEE TABLE" APPROX AS SHOWN.
- WIRE INSULATION DIA: SEE TABLE.
- TONGUE MATERIAL THK: 0.99±0.05[.039±.002].
- BODY: TIN PLATE 0.00254[.000100] MIN EXT THK PER ASTM B545.
- SLEEVE: TIN PLATE 0.00254[.000100] MIN EXT THK PER ASTM B545.
- SLEEVE: NICKEL PLATE PER SAE AMS QQ-N-290.
- BODY & SLEEVE- CU PER ASTM B152
INSULATION - NYLON PER ASTM D4066
COLOR - YELLOW.
- APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL TO CENTER OF STUD HOLE.
- MEETS MS25036-112, CLASS 1 & 2.
- MEETS MS25036-112, CLASS 2.
- MEETS M7928/1-58, CLASS 1 & 2.
- MEETS M7928/1-65, CLASS 1 & 2.
- MEETS M7928/1-56, CLASS 1 & 2.
- MEETS M7928/1-63, CLASS 1 & 2.
- NOTE DELETED.

 	50	LOOSE PIECE, BOX	#10	5.00[.197]	12-10	3.81[.150]-5.84[.230]	12-10	--	A			8-36161-2	
	2500	ON TAPE & REEL	#10	5.00[.197]	12	3.02[.119]-5.08[.200]	12	BROWN	B				2-36161-8
	500	LOOSE PIECE	[#6]M3.5	3.68[.145]	10	3.02[.119]-5.08[.200]	10	BROWN	B				2-36161-6
	500	LOOSE PIECE	[#6]M3.5	3.68[.145]	12	2.41[.095]-5.08[.200]	12	YELLOW	B				2-36161-5
	500	LOOSE PIECE	#10	5.00[.197]	10	3.02[.119]-5.08[.200]	10	BROWN	B				2-36161-4
	500	LOOSE PIECE	#10	5.00[.197]	12	2.41[.095]-5.08[.200]	12	YELLOW	B				2-36161-3
 	2500	ON TAPE & REEL	#10	5.00[.197]	12-10	3.81[.150]-5.84[.230]	12-10	--	A				2-36161-2
 	500	LOOSE PIECE	#10	5.00[.197]	12-10	3.81[.150]-5.84[.230]	12-10	--	A				36161
	QTY	PACKAGE TYPE	"H"	"C"	STAMPING	WIRE INSUL DIA	WIRE SIZE	STRIPE COLOR	STYLE		BODY FINISH	SLEEVE FINISH	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS				THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN JR RUTH 17DEC09 CHK T MICHIELUTTI 17DEC09 APVD T MICHIELUTTI 17DEC09 PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC — WEIGHT — CUSTOMER DRAWING		TE Connectivity NAME TERMINAL, RING TONGUE, PIDG WIRE SIZE: 12-10 AWG SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A2 00779 36161 — SCALE 5:1 SHEET 1 of 1 REV AA2			
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS		PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C[221°F] MAX		DIMENSIONS: mm [INCHES] 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.20[.008] 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME			
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION		TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		VOLTAGE RATING: 300 VOLT MAX									
FOR ORDER ENTRY		1-800-526-5142		CIRCULAR MIL AREA: 2.62-6.64mm[5,180-13,100] STRANDED OR SOLID		MATERIAL —		FINISH —					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.