



1 STAMP "AMP - SEE TABLE" APPROX AS SHOWN.

2 WIRE INSULATION DIA: SEE TABLE.

3 BODY MATERIAL THK: $1.016 \pm 0.051 [.040 \pm .002]$

4 FINISH:
BODY: TIN PLATE $0.00254 [.000100]$ MIN EXT THK PER ASTM B545.
INSULATION: COLOR-YELLOW.

5 FINISH:
SLEEVE: TIN PLATE $0.00254 [.000100]$ MIN EXT THK PER ASTM B545.
INSULATION: COLOR-YELLOW.

6 FINISH:
SLEEVE: NICKEL PLATE PER SAE AMS QQ-N-290.
INSULATION: COLOR-YELLOW.

7 MATERIAL:
BODY & SLEEVE- CU PER ASTM B152
INSULATION - NYLON PER ASTM D4066

8 APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL
TO CENTER OF STUD HOLE.


9 MEETS MS25036-113, CLASS 1 & 2.

10 MEETS MS25036-113, CLASS 2.

11 MEETS M7928/1-60, CLASS 1 & 2.


12 MEETS M7928/1-67, CLASS 1 & 2.

13 STYLE "A" ONLY.

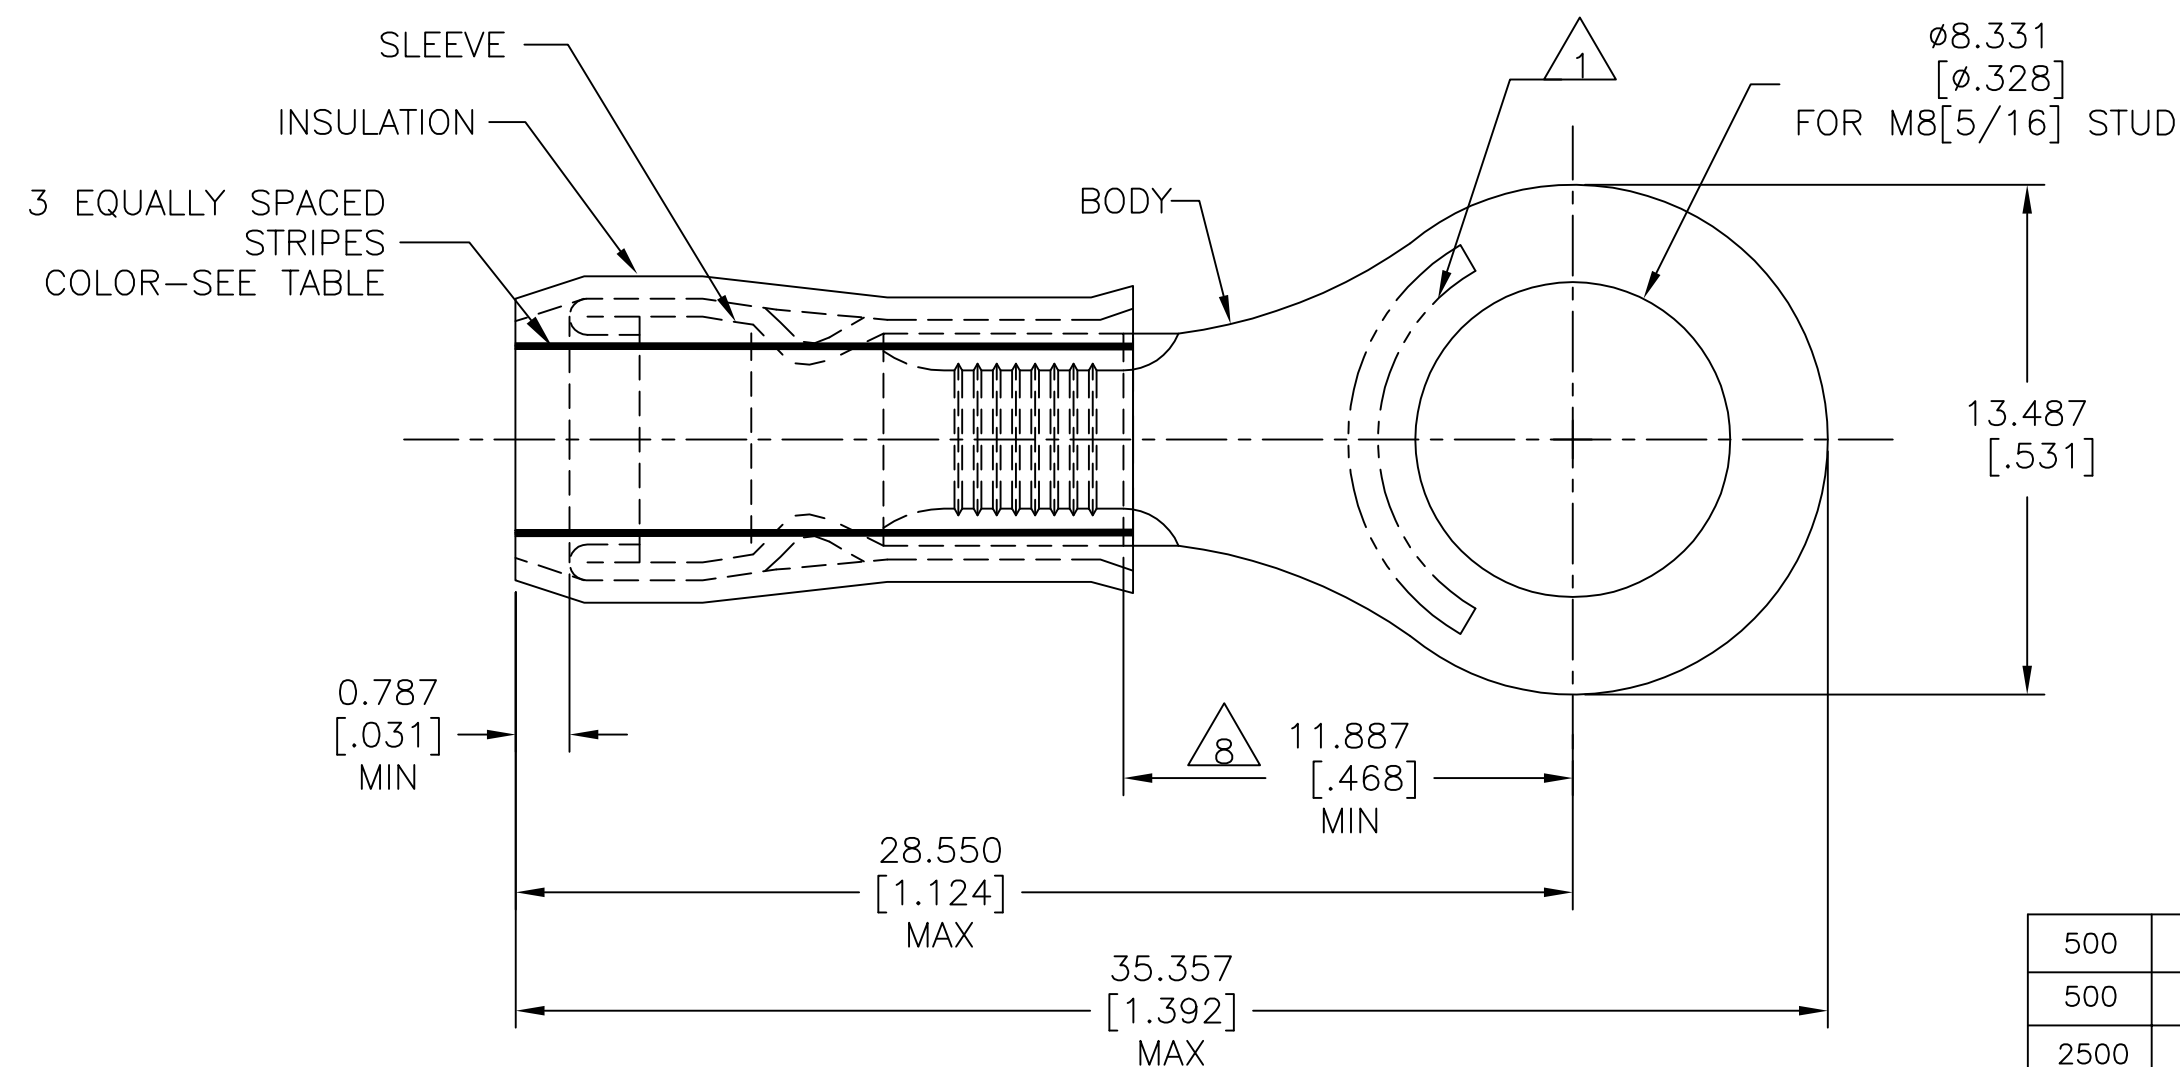

STYLE "B"
INSULATION RESTRICTING

500	LOOSE PIECE	10*	ø3.027-5.100[ø.119-.200]	10	BROWN	"B"				2-320576-3
500	LOOSE PIECE	12*	ø2.413-5.100[ø.095-.200]	12	YELLOW	"B"				2-320576-2
2500	ON TAPE & REEL	12-10*	ø3.810-5.842[ø.150-.230]	12-10	--	"A"				2-320576-1
500	LOOSE PIECE	12-10*	ø3.810-5.842[ø.150-.230]	12-10	--	"A"				320576
QTY	PACKAGE TYPE	STAMPING	WIRE INSUL DIA	WIRE SIZE	STRIPE COLOR	STYLE	BODY	SLEEVE	PART NO	
							FINISH			

CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C [221°F] MAX	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JR RUTH 23DEC09 CHK T MICHELUTTI 23DEC09 APVD T MICHELUTTI 23DEC09		TE Connectivity			
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: 300 VOLT MAX	DIMENSIONS: mm [INCHES] 	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.127[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH	NAME		TERMINAL, RING TONGUE, PIDG (12-10 AWG) PIDG IR (12 & 10 AWG)			
FOR APPLICATION	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		CIRCULAR MIL AREA: 2.62-6.64mm² [5,180-13,100] STRANDED OR SOLID			UL486 A-B 13		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
TOOLING INFORMATION	1-800-722-1111			MATERIAL		APPLICATION SPEC 114-2157	WEIGHT -	A2	00779	G=320576	-
FOR ORDER ENTRY	1-800-526-5142			7	4 5 6	CUSTOMER DRAWING			SCALE 5:1	SHEET 1 of 1	REV U1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.