

ETX Modules

VIA

ETX-8X90


ETX® Module with high-performance multimedia capabilities

Features

- 1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series processor
- Supports up to 4GB 1066 DDR3 SDRAM
- DX9 graphics with MPEG-2/WMV9/VC1/H.264 decoding acceleration
- Display interface for VGA, supporting resolutions of up to 2048 x 1536, and one 18/24-bit dual-channel LVDS panel
- Supports four USB 2.0 and two mini USB ports

Board Placement

VIA VX900 Chipset




VIA Nano® X2 E-Series CPU

DDR3 SODIMM


Specifications

Model Name	ETX-8X90
Processor	1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series
Chipset	VIA VX900 Media System Processor
BIOS	AMI BIOS, 8Mbit Flash memory
System Memory	1 DDR3 1066 SODIMM slot Up to 4GB memory size
Storage	Up to 2 SATA or 2 EIDE (master mode only)
Graphics	Integrated VIA Chrome®9 HD DX9 3D/2D graphics with MPEG-2, WMV9, VC1 and H.264 video decoding acceleration
LAN	Realtek RTL8139DL 10/100M Ethernet controller
Audio	1 HD audio digital interface
Super I/O	Fintek F71869ED
Supported Expansion I/O	2 PCI
Left Panel I/O	2 SATA connectors (1 optional) 2 Mini USB 2.0 1 Micro SD card slot 1 Audio pin header for Line-in, Line-out, Mic-in
Supported I/O	4 USB 2.0 ports 1 VGA 1 Dual-channel 18-bit/24-bit LVDS panel 2 COM 1 10/100M Ethernet 2 IDE (master mode only) 1 SMBus 1 I ² C 1 ISA (not support DMA transfer)
Operating System	Windows 7, WES 7, Windows CE, Linux
System Monitoring & Management	CPU temperature reading, CPU fan speed reading, System voltage monitoring, Watch Dog Timer, Wake-on-LAN, System power management, AC power failure recovery
Operating Temperature	0°C ~ 60°C
Operating Humidity	0% ~ 95% (non-condensing)
Form Factor	11.4cm x 9.5cm (4.45" x 3.7")
Compliance	ETX 3.02, compact module

Carrier Board Back Panel I/O

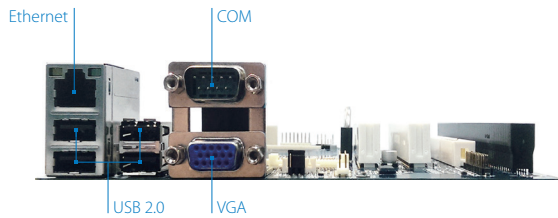

Carrier Board (ETXDB1)



* The carrier board is only for evaluation purpose.


Specifications

Model Name	ETXDB1
Super I/O	Fintek F71869ED
Onboard I/O	1 ISA connector (compatible with ISA ETX 3.0) 2 EIDE connectors (master mode only) 1 COM port pin headers 1 LPT connector 1 Dual-channel 18/24-bit LVDS panel connector 1 Audio pin header for Line-out, Mic-in 1 SMBus pin header 1 I ² C pin header 1 Backlight voltage selects pin header 1 SIR pin header 1 RTC external battery holder 1 ATX power connector 2 PCI slots (compatible with PCI 2.3, 32bit/33Mhz)
Rear Panel I/O	4 USB 2.0 ports 1 VGA port 1 COM port 1 10/100Mbps Ethernet connector
Power Supply	ATX power connector
Operating Temperature	0°C ~ 60°C
Operating Humidity	0% ~ 95% (non-condensing)
Form Factor	Mini-ITX (17cm x 17cm, 6.7" x 6.7")

Ordering Information

Model Name	CPU Frequency	Description
ETX-8X90	1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series	ETX Board with 1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series CPU with VGA, LVDS, 4 USB 2.0, 2 Mini USB 2.0, COM, 10/100Mbps Ethernet, SATA, 2 IDE, 2 PCI, Micro SD card slot, ATX power connector
ETXDB1	N/A	ETX-8X90 evaluation carrier board
99G42-01381Q	N/A	Heatsink with fan for ETX-8X90
99G42-01413Q	N/A	Heat spreader for ETX-8X90
STK-E8X90-00A0	1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series	ETX-8X90 starter kit
STK-E8X90-01A0	1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series	ETX-8X90 starter kit with Panel

Block Diagram

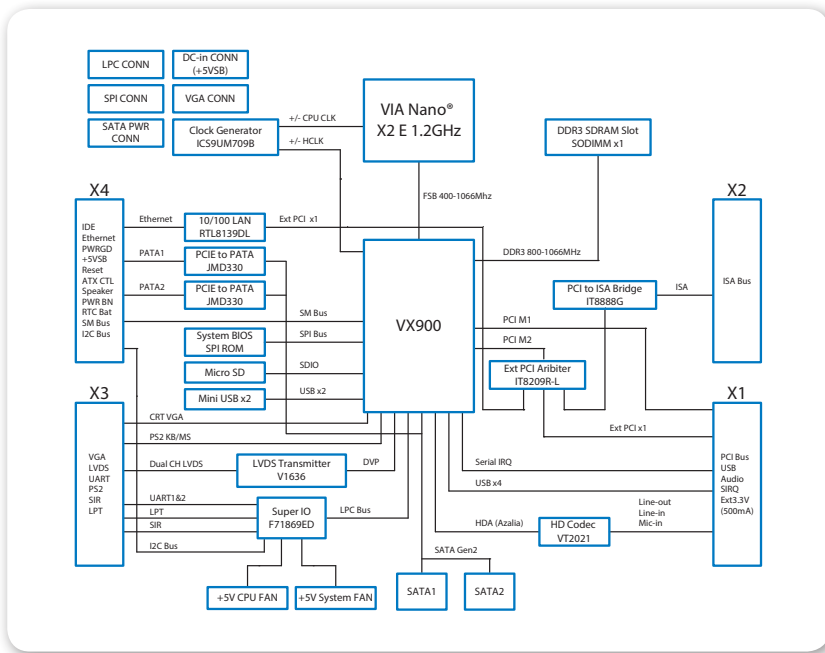

Packing List (Starter Kit)

Items for STK-E8X90-00A0

- ETX-8X90 ETX module board
- ETXDB1 ETX carrier board
- SATA cable
- PATA cable
- KB/MS cable
- COM cable
- LPT cable

Items for STK-E8X90-01A0

- ETX-8X90 module
- ETXDB1 carrier board
- SATA cable
- PATA cable
- KB/MS cable
- COM cable
- LPT cable
- LVDS cable
- Inverter cable
- 12.1" LCM



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.