

Low Profile JCASE® Fuses Rated 58V

RoHS



Specifications

Voltage Rating: 58 VDC
Interrupting Rating: 1000A @ 58 VDC
Operating Temperature Range: -40°C to + 125°C
Insertion Force: 53N Max. (12 lb.)
Extraction Force: 9N Min (2 lb.)
Packaging:

| Series | Pack Size |
|-------------|-----------|
| 0895xxx.TXN | 10 |
| 0895xxx.Z | 2000 |

The Low Profile JCASE® fuse has similar performance characteristics as the standard JCASE® fuse. The lower overall height reduction allows for more space and weight savings and also allows for a shorter male blade terminal, saving additional weight and material savings in fuse box designs.

Die Low-Profile-JCASE®-Sicherung bietet ähnliche Leistungsmerkmale wie die Standard-JCASE®-Sicherung. Ihre geringere Gesamthöhe ermöglicht Platz- und Gewichtseinsparungen sowie die Verwendung kürzerer Flachstecker, so dass zusätzliche Gewichts- und Materialeinsparungen beim Entwurf von Sicherungskästen erzielt werden können.



Time-Current Characteristics / Schmelzeit-Grenzwerte

| % of Rating % des Nennstromes | Opening Time Min / Max (s) Schmelzcharakteristik Min / Max (s) |
|----------------------------------|---|
| 110 | 360,000 s / – |
| 135 | 60 s / 1800 s |
| 200 | 4 s / 60 s |
| 350 | 0.200 s / 7 s |
| 600 | 0.040 s / 1 s |

| Part Number Artikel-Nr. | Current Rating Nennstrom | Housing Color Kennfarbe | Cold Resistance Kaltwiderstand | I ² t |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 0895020_ | 20 A | Blue | 4.48 mΩ | A ² s |
| 0895025_ | 25 A | White | 3.39 mΩ | A ² s |
| 0895030_ | 30 A | Pink | 2.68 mΩ | A ² s |
| 0895040_ | 40 A | Green | 1.89 mΩ | A ² s |
| 0895050_ | 50 A | Red | 1.08 mΩ | A ² s |
| 0895060_ | 60 A | Yellow | 0.83 mΩ | A ² s |

Corresponding holder see Section "Fuse Holders."

Low Profile JCASE® Fuses Rated 58V

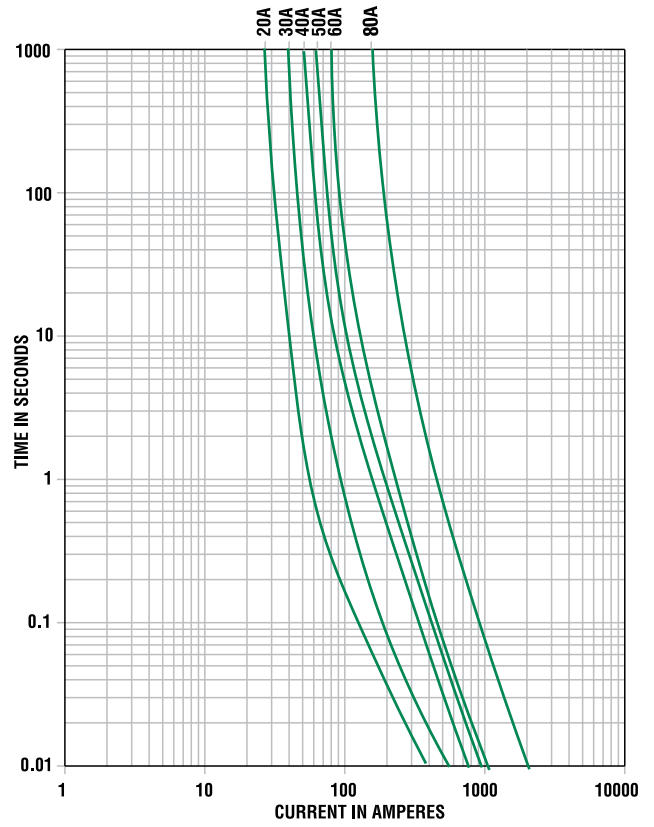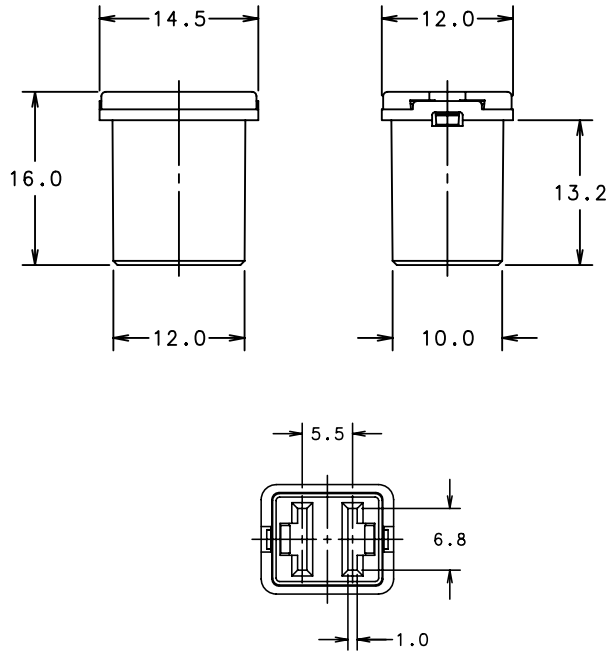

Cartridge Fuses



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.