

Distributed I/O device - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



AS-i digital input/output module, AB slave, 2 digital inputs, 24 V DC, 2, 3 and 4-conductor connection method, 2 digital outputs, 24 V DC, IP67 protection

Product description

The digital Fieldline M12 AS-Interface input/output modules with IP67 housing protection make it possible to connect digital sensors and actuators to the AS-i using M12 plugs using the SPEEDCON connection method.

The modules are connected to AS-i using the flat-ribbon cable cable penetration technique.

Product Features

- ✓ Tool-free connection to AS-Interface using penetration technique
- ✓ M12 connection technology with SPEEDCON fast locking system for the I/Os
- ✓ Optimized for direct mounting and DIN rail mounting



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	226.6 GRM
Custom tariff number	85176200
Country of origin	Singapore

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	58 mm
Height	118 mm
Depth	35 mm
Drill hole spacing	108 mm

Distributed I/O device - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Degree of protection	IP65/IP67

Interfaces

Fieldbus system	AS-i
Designation	AS-Interface
Connection method	Flat-ribbon cable penetration technique
Designation connection point	AS-i
Transmission speed	167 kBit/s
Number of positions	4

AS-Interface

Slave type	A/B slave
AS-i specification	2.1
IO code	B
ID1 code	7
ID2 code	2
ID code (hex)	A
ID code (dec.)	10
AS-i profile	S-B.A.2
Required master specification	>= 2.0

Digital inputs

Input name	Digital inputs
Connection method	M12 connector
	2, 3-wire
Number of inputs	2
Input characteristic curve	IEC 61131-2 type 2

Digital outputs

Output name	Digital outputs
Connection method	M12 connector
	2-wire
Number of outputs	2
Maximum output current per channel	2 A
Maximum output current per module / terminal block	4 A

General

Weight	195 g
--------	-------

Distributed I/O device - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Technical data

General

Mounting type	Wall mounting
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250302
eCl@ss 4.1	27250302
eCl@ss 5.0	27250302
eCl@ss 5.1	27242604
eCl@ss 6.0	27242604
eCl@ss 7.0	27242604
eCl@ss 8.0	27242604

ETIM

ETIM 2.0	EC001430
ETIM 3.0	EC001599
ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / ASI-Interface / cULus Listed

Ex Approvals

Distributed I/O device - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 


cUL Listed 

ASI-Interface

cULus Listed 

Drawings

Connection diagram

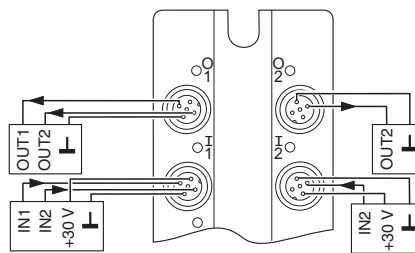



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.