

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		G	REVISED PER ECO-14-000068	23APR2014	NK	MM

- 1



ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS.
- 2

THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 3

POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 4

BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT
- 5

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

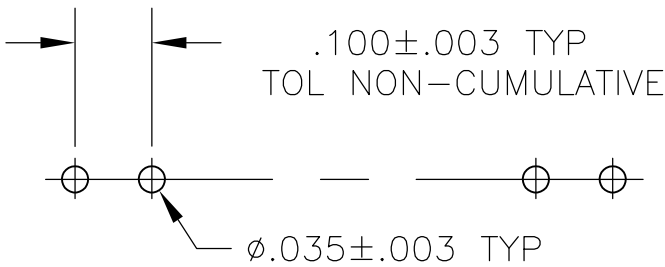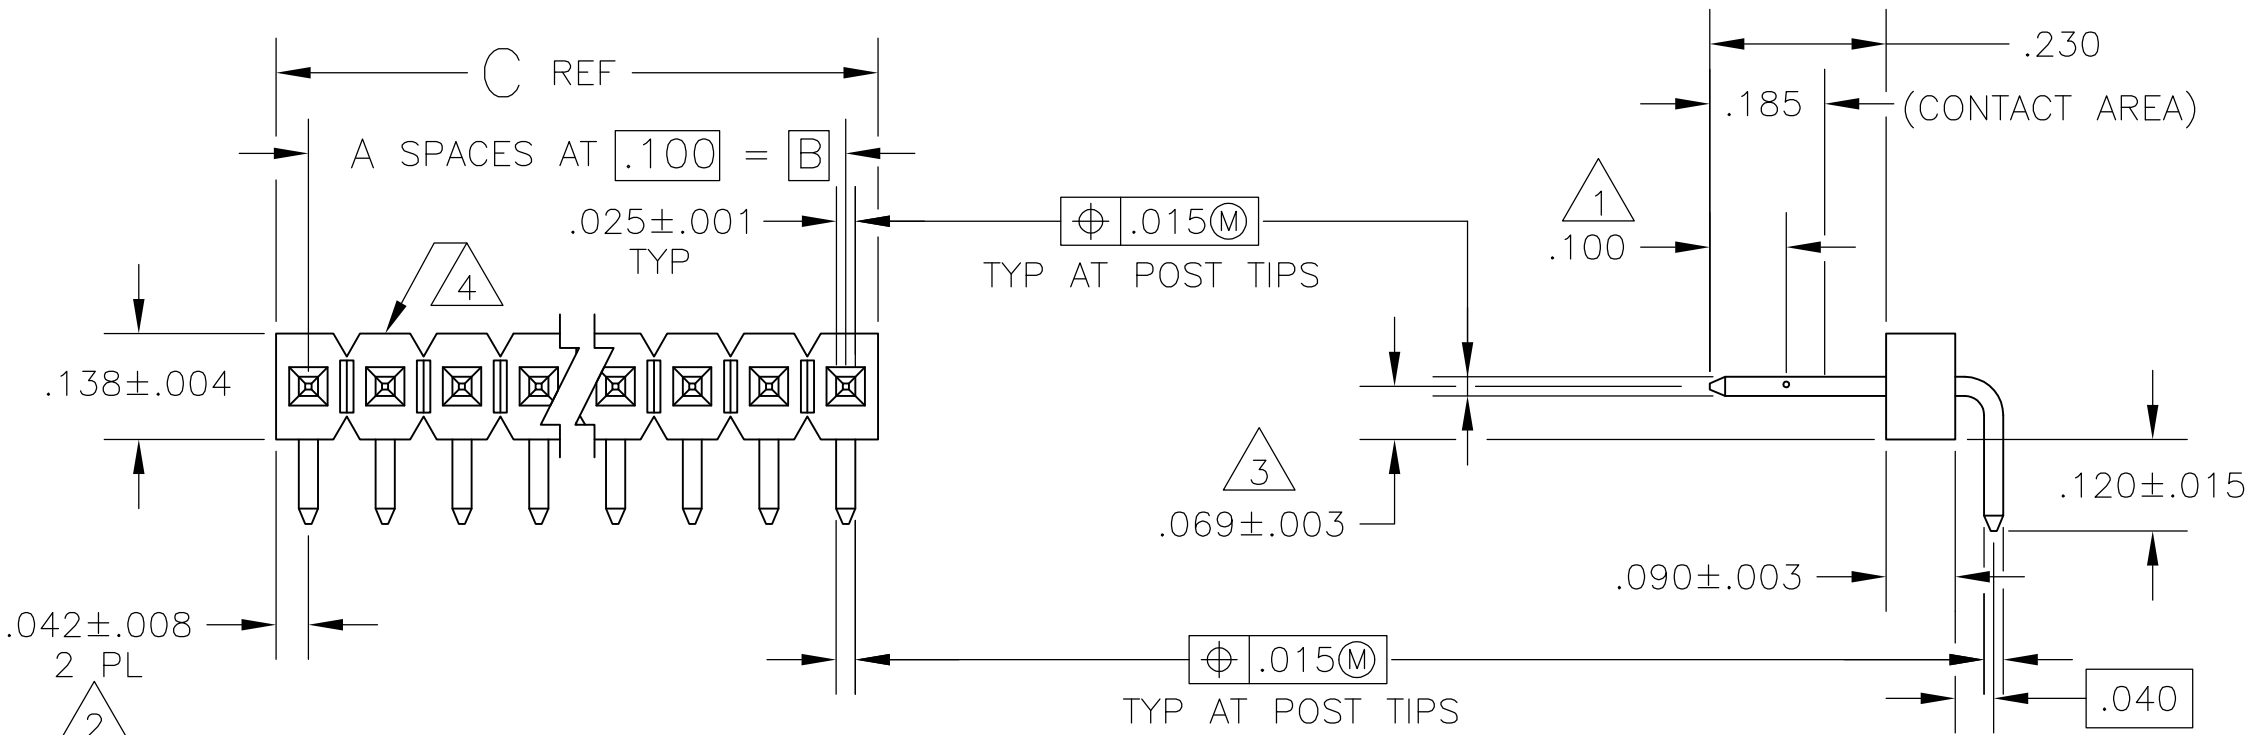

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

	OBSOLETE	3.984	3.900	39	40	4-103148-0		
		3.884	3.800	38	39	~~3-103148-9~~		
		3.784	3.700	37	38	~~3-103148-8~~		
		3.684	3.600	36	37	~~3-103148-7~~		
SUPERSEDED BY 8-146304-6		3.584	3.500	35	36	~~3-103148-6~~		
	OBSOLETE	3.484	3.400	34	35	~~3-103148-5~~		
		3.384	3.300	33	34	~~3-103148-4~~		
		3.284	3.200	32	33	~~3-103148-3~~		
		3.184	3.100	31	32	~~3-103148-2~~		
		3.084	3.000	30	31	~~3-103148-1~~		
		2.984	2.900	29	30	~~3-103148-0~~		
		2.884	2.800	28	29	~~2-103148-9~~		
		2.784	2.700	27	28	~~2-103148-8~~		
		2.684	2.600	26	27	~~2-103148-7~~		
SUPERSEDED BY 7-146304-5		2.584	2.500	25	26	~~2-103148-6~~		
	OBSOLETE	2.484	2.400	24	25	~~2-103148-5~~		
		2.384	2.300	23	24	~~2-103148-4~~		
		2.284	2.200	22	23	~~2-103148-3~~		
		2.184	2.100	21	22	~~2-103148-2~~		
		2.084	2.000	20	21	~~2-103148-1~~		
		1.984	1.900	19	20	~~2-103148-0~~		
		1.884	1.800	18	19	~~1-103148-9~~		
		1.784	1.700	17	18	~~1-103148-8~~		
	OBSOLETE	1.684	1.600	16	17	~~1-103148-7~~		
		1.584	1.500	15	16	~~1-103148-6~~		
		1.484	1.400	14	15	~~1-103148-5~~		
		1.384	1.300	13	14	~~1-103148-4~~		
		1.284	1.200	12	13	~~1-103148-3~~		
		1.184	1.100	11	12	~~1-103148-2~~		
		SUPERSEDED BY 6-146304-2		1.084	1.000	10	11	~~1-103148-1~~
			OBSOLETE	.984	.900	9	10	~~1-103148-0~~
.884	.800			8	9	~~103148-9~~		
.784	.700			7	8	~~103148-8~~		
OBSOLETE	.684	.600	6	7	~~103148-7~~			
	.584	.500	5	6	~~103148-6~~			
	.484	.400	4	5	~~103148-5~~			
OBSOLETE	.384	.300	3	4	~~103148-4~~			
	.284	.200	2	3	~~103148-3~~			
	.184	.100	1	2	~~103148-2~~			
OBSOLETE	.084	—	—	1	~~103148-1~~			
		C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H MOLL 23OCT87		 TE Connectivity					
DIMENSIONS: INCHES		CHK T. CLARK 23OCT87							
		APVD T. CLARK 29OCT87		NAME HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, SINGLE ROW, .100CL, RIGHT ANGLE, WITH .025 SQ POSTS					
		PRODUCT SPEC —							
		APPLICATION SPEC —							
MATERIAL HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR-BLACK POSTS: COPPER ALLOY		FINISH : POSTS .000030 GOLD ON CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL		WEIGHT —		A2 00779 C=103148		—	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1		SHEET 1 of 1		REV G	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.