

Features:

- Low Optical Insertion Loss
- Cost-effective CWDM technology
- Mux/Demux four Wavelengths
- Dual SC or LC connectors for interfacing
- Color Coded for ease of installation
- Reliable passive WDM optical technology
- Scales easily for ring networks
- Low-profile modular design
- Fits in 1RU 19" rack mount chassis
- Compliance with RoHS

CWDM MUX/DEMUX-4-2 Plug-in Module



The Finisar MUX/DEMUX-4-2 plug-in module is a passive optical multiplexer/demultiplexer designed for metro access applications that represents the state of the art in fiber optics design. The MUX/DEMUX-4-2 plug-in module multiplexes and demultiplexes four CWDM wavelength channels from a two-fiber circuit. Finisar's design allows the creation of cost-effective unidirectional network traffic rings or point-to-point links.

Multiplexed wavelengths are interfaced to any of Finisar's CWDM transceivers on the equipment side. A grid of eight CWDM wavelengths is available from Finisar.

The MUX/DEMUX-4-2 plug-in module plugs into one half of a 1RU, 19" rack mount chassis for simple installation and modularity. This Chassis based system allows a network equipment manufacturer to add WDM capability to any existing network device that supports GBIC and SFP interfaces.

Each equipment port of the MUX/DEMUX-4-2 plug-in module is color coded to match the wavelength of Finisar's CWDM transceiver. This allows ease of installation and troubleshooting without having to remove the transceiver from the local equipment.

The Finisar MUX/DEMUX plug-in module delivers dramatic cost savings to network equipment manufacturers, enabling them to develop metro access systems that are lower in cost, easier to provision and simpler to operate.

MUX/DEMUX-4-2 Plug-in Module

Specifications

Mechanical

Dimensions:

8.3" x 1.7" x 10.4",
210mm x 43mm x 264mm,
plug-in for 1RU rack-mount

Connectors:

- Network side: 1 dual SC/PC or LC/PC
- Equipment side: 4 dual SC/PC or LC/PC

Optical

Center Wavelengths:

MUX/DEMUX-4-2 Plug-in

- 1491 nm
- 1531 nm
- 1571 nm
- 1611 nm

Directivity:

≥ 55 dB

Return Loss:

≥ 45 dB

Passband Ripple:

≤ 0.5dB

PDL:

≤ 0.15dB

PMD:

≤ 0.2ps

Environmental:

- Operating 0 to 70°C
- Relative humidity: 10 to 85%, non-condensing
- Storage - 40 to 85°C


MUX/DEMUX-4-2 Plug-in Module Parameter Specifications

Passband	Max Insertion Loss (dB)		Min Isolation (dB)	
	Mux	Demux	Mux	Demux
+/- 6.5nm	2.30	2.30	30	50


Note: Connector loss included

Front Panel


SC connector front panel

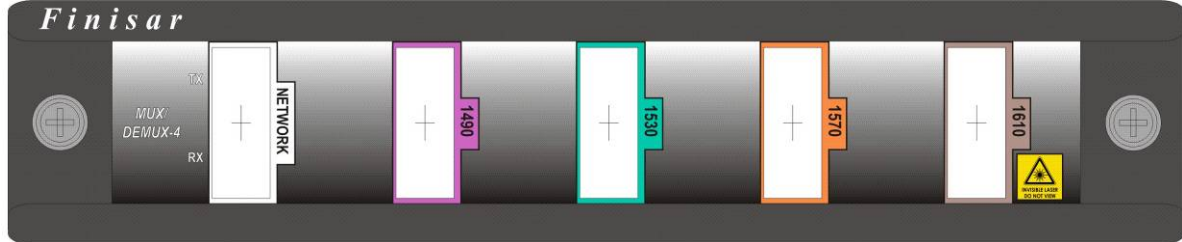

LC connector front panel

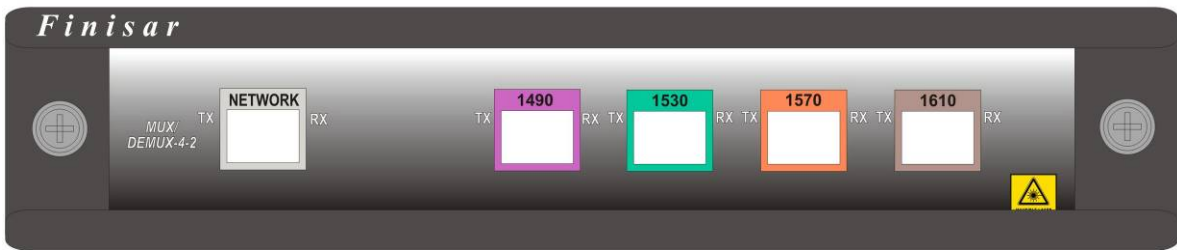

Dimensions (Unit: inch)

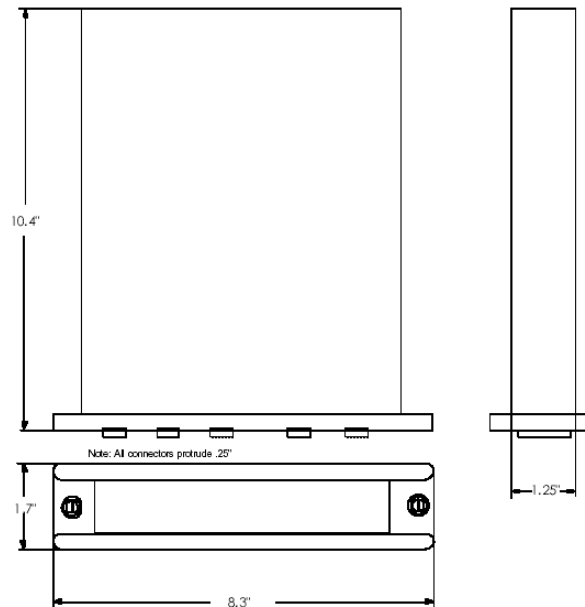

Ordering Information

Part Number Description

FWSF-M/D-4-2	Four Wavelengths MUX/DEMUX Plug-in Module for FWSF-CHASSIS-2, 1491nm, 1531nm, 1571nm, 1611nm, SC connectors
FWSF-M/D-4-2-LC	Four Wavelengths MUX/DEMUX Plug-in Module for FWSF-CHASSIS-2, 1491nm, 1531nm, 1571nm, 1611nm, LC connectors



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.