



ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

AC/DC SWITCHING DESKTOP ADAPTER
POWER SUPPLY WITH PFC
SINGLE OUTPUT / UNIVERSAL RANGE INPUT
80 WATTS

DTC80-SX-W6 Series



Dimension: L132.0×W69.0×H40.0mm



General Description

Features

1. High Reliability
2. Meets CEC, CoC, EISA, RoHS, and DoE requirements
3. Over voltage protection
4. Short circuit protection
5. Over load protection
6. Meets UL, CSA, TUV, IEC60950-1 standards
7. 100% burn-in test at max load under 35~45 centigrade
8. Meets Energy Star level 6 requirements

Input	
Input Voltage Range:	90-264VAC
Frequency:	47-63Hz
Input Current (rms):	2.0A @ 90Vac max
Inrush current:	150A at 230VAC max at cold start
Power Factor:	>0.9 (115VAC100%Load)
Efficiency :	>88% @ full load, 115VAC

Output Characteristic	Unit	DTC80-12SX-W6	DTC80-15SX-W6	DTC80-18SX-W6	DTC80-24SX-W6	DTC80-28SX-W6	DTC80-48SX-W6
		Output Voltage	Vdc	12	15	18	24
Output Current	A	6.67	5.34	4.45	3.34	2.86	1.67
Output Power	W	80					
O/P Regulation	%	±5%					
Ripple & Noise (Vp-p)*	mVp-p	<240mVpp					
Hold-up time	mS	>20ms typical at full load @ 115VAC					

* Peak-to-peak with 20MHz bandwidth with a tantalum 10uF in parallel with a 0.1uF ceramic capacitor.



ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

Dielectric withstand	
Primary-Secondary	4242VDC for 4 sec
Primary-Frame Ground	2121VDC for 4 sec
Insulation Resistance	
Primary-Secondary	20MOhm min 500VDC
Primary-Frame Ground	20MOhm min 500VDC
Environmental Specification	
Operating Temperature	0 to +60°C (derate linearly by 2.5% / °C from 41°C to 60°C)
Storage Temperature	-10 to +85°C
Storage Humidity	10~90% RH non-condensing
MTBF demonstrated	>120,000 hours at full load and 25 °C ambient temperature
Temperature Coefficient	0.05%/°C max
Environmental Agencies	
Safety Standards	UL 60950 -1 CSA 22.2-No.60950-1 TUV EN60950-1 CB IEC 60950-1
EMC Standards	EN55022 Class B, EN55024 Class B, FCC Class B
Protection	
Short circuit protection	Auto Recover
Over Load Protection	Auto Recover
Over Voltage Protection	LATCH AC Recycle after 110~130% of rated output
Overshoot at turn on/turn off	Any overshoots should be less than 5% of voltage regulation tolerance. No voltage of opposite polarity shall be present on any output during turn-on or turn-off.
Mechanical	
Dimension [mm]: L132.0×W69.0×H40.0mm	
AC Input : IEC 320-C14	
Output connector: As specified by customer	






ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

DIMENSION DIAGRAM (mm)

Note :


1. AC INLET : IEC320-C14 STANDARD
2. BOX COLOR : BLACK
3. TOLERANCE : +/-0.5mm
4. UNIT : mm

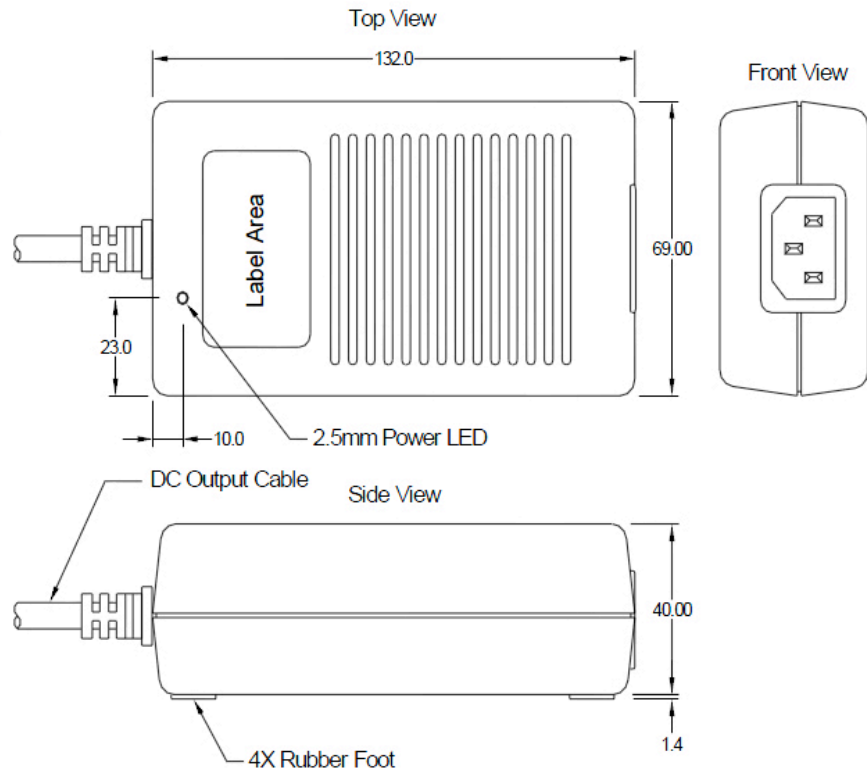







ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

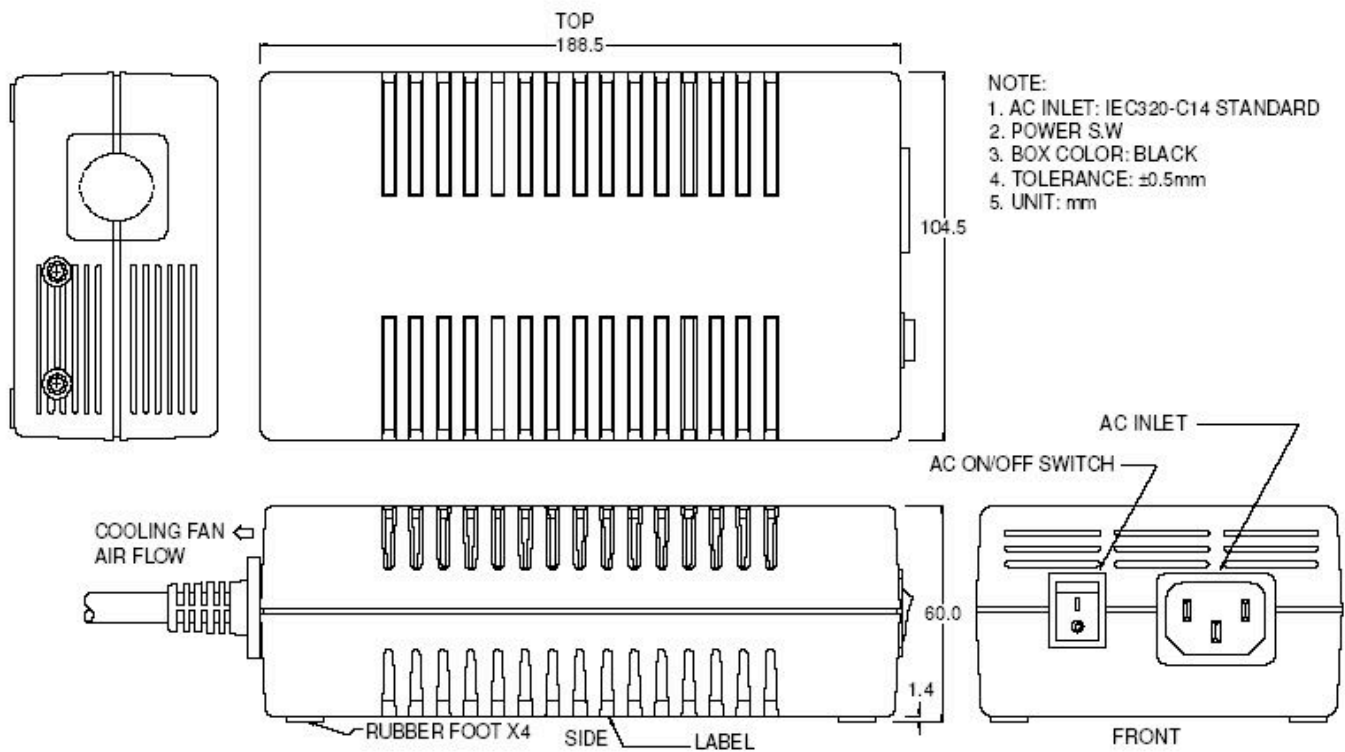


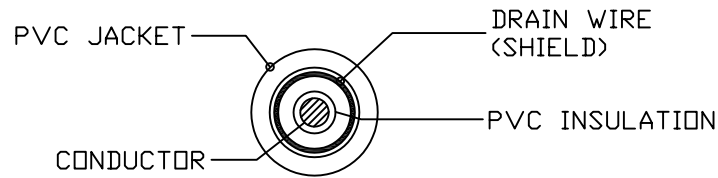

[1571#14AWG 1C+1]
SECTIONAL DRAWING

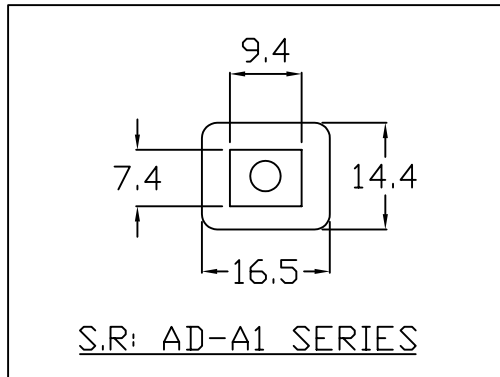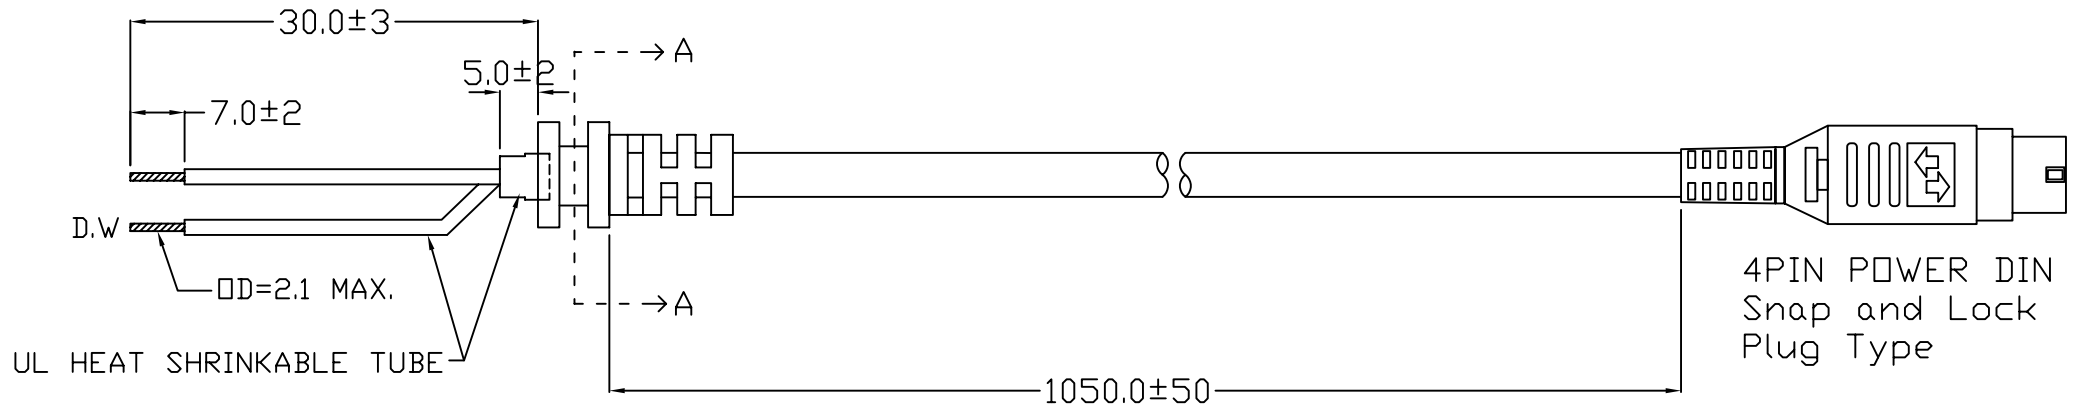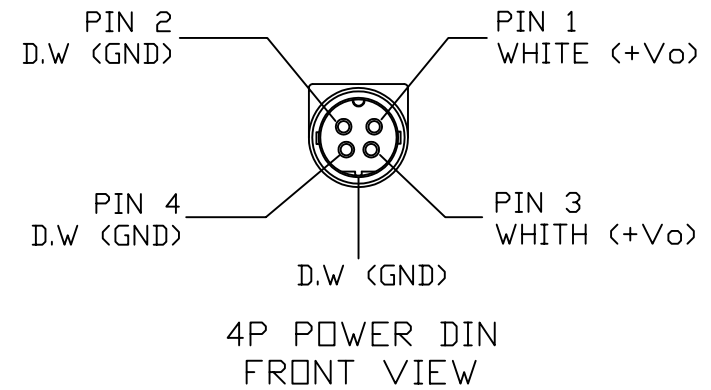

SECTION A-A

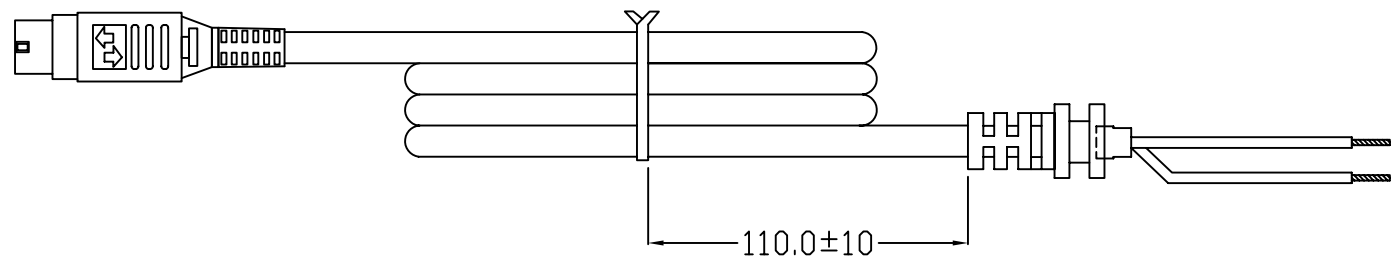

[包裝方式]


COMPONENT LIST

- 1.CABLE : COLOR BLACK UL/CSA 1571 80/90°C 30V
14AWGX1C + DRAIN WIRE
- 2.PVC WIRES : COLOR : BLACK / WHITE
- DTC80-12SX-W6
- DTC80-15SX-W6
- DTC80-18SX-W6
- D0972A






ETA-USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180
Morgan Hill, CA 95037

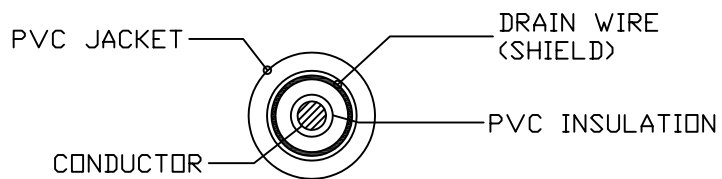


[1185#16AWG 1C+1]
SECTIONAL DRAWING

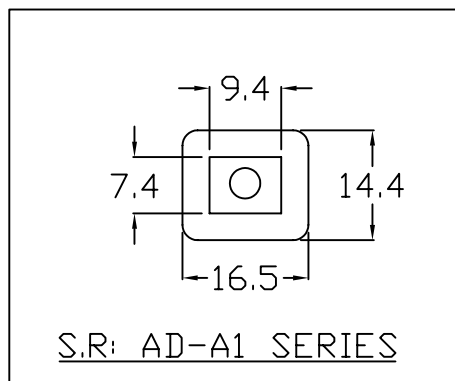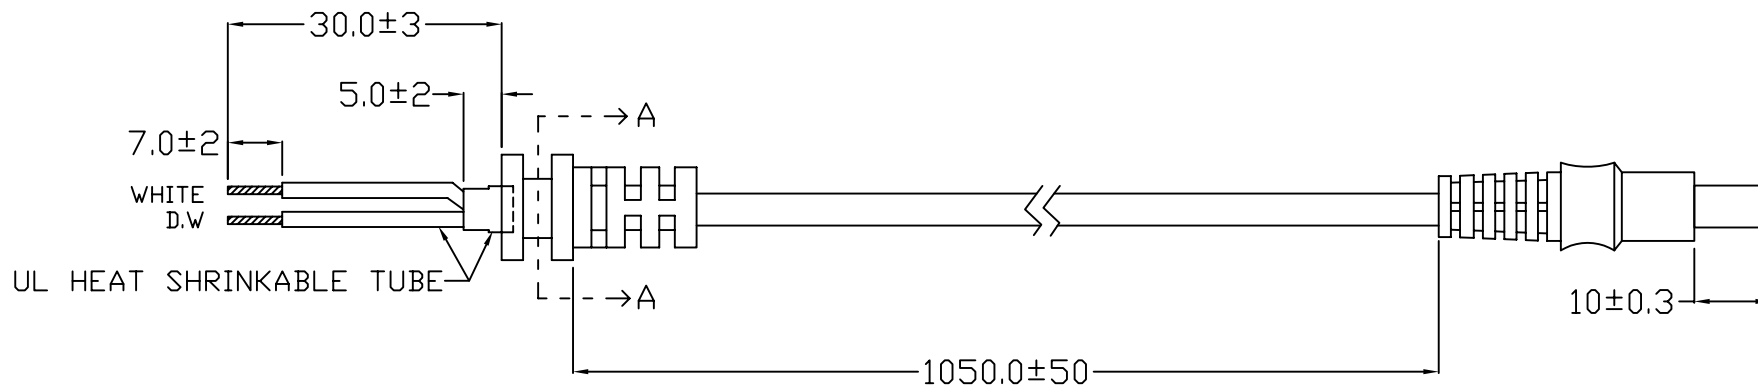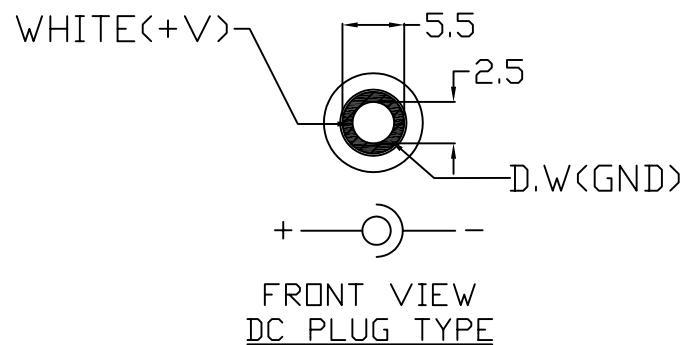

S.R: AD-A1 SERIES

SECTION A-A

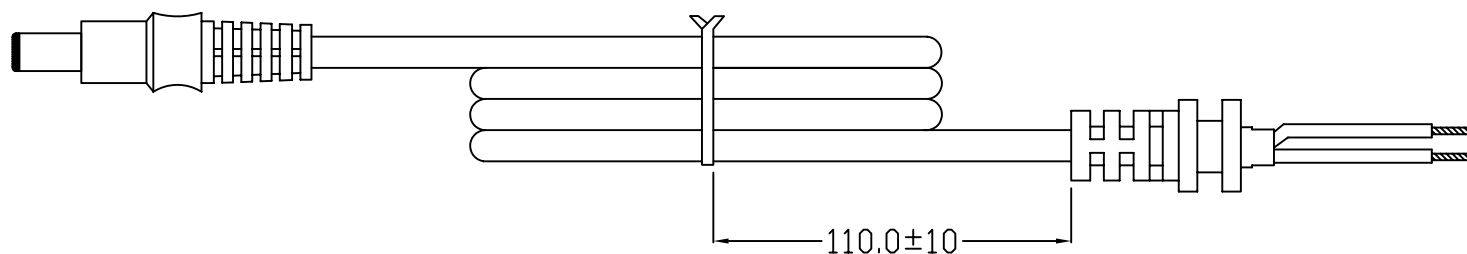

[包裝方式]



ETA-USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180
Morgan Hill, CA 95037

COMPONENT LIST

- 1.CABLE:COLOR BLACK UL/CSA 1185 80/90°C 300V
16AWGX1C+SHIELD
- DTC80-24SX-W6
- DTC80-48SX-W6
- DO973A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.