

Surface Mount RF Transformer

50Ω 3 to 800 MHz


Maximum Ratings

Operating Temperature	-20°C to 85°C
Storage Temperature	-55°C to 100°C
RF Power	0.25 W
DC Current	30 mA


Pin Connections

PRIMARY DOT	6
PRIMARY	4
SECONDARY DOT	1
SECONDARY	3
SECONDARY CT	2

Outline Drawing AT224-3

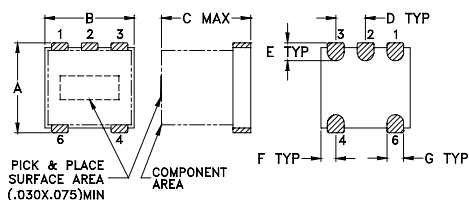

PCB Land Pattern



Suggested Layout,
Tolerance to be within ±.002

Outline Dimensions (inch)

A	B	C	D	E	F
.150	.150	.150	.050	.030	.025
3.81	3.81	3.81	1.27	0.76	0.64
G	H	J	K	wt	
.028	.065	.190	.030	grams	
0.71	1.65	4.83	0.76	0.10	


Features

- wideband, 3-800 MHz
- good return loss
- leadless surface mount
- aqueous washable

Applications

- impedance matching
- push-pull amplifiers

TC4-1WG2+



CASE STYLE: AT224-3
PRICE: \$1.39 ea. QTY (100)

+ RoHS compliant in accordance with EU Directive (2002/95/EC)

The +Suffix has been added in order to identify RoHS Compliance. See our web site for RoHS Compliance methodologies and qualifications.

Transformer Electrical Specifications




Ω RATIO (Secondary/Primary)	FREQUENCY (MHz)	INSERTION LOSS*		
		3 dB MHz	2 dB MHz	1 dB MHz
4	3-800	3-800	5-400	10-100

* Insertion Loss is referenced to mid-band loss, 0.8 dB typ.

Typical Performance Data

FREQUENCY (MHz)	INSERTION LOSS (dB)	INPUT R. LOSS (dB)
3.00	1.09	11.58
4.00	0.98	12.35
5.00	0.93	13.11
7.50	0.86	14.21
10.00	0.83	14.49
100.00	0.88	15.77
250.00	0.96	16.17
400.00	1.13	16.72
600.00	1.36	15.59
800.00	2.21	9.07

Config. A

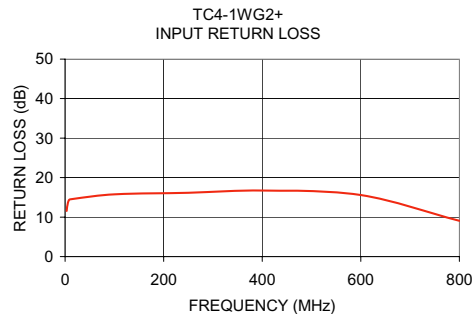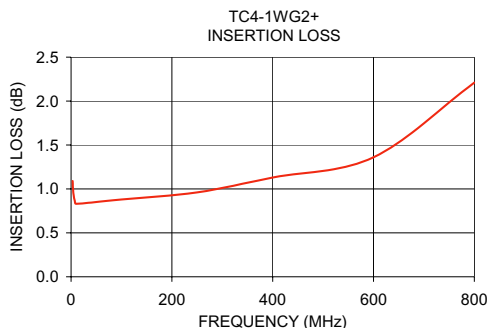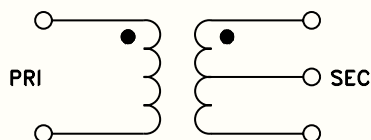

Mini-Circuits®
ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED

P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661 For detailed performance specs & shopping online see Mini-Circuits web site



The Design Engineers Search Engine Provides ACTUAL Data Instantly From MINI-CIRCUITS At: www.minicircuits.com

RF/IF MICROWAVE COMPONENTS

ALL NEW
minicircuits.com

REV. OR
M101147
TC4-1WG2+
IG/TD/CP
080211



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.