

Single-Turn Precision Potentiometer

Model 5311



Features:

- 1-5/16" diameter
- Wirewound



Electrical

Resistance Range, Ohms	10 to 44.6K
Standard Resistance Tolerance	±3% (±5% ≤40 Ohms)
Minimum Practical Resistance Tolerance	±1%
Independent Linearity	±0.5% (±1% ≤250 Ohms)
Minimum Practical Independent Linearity	±1.0%, ≤40 Ohms ±0.75%, 41-99 Ohms ±0.5%, 100-249 Ohms ±0.25%, ≥250 Ohms
Input Voltage	400Vdc not to exceed power rating
Power Rating, Watts	2.0 at 40°C derating to 0 at 85°C
Dielectric Strength	1,000V rms
Insulation Resistance, Minimum	1,000 Megohms
Noise, Maximum	100 Ohms (250 Ohms: RT ≤500 Ohms)
Actual Electrical Travel	352° ±2° Continuous model 350° ±2° Stop model
Tap Tolerance	±1° (±2° <100 Ohms)
End Voltage, Maximum	Linearity x Input Voltage

Environmental

Operating Temperature Range	-25°C to +85°C
Temperature Cycling	5 cycles, -25°C to +85°C (5% ΔR)
Shock, 6ms Sawtooth	100G's (0.1ms discontinuity max.)
Vibration	10G's, 10 to 500 Hz (5% ΔR, 0.1ms discontinuity max.)
Moisture Resistance	Five 24 hour cycles (3% ΔR)
High Temperature Exposure	1,000 hours at 85°C (5% ΔR)
Rotational Load Life	500K shaft rev. at rated wattage at 85°C (5% ΔR)

Specifications subject to change without notice.

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Single-Turn Precision Potentiometer

Model 5311



Mechanical

Total Mechanical Travel	360° Continuous model
	350° ±2° Stop model
Number of Gangs, Maximum	1
Weight, Nominal	1.5 oz.
Static Stop Strength	48 oz.-in.
Shaft End Play, Maximum	.007"
Shaft Runout, T.I.R., Maximum	.0025"
Pilot Diameter Runout, T.I.R., Maximum	.0025"
Lateral Runout, T.I.R., Maximum	.003"
Shaft Radial Play, Maximum	.004"
Starting Torque, Maximum	1.0 oz.-in.
Running Torque, Maximum	0.7 oz.-in.

Standard Resistance Values, Ohms

Total Resistance	Theoretical Resolution (% Nominal)	Tempco of Wire
10	0.491	± 20 ppm/°C
100	0.233	± 20 ppm/°C
500	0.187	± 20 ppm/°C
1K	0.150	± 20 ppm/°C
2K	0.117	± 20 ppm/°C
5K	0.090	± 20 ppm/°C
10K	0.073	± 20 ppm/°C
20K	0.066	± 20 ppm/°C
30K	0.060	± 20 ppm/°C

METRIC CONVERSIONS

1 in.	25.4mm	1 oz.-in.	0,007 N-m
1 oz.	28.4 gm	1 lb.-in.	0,113 N-m

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.


© TT electronics plc

TT Electronics | BI Technologies
413 Rood RD, Suite 7
Calexico, CA 92231
Ph: +1 714 447 2345
www.ttelectronics.com/bi-technologies

Issue C 04/2019 Page 2

Single-Turn Precision Potentiometer


Model 5311

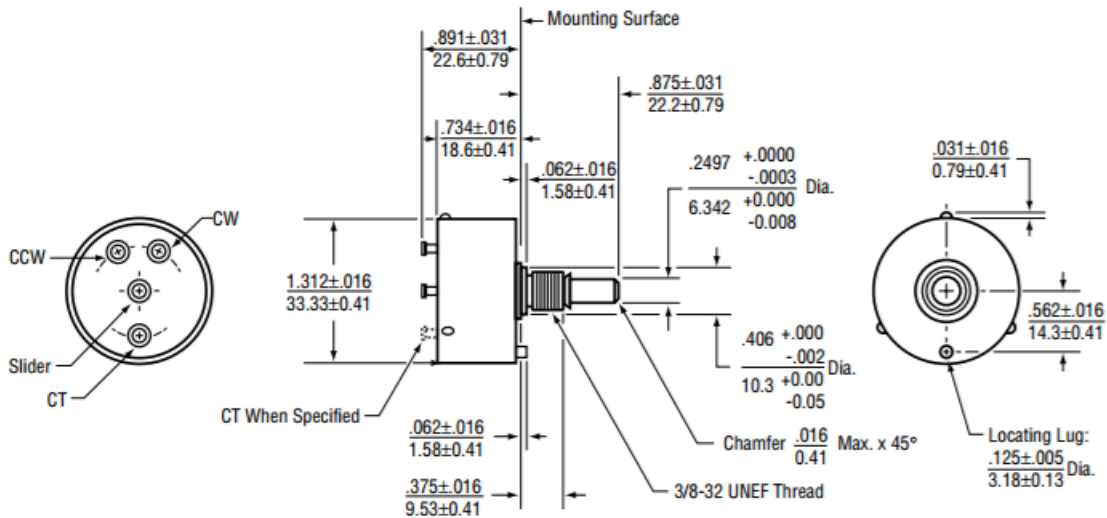


SPECIAL FEATURES

Center Tap	CT
Linearity Tape	LT
Flatted Shaft	FS
Slotted Shaft	SS
Shaft Lock	SL
Stop	ST

ORDERING INFORMATION

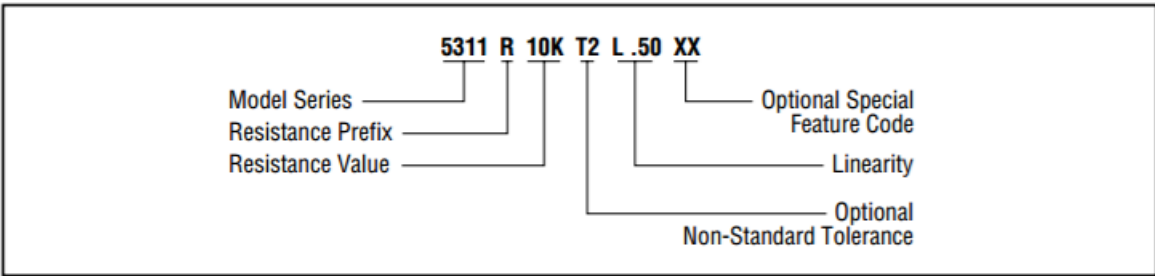

CIRCUIT DIAGRAM

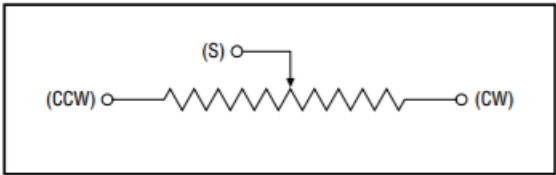

NOTES

Metric equivalents, based on 1 inch = 25.4mm are rounded to the same number of significant figures as in the original English units and are provided for general information only.

Tolerances unless otherwise specified:
 Linear = ± .01 inches (.25mm)
 Angular = ± 2 degrees

General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

© TT electronics plc

TT Electronics | BI Technologies
 413 Road RD, Suite 7
 Calexico, CA 92231
 Ph: +1 714 447 2345
www.ttelectronics.com/bi-technologies



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.