

INTRODUCTIONS

1. Specially designed with ground choke providing most effective EMI suppression for high frequency noise (ranged 5MHz-25MHz).
2. Bleeder resistor can be added with suffix "-R" on part numbers.
3. With optional Y capacitor 100pF to 330pF.
4. All part numbers are UL recognized, CSA certified and VDE approved.

COMPONENTS

PART NO.	L (mH)	Cx (uF)	Cy (pF)	Lg (uH)
03KEEG3EA/03KEEW3EA	3.1	0.1	2200	100
*08KEEG3EA/08KEEW3EA	0.8			
**10KEEG3EA/10KEEW3EA	0.4			
03KEEG3SA/03KEEW3SA	3.1	0.1	2200	100
06KEEG3SA/06KEEW3SA	0.8			
10KEEG3SA/10KEEW3SA	0.4			

*VDE approved to 6A 250V.
**UL, CSA & VDE approved to 9A 115/250VAC.

MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

PART NO.	COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM					
	FREQUENCY-MHZ					
	.15	.50	1.0	5.0	10	30
03KEEG3EA/03KEEW3EA	15	20	25	40	40	45
08KEEG3EA/08KEEW3EA	10	15	20	35	40	50
10KEEG3EA/10KEEW3EA	7	12	18	30	30	50
03KEEG3SA/03KEEW3SA	15	20	25	40	40	40
06KEEG3SA/06KEEW3SA	7	15	20	35	40	40
10KEEG3SA/10KEEW3SA	4	12	18	30	30	45

PART NO.	DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM					
	FREQUENCY-MHZ					
	.15	.50	1.0	5.0	10	30
03KEEG3EA/03KEEW3EA	5	12	15	40	50	45
08KEEG3EA/08KEEW3EA	5	10	15	45	40	50
10KEEG3EA/10KEEW3EA	4	12	18	30	30	50
03KEEG3SA/03KEEW3SA	10	20	35	40	45	40
06KEEG3SA/06KEEW3SA	10	25	40	35	40	40
10KEEG3SA/10KEEW3SA	10	25	35	30	30	45

ELECTRICAL SCHEMATIC



MECHANICAL CONSTRUCTION



G3EA


W3EA

SPECIFICATIONS


1. Maximum leakage current each line-to-ground @ 115VAC 60Hz: 0.20mA @ 250VAC 50Hz: 0.40mA
2. Hipot rating (one minute) line-to-ground: 2250VDC line-to-line: 1450VDC
3. Operating frequency: 50/60Hz
4. Rated voltage: 115/250VAC



G3SA

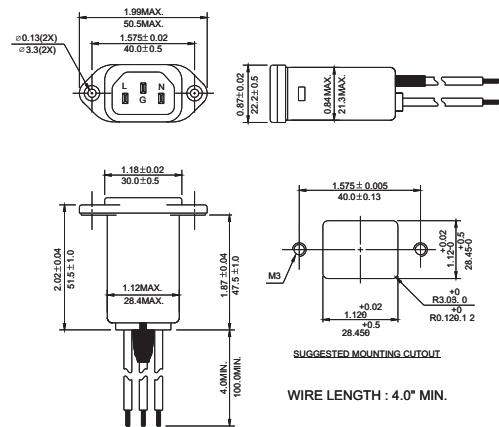

W3EA

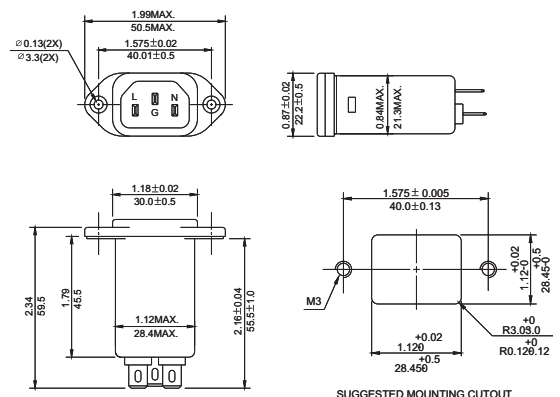

G3EA

UNIT: INCH/mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.