



## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] V= 14V		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
WP1533AA/GD14V-W152	Green (GaP)	Green Diffused	10	25	60°

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ <sub>peak</sub>	Peak Wavelength	Green	565		nm	V <sub>F</sub> =14V
λ <sub>D</sub> [1]	Dominant Wavelength	Green	568		nm	V <sub>F</sub> =14V
Δλ <sub>1/2</sub>	Spectral Line Half-width	Green	30		nm	V <sub>F</sub> =14V
I <sub>F</sub>	Forward Current	Green	10.5	13.5	mA	V <sub>F</sub> =14V
I <sub>R</sub>	Reverse Current	Green		10	μA	V <sub>R</sub> = 5V

Note:

- 1.Wavelength: +/-1nm.

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Green	Units
Power dissipation	160	mW
Forward Voltage	16	V
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature	-40°C To +70°C	
Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [1]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds	





Notes:

1. 2mm below package base.
2. 5mm below package base.





## Green

### WP1533AA/GD14V-W152

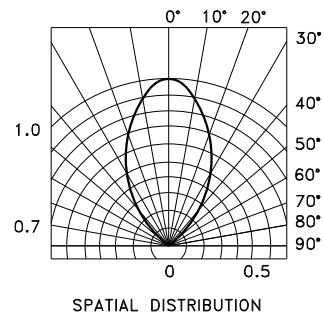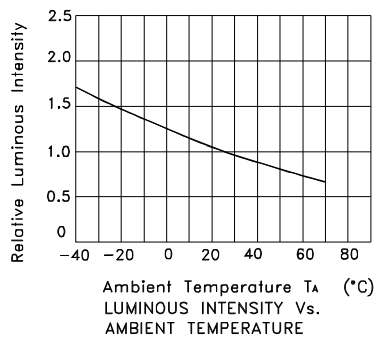

**PACKING & LABEL SPECIFICATIONS**

**WP1533AA/GD14V-W152**

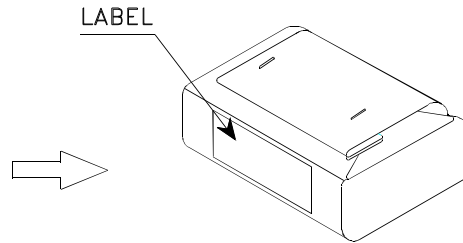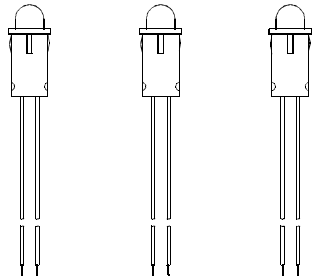


100PCS / BAG




4K / 9# BOX

OUTSIDE LABEL



OUTSIDE LABEL

2K / 5# BOX

<h1>Kingbright</h1>	
P/NO: WP1533AAxxx	
QTY: 100 pcs	Q.C. <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">Q C XX XX XXXX PASSED</span>
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 XXXXXXXXXXXX	
RoHS Compliant	


## PRECAUTIONS

- The lead pitch of the LED must match the pitch of the mounting holes on the PCB during component placement. Lead-forming may be required to insure the lead pitch matches the hole pitch. Refer to the figure below for proper lead forming procedures.



”○” Correct mounting method ”×” Incorrect mounting method

- During soldering, component covers and holders should leave clearance to avoid placing damaging stress on the LED during soldering.

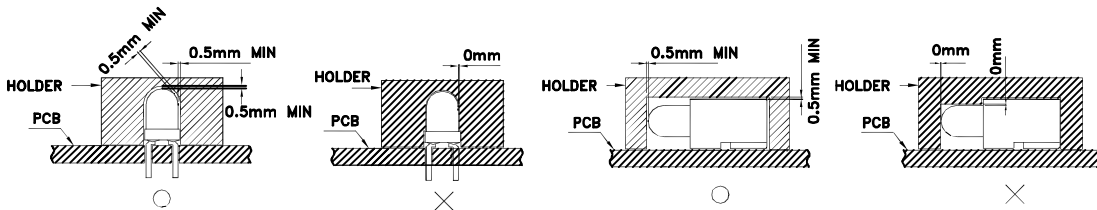

- The tip of the soldering iron should never touch the lens epoxy.
- Through-hole LEDs are incompatible with reflow soldering.
- If the LED will undergo multiple soldering passes or face other processes where the part may be subjected to intense heat, please check with Kingbright for compatibility.
- Recommended Wave Soldering Profile for Kingbright Thru-Hole Products



### NOTES:

- Recommend the wave temperature 245°C~260°C. The maximum soldering temperature should be less than 260°C.
- Do not apply stress on epoxy resins when temperature is over 85°C.
- The soldering profile apply to the lead free soldering (Sn/Cu/Ag alloy).
- During wave soldering, the PCB top-surface temperature should be kept below 105°C.
- No more than once.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.