



REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	6	RELEASED AS PER ECO-17-009529	03JUL2017	KH	MP

a) Part as supplied.

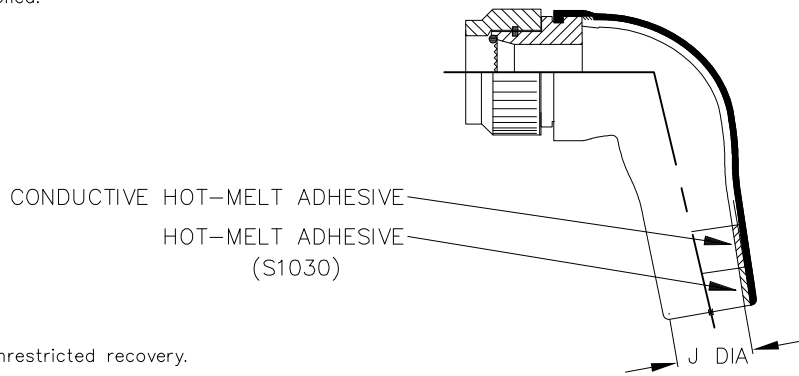

b) Part after unrestricted recovery.

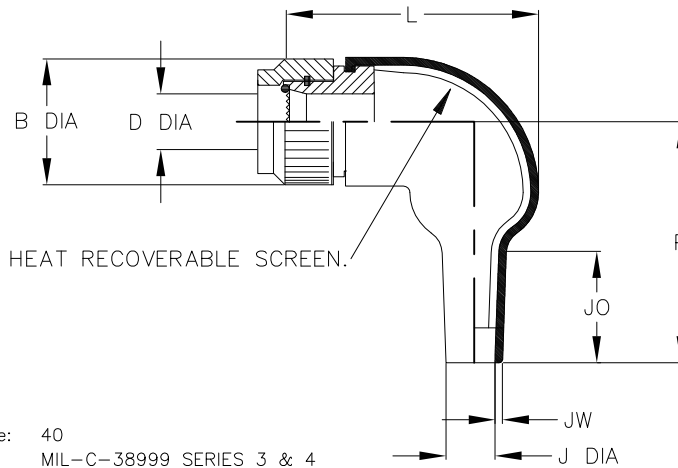

NOTES:

Raychem Connector Code: 40
 Connector Series: MIL-C-38999 SERIES 3 & 4
 Adaptor Series: 208M7**-19-B**-K-NS (Olive Drab)
 Aluminium Alloy to BS1474 HE30TF, FC1 or 6262
 Cadmium per QQ-P-416, Type II, Class 3
 Over appropriate under plate,
 Per MIL-C-85049 (500 hour salt spray)
 Moulded Part Material: -100C (Black); Polyolefin/Silver Composites, semi-flexible
 ZEROHAL™ Low fire hazard

Kits to include cleaning tissue, 1 piece 100 grit emery cloth & packing piece.
 Kit to be used in conjunction with installation guide for 90 & 45 deg. assemblies.

Dimensions in mm [inches for reference]

Part No.	Shell Size	B DIA MAX	D DIA MIN	J		P ±10% b	L ±10% b	JO REF b	JW ±30% b
				MIN a	MAX b				
KTKK1181	B	21.7 [.85]	9.3 [.37]	9 [.35]	6.0 [.24]	38 [1.50]	40 [1.57]	17 [.67]	1.0 [.04]
KTKK1182	C	25.5 [1.00]	12.9 [.51]	11 [.43]	7.2 [.28]	42 [1.65]	43 [1.69]	18 [.71]	1.0 [.04]
KTKK1183	D	29.3 [1.15]	14.1 [.56]	11 [.43]	7.2 [.28]	42 [1.65]	43 [1.69]	18 [.71]	1.0 [.04]
KTKK1184	E	31.9 [1.26]	18.8 [.74]	17 [.66]	8.5 [.33]	51 [2.01]	50 [1.97]	20 [.79]	1.0 [.04]
KTKK1185	F	35.7 [1.41]	18.8 [.74]	17 [.66]	8.5 [.33]	51 [2.01]	50 [1.97]	20 [.79]	1.0 [.04]
KTKK1186	G	38.2 [1.50]	23.6 [.93]	21 [.82]	10.0 [.39]	67 [2.64]	57 [2.24]	28 [1.10]	1.5 [.06]
KTKK1187	H	42.0 [1.65]	23.6 [.93]	21 [.82]	10.0 [.39]	67 [2.64]	57 [2.24]	28 [1.10]	1.5 [.06]
KTKK1188	J	44.6 [1.76]	30.9 [1.22]	29 [1.14]	15.8 [.62]	80 [3.15]	66 [2.60]	31 [1.22]	1.5 [.06]

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. COPYRIGHT 2016 By TE Connectivity

DIMENSIONS: mm [INCHES]	DWN K. HOTAL	14OCT2016	MATERIAL	SEE NOTES	FINISH	SEE NOTES		
	CHK N. NAGAR	14OCT2016	TE Connectivity					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD M. POPE	14OCT2016						
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	PRODUCT SPEC	NAME ADAPTOR ASSEMBLY						
	APPLICATION SPEC							
	WEIGHT	A4	CAGE CODE	00779	DRAWING NO	C-KTKK1181-1188	RESTRICTED TO	-
	CUSTOMER DRAWING			SCALE	DNS	SHEET	1 OF 1	REV



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.