


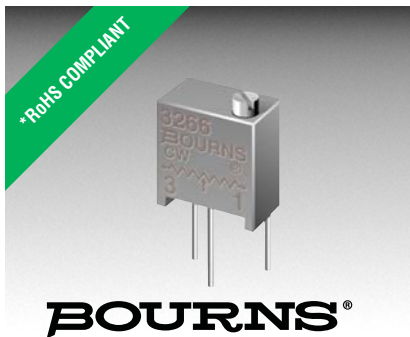

Features

- Multiturn / Cermet / Industrial / Sealed
- Standoffs allow thorough PC board washing
- Tape and reel packaging available
- RoHS compliant* version available
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3266 - 1/4 " Square Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics


Standard Resistance Range10 ohms to 1 megohm
(see standard resistance table)
Resistance Tolerance $\pm 10\%$ std.
Absolute Minimum Resistance 1 % or 2 ohms max.
(whichever is greater)
Contact Resistance Variation 3.0 % or 3 ohms max.
(whichever is greater)
Adjustability
Voltage $\pm 0.02\%$
Resistance $\pm 0.05\%$
Resolution Infinite
Insulation Resistance 500 vdc.
1,000 megohms min.
Dielectric Strength
Sea Level 600 vac
80,000 Feet 250 vac
Effective Travel 12 turns nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (300 volts max.)
70 °C 0.25 watt
150 °C 0 watt
Temperature Range ... -55 °C to +125 °C
Temperature Coefficient ... ± 100 ppm/°C
Seal Test 85 °C Fluorinert†
Humidity MIL-STD-202 Method 103
96 hours (2 % Δ TR; 10 Megohms IR)
Vibration 30 G (1 % Δ TR; 1 % Δ VR)
Shock 100 G (1 % Δ TR; 1 % Δ VR)
Load Life... 1,000 hours 0.25 watt 70 °C
(3 % Δ TR; 3 % CRV)
Rotational Life 200 cycles
(4 % Δ TR; 3 % or 3 ohms, whichever is greater, CRV)

Physical Characteristics


Torque 3.0 oz-in. max.
Mechanical Stops Wiper idles
Terminals Solderable pins
Weight 0.015 oz.
Marking Manufacturer's trademark, resistance code, wiring diagram, date code, manufacturer's model number and style
Wiper 50 % (Actual TR) $\pm 10\%$
Flammability U.L. 94V-0
Standard Packaging 50 pcs. per tube
Adjustment Tool H-90




Product Dimensions

3266W


Common Dimensions

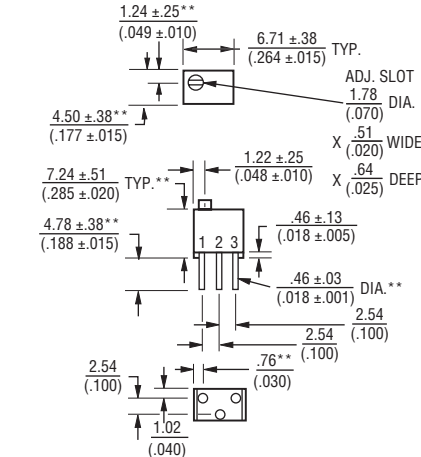

3266P

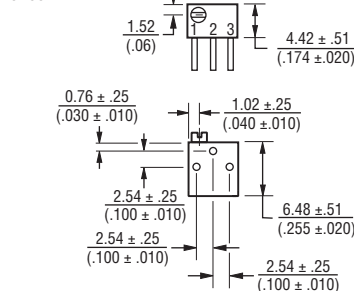


3266X

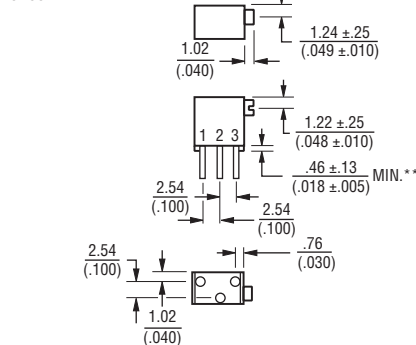


**Common dimensions

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
TOLERANCES: $\pm \frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED

3266Y

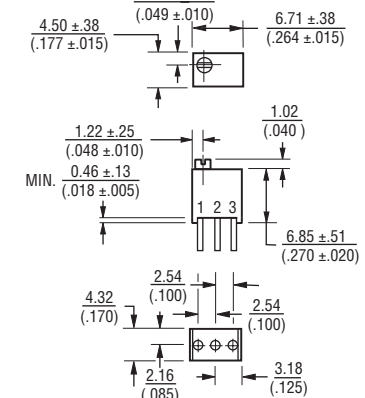

3266Z

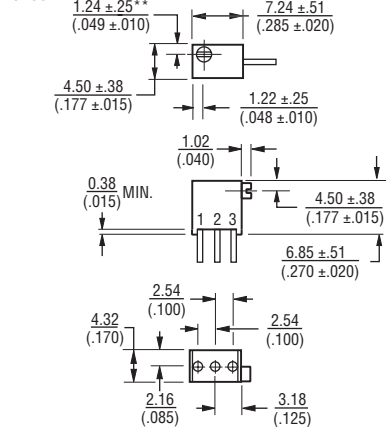

How To Order

Model **3266**
Style **W**
Standard or Modified Product Indicator **-1**
Resistance Code **103**
Packaging Designator **LF**
Blank = Tube (Standard)
R = Tape and Reel (Z and Y Pin Styles Only)
A = Ammo Pack (Z and Y Pin Styles Only)

Terminations
LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)
Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated (Standard)

Consult factory for other available options.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.
†"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3266 - 1/4 " Square Trimpot® Trimming Potentiometer

BOURNS®


Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
25,000	253
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105



Popular distribution resistance values listed in boldface. Special resistances available.

Packaging Specifications


**SIDE ADJUST
3266Z-1**

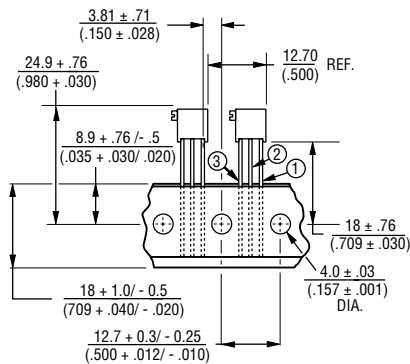

**TOP ADJUST
3266Y-1**

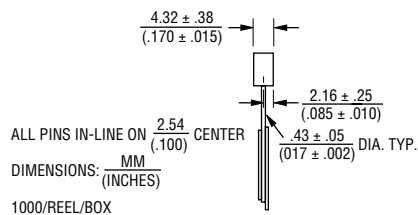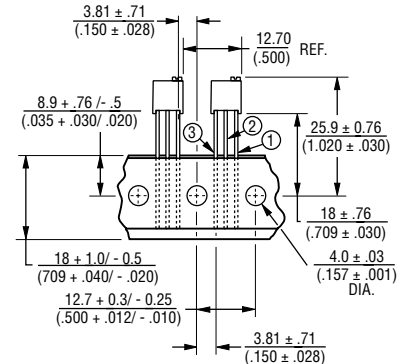

ALL PINS IN-LINE ON 2.54 (.100) CENTER
DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
1000/REEL/BOX

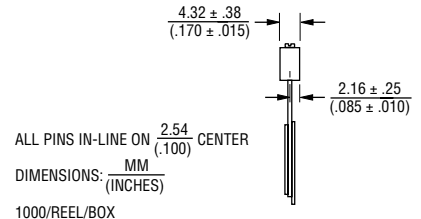

ALL PINS IN-LINE ON 2.54 (.100) CENTER
DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
1000/REEL/BOX

Meets EIA Specification 468.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 08/10

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.