
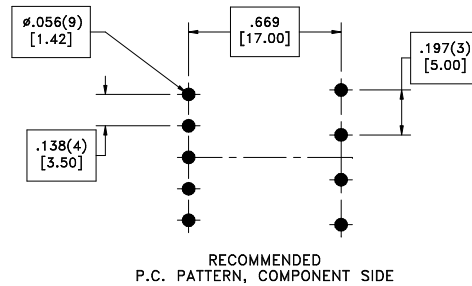
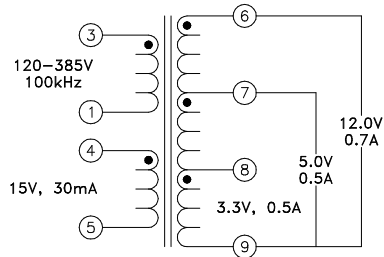


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

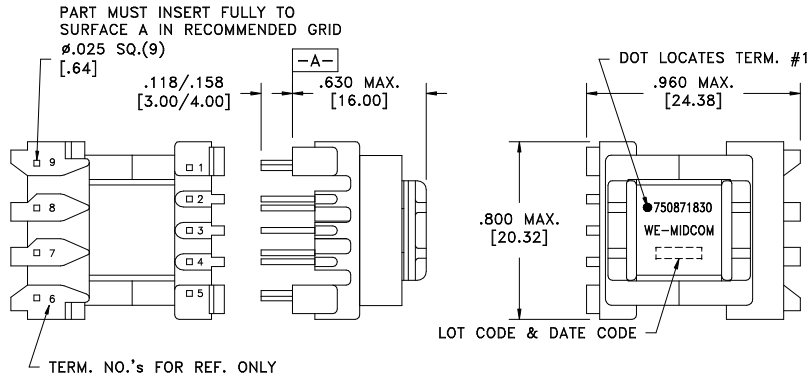

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	3-1 @20°C	4.02 ohms max.
D.C. RESISTANCE	8-9 @20°C	0.013 ohms max.
D.C. RESISTANCE	6-7 @20°C	0.047 ohms max.
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.018 ohms max.
D.C. RESISTANCE	4-5 @20°C	0.770 ohms max.
INDUCTANCE	3-1 10kHz, 100mVAC, Ls	900.0uH $\pm 10\%$
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	925mA
LEAKAGE INDUCTANCE	3-1 tie(4+5, 6+7+8+9), 10kHz, 100mVAC, Ls	23.0uH typ., 29.0uH max.
DIELECTRIC	1-9 tie(3+4), 4500VAC, 1 second	-
DIELECTRIC	1-5 1500VAC, 1 second	-
URNS RATIO	(3-1):(4-5)	6.62:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(4-5):(6-7)	2:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(4-5):(7-8)	8:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(4-5):(8-9)	4:1, $\pm 1\%$

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61558-2-17:
 - Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: $\pm 1^\circ$ Decimals: $\pm .005$ [.13] Fractions: $\pm 1/64$ Footprint: $\pm .001$ [.03]	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray PKG-0058 www.midcom-inc.com			TRANSFORMER	750871830
6B	5/10					
6A	2/10	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750871830	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.