

# SEALED TOGGLE SWITCHES

T7  
SEALED  
TOGGLES

## LOW COST TOGGLE FOR WET & DUSTY ENVIRONMENTS

These toggle switches are rugged, high performance sealed switches designed for use under severe conditions found in heavy equipment, industrial control, marine and appliance applications. They are totally sealed so the switch can withstand direct water spray and submersion, even during operation. They are designed to meet the international submersion specification level IP68S. OTTO's front panel seal is accomplished with an O-ring under the bat handle. However, now a secondary visible bushing seal is offered as an option.

T7 toggles are offered in single and double pole configurations. A choice of models are offered to handle power levels to 16 amps, 0.5HP and low level electronic switching applications.

These toggles feature positive detent action for safe switching operation. In conjunction with the unique OTTO snap-action switch mechanism, the T7 offers non-teasible contact transfer.

High contact pressure and superior contact wiping action of the OTTO design makes the T7 an excellent choice for switching loads from logic level up to 16 amps.

Mounting hardware provided includes two hex nuts, one lockwasher and one keyway washer. An optional panel seal is available, P/N 710196, MIL. P/N M5423/16-01.

### Features:

- Withstands direct water spray
- Submersible to IP68S
- Switches up to 16 amps
- Withstands extreme shock & vibration
- Positive detent, non-teasible contact transfer
- 2 & 3-position, momentary & maintained action
- Choice of terminal styles
- UL recognized & CSA certified
- RoHS/WEEE/Reach compliant
- Black matte finish available. Contact factory.



### Standard Characteristics/Ratings:

#### ELECTRICAL RATINGS:

| Load      | Sea Level<br>@ 28VDC or 115VAC                        | Cycles |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| Resistive | 16A                                                   | 25,000 |
| Resistive | 10A                                                   | 50,000 |
| Inductive | 10A                                                   | 25,000 |
| Motor     | 0.5HP                                                 | 25,000 |
| DWV       | 105Vrms                                               | N/A    |
| Low Level | 10mA max @ 30mV max DC<br>Resistive for 50,000 cycles |        |

**Electrical Life:** See Rating Chart

**Mechanical Life:** 100,000 cycles

**Seal:** IP68S

**Operating Temp Range:** -30°C to +85°C

#### MATERIALS:

**Case:** Thermoplastic

**Bushing:** Anodized aluminum alloy

**Toggle:** Stainless steel


**Terminals:** Brass

**Contacts:** Fine silver/silver cadmium oxide

**Low Level:** Gold over silver

**Terminal Hardware:** 6-32 screw when applicable  
T7 recommended Quick Connect terminals:  
AMP 60253-2 for 12-16 AWG  
AMP 42100-2 for 14-18 AWG

**Mounting Hardware:** Hex nuts, lockwasher, key way washer

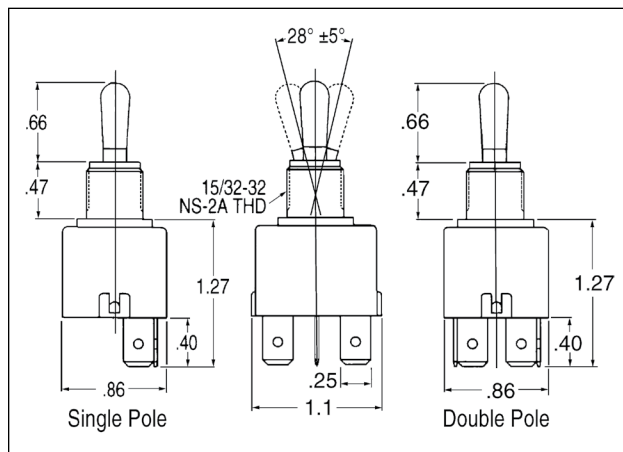

### T7 PART NUMBER CODE

| T7-X                   | X                                                                     | X                       | X                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                            | X                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuitry              | Terminal Style                                                        | Contact Rating          | Circuit Made With Actuator At:                                                                                                                                                       | Toggle Style                                                                                                                 | Button Color*                                                                                           |
| 1. 1 Pole<br>2. 2 Pole | 1. .250" Q.C.<br>2. Screw<br>3. Solder<br>4. PC Pin (consult factory) | 1. Std.<br>2. Low Level | Keyway Side Center Opposite Keyway                                                                                                                                                   | 1. Bat Handle<br>2. Lever Lockout (consult factory)<br>3. Dome Button<br>4. Rocker Button<br>5. Bat Handle With Bushing Seal | 1. Red<br>2. Black<br>3. Orange<br>4. Yellow<br>5. Green<br>6. Blue<br>7. Purple<br>8. Gray<br>9. White |
|                        |                                                                       |                         | A. ON NONE OFF<br>B. ON NONE ON<br>C. (ON) NONE OFF<br>D. (ON) NONE ON<br>E. (ON) OFF (ON)<br>F. ON OFF ON<br>G. (ON) OFF ON<br>H. OFF NONE ON<br>J. OFF NONE (ON)<br>K. ON OFF (ON) |                                                                                                                              |                                                                                                         |

NOTE: ( ) denotes momentary action.

\* Only applicable to Toggle Styles 3 & 4; otherwise omit.

T7 Connector P/N C801765



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.