


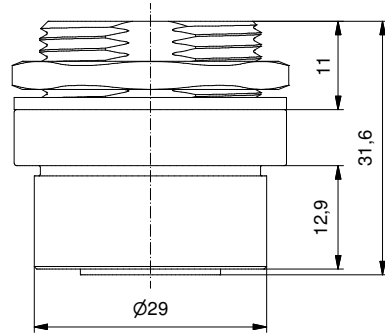




Recommended panel cut-out/
empfohlener Montageausschnitt:

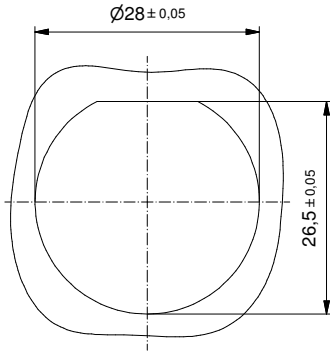

2 Contacts will be supplied loose/
2 Kontakte werden lose geliefert



Stripping Dimensions/
Kabelvorbereitung:



C

Technical specification:

Technische Daten:


Working voltage/ Betriebsspannung:	48 V AC/DC
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector/ IP67 bei Verwendung mit Kappe oder passenden Gegenstecker
Temperature range/ Temperaturbereich:	-40 °C ... +100 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	High power contact crimp; 30 A/ Hochstromkontakt crimp; 30 A can be crimped with stranded copper wires: AWG 10-12/ crimpbar an Kupferlitze: AWG 10-12
UL-listed, File No./ UL- gelistet:	E318363

Materials/ Werkstoffe:

Plug Housing/ Steckergehäuse:	PA (black); UL 94 V-0; UL (f1) rated
Panel nut/ Überwurfmutter:	Brass; finish: Nickel plated/ Messing; Oberfläche vernickelt
Panel gasket/ Dichtung:	Silicone, white/ Silikon, weiß
High power contact/ Hochstromkontakt:	Cu alloy, Au over Ni

Installation specifiation/ Montagedaten:

Connector kit is recommended for use with stranded copper wires/ Stecker wird für die Verwendung mit Kupferlitzen empfohlen:	AWG 10 + AWG 12
Crimp-Tool/ Crimp-Werkzeug:	360X10409X
Tool insert/ Werkzeugeinsatz:	360X20029X
Selector settings/ Selektor Einstellungen:	7 for AWG 10 6 for AWG 12
Assembly instruction/ Montageanleitung:	AI-5043-Power
Connector can be front mounted to a maximum panel thickness: Stecker für Vorderwandmontage mit maximaler Gehäusestärke:	5,9 mm

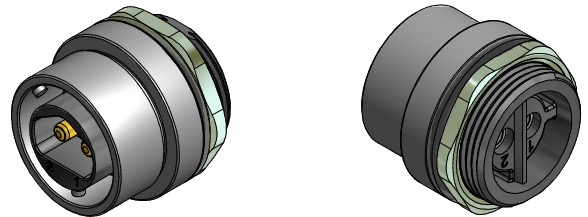

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	17-400153	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Power Contact 30 A/ Hochstromkontakt 30 A:	Plating, mating area: Veredelung Steckbereich: Plating, termination side: Veredelung Anschluss Seite:	Gold flash over Nickel Gold über Nickel Tin over Nickel Zinn über Nickel
Index: c Ä6469 13.02.17 K.H.	Status: InBearbeitung	RoHS compliant/ konform	scale/ Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 17K1A419	DIN-A3 1 / 1



dim. in mm

drawn/ gez.	Date/ Datum	Name
appd./ gepr.	02.10.13	Schmidt
	02.10.13	Koch

CONEC®

IP67 Power Bayonet 2pos. Plug Kit / crimp panel mount
IP67 Power-Bajonett 2pol. Stecker-Kit / crimp Gehäusemontage



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.