




# ATS fanSINK™ with maxiGRIP™ Attachment

**ATS PART # ATS-61325K-C1-R0**

## Features & Benefits

- » X-Cut straight fin heat sink fins offer omnidirectional air flow for optimum thermal performance independent of PCB lay-out
- » Stainless steel screw fan attachment ensures dependable long-term fan to heat sink assembly. 4-40 thread screws are supplied in 4 lengths (1/2", 3/4", 7/8", 1"). Contact ATS for custom options available.
- » Product hole pattern is 37 mm C-C (center to center)
- » Component Attachment: ATS maxiGRIP™ is a proven high reliability mechanical attachment system
- » Meets Telecordia GR-63-Core Office Vibration; ETSI 300 019 Transportation Vibration; and MIL-STD-810 Shock Testing and Unpackaged Drop Testing Standards
- » maxiGRIP™ hardware includes a high performance plastic frame clip and 300 Series stainless steel spring clip- avoiding PCB through holes
- » Provided with pre-assembled Thermal Interface Material (TIM) centered on base
- » "Keep-Out" Requirements: An "Un-Populated" boarder zone of 5 mm around the component is necessary to facilitate the installation/ removal of the maxiGRIP™. Please refer to the maxiGRIP™ Keep-Out Guidelines and Installation/Removal Instructions for further details

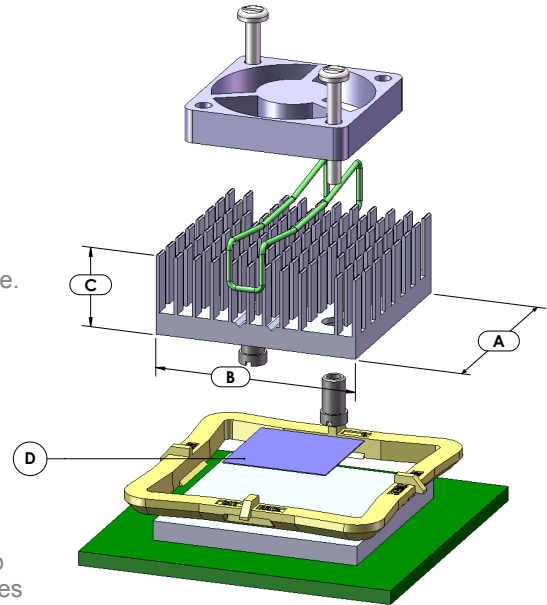

*\*Image above is for illustration purposes only.*

## FAN NOT INCLUDED

Fan type is specific to individual customer requirements and needs to be independently sourced.

### Suggested Fan Details

DIMENSIONS	PART #	DISTRIBUTOR	VOLTAGE	THERMAL RESISTANCE
30 mm x 30 mm x 6.9 mm	GM0503PEV1-8	DIGI-KEY	5V	1.25 °C/W
30 mm x 30 mm x 10 mm	GM1203PFV1-8	DIGI-KEY	12V	1.22 °C/W

### Heat Sink Details

DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	INTERFACE MATERIAL	FINISH	ATTACHMENT	FAN
32.5 mm	32.5 mm	14.5 mm	19 x 19 mm	CHOMERICS T412	BLACK ANODIZED	maxiGRIP™	CUSTOMER SUPPLIED

#### NOTES:

- 1) Fan not included. Fan type is specific to individual customer requirements and needs to be independently sourced.
- 2) Dimension A and B refers to component size.
- 3) Dimension C refers to the heat sink height from bottom of the base to the top of the fin field.
- 4) Dimension D refers to the size of thermal interface material (TIM) applied to heat sink.
- 5) Thermal data reference only. Actual performance may vary by application.
- 6) ATS reserves the right to update or change its products without notice.
- 7) Optional maxiGRIP™ Installation/Removal Tool Set P/N: MGT325
- 8) Contact ATS to learn about custom options available.



**ATS** ADVANCED THERMAL SOLUTIONS, INC.  
Innovations in Thermal Management®

**For more information, to find a distributor or to place an order, visit [www.qats.com](http://www.qats.com) or call 781.769.2800**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.