


FEATURES

- C0G (NP0), X7R, Z5U and Y5V Dielectrics
- 10, 16, 25, 50, 100 and 200 Volts
- Standard End Metallization: Tin-plate over nickel barrier
- Available Capacitance Tolerances: ± 0.10 pF; ± 0.25 pF; ± 0.5 pF; $\pm 1\%$; $\pm 2\%$; $\pm 5\%$; $\pm 10\%$; $\pm 20\%$; and $+80\%$ - 20%
- Tape and reel packaging per EIA481-1. (See page 51 for specific tape and reel information.) Bulk Cassette packaging (0402, 0603, 0805 only) per IEC60286-6 and EIAJ 7201.

CAPACITOR OUTLINE DRAWINGS

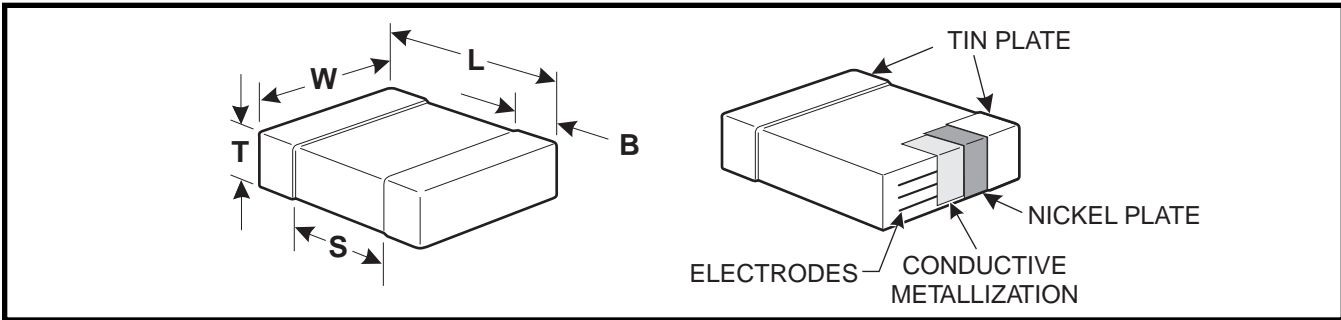


DIMENSIONS—MILLIMETERS AND (INCHES)

EIA SIZE CODE	METRIC SIZE CODE (Ref only)	L # LENGTH	W # WIDTH	T (EIA) # THICKNESS MAX.	B BANDWIDTH	S MIN. SEPARATION	MOUNTING TECHNIQUE
0402*	1005	1.0 (.04) \pm .05 (.002)	0.5 (.02) \pm .05 (.002)	0.55 (.022)	0.20 (0.008)-0.40 (0.016)	0.3 (.012)	Solder Reflow
0603*	1608	1.6 (.063) \pm 0.15 (.006)	0.8 (.032) \pm 0.15 (.006)	0.9 (.035)	0.35 (.014) \pm 0.15 (.006)	0.7 (.028)	Solder Wave or Solder Reflow
0805*	2012	2.0 (.079) \pm 0.2 (.008)	1.25 (.049) \pm 0.2 (.008)	1.3 (.051)	0.5 (.02) \pm .25 (.010)	0.75 (.030)	
1206*	3216	3.2 (.126) \pm 0.2 (.008)	1.6 (.063) \pm 0.2 (.008)	1.5 (.059)	0.5 (.02) \pm .25 (.010)	N/A	
1210*	3225	3.2 (.126) \pm 0.2 (.008)	2.5 (.098) \pm 0.2 (.008)	1.7 (.067)	0.5 (.02) \pm .25 (.010)	N/A	Solder Reflow
1812	4532	4.5 (.177) \pm 0.3 (.012)	3.2 (.126) \pm 0.3 (.012)	1.7 (.067)	0.6 (.024) \pm .35 (.014)	N/A	
1825*	4564	4.5 (.177) \pm 0.3 (.012)	6.4 (.252) \pm 0.4 (.016)	1.7 (.067)	0.6 (.024) \pm .35 (.014)	N/A	
2220	5650	5.6 (.220) \pm 0.4 (.016)	5.0 (.197) \pm 0.4 (.016)	1.8 (.071)	0.6 (.024) \pm .35 (.014)	N/A	
2225	5664	5.6 (.220) \pm 0.4 (.016)	6.3 (.248) \pm 0.4 (.016)	2.0 (.079)	0.6 (.024) \pm .35 (.014)	N/A	

* Note: Indicates EIA Preferred Case Sizes

Note: Different tolerances apply for 0402, 0603, and 0805 packaged in bulk cassette.

CAPACITOR ORDERING INFORMATION (Standard Chips - For Military see page 45)

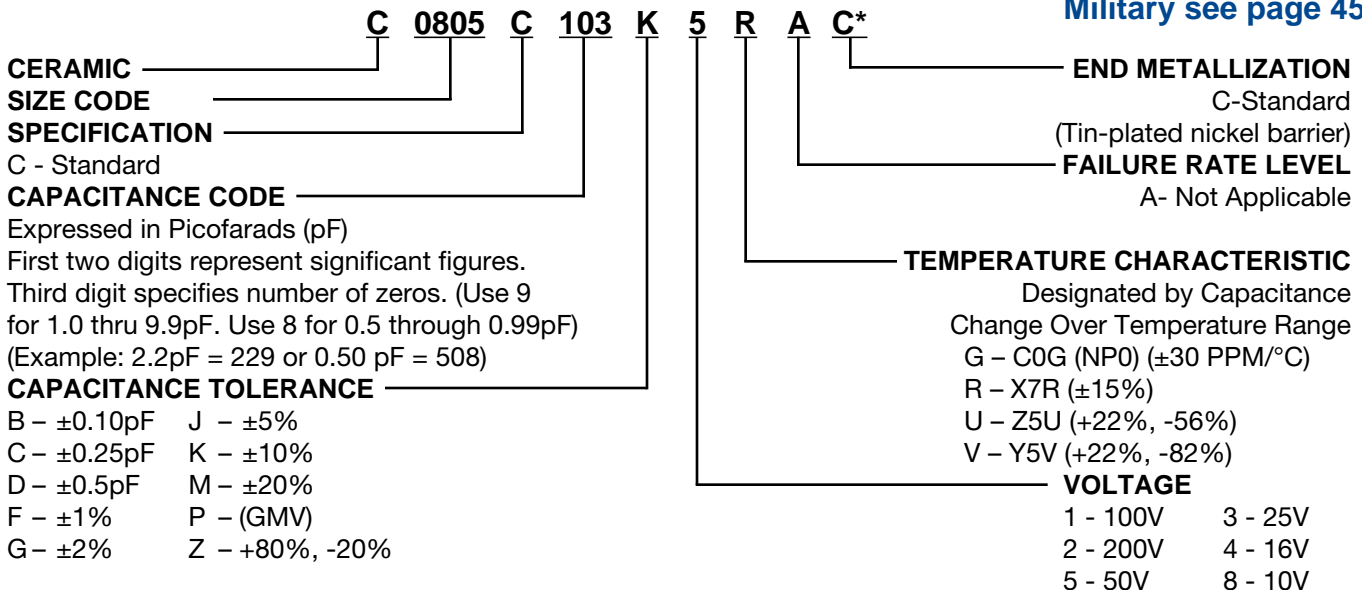

* Part Number Example: C0805C103K5RAC (14 digits - no spaces)

Z5U CAPACITANCE RANGE (KEMET's Z5U also meets Y5V Characteristics)

CAP. PF	CAP TOL	C0805*		C1206*		C1210*		C1812*		C1825*		C2225	
		50V	100V	50V	100V	50V	100V	50V	100V	50V	100V	50V	100V
6800.0	M,Z	682	682										
8200.0	M,Z	822	822										
10,000.0	M,Z	103	103	103	103								
12,000.0	M,Z	123		123	123								
15,000.0	M,Z	153		153	153								
18,000.0	M,Z	183		183	183								
22,000.0	M,Z	223		223	223								
27,000.0	M,Z	273		273	273								
33,000.0	M,Z	333		333	333								
39,000.0	M,Z	393		393	393								
47,000.0	M,Z	473		473		473	473						
56,000.0	M,Z	563		563		563	563						
68,000.0	M,Z	683		683		683	683						
82,000.0	M,Z	823		823		823	823	823	823				
100,000.0	M,Z	104		104		104	104	104	104				
120,000.0	M,Z			124		124	124	124	124				
150,000.0	M,Z			154		154	154	154					
180,000.0	M,Z			184		184	184		184	184			
220,000.0	M,Z			224		224	224		224	224			
270,000.0	M,Z			274		274	274		274	274			
330,000.0	M,Z			334		334	334		334	334	334	334	
390,000.0	M,Z						394		394	394	394	394	
470,000.0	M,Z						474		474		474	474	
560,000.0	M,Z						564		564		564		
680,000.0	M,Z						684		684		684		
820,000.0	M,Z						824		824		824		
1,000,000.0	M,Z						105		105		105		
1,200,000.0	M,Z								125		125		
1,500,000.0	M,Z								155		155		
1,800,000.0	M,Z								185		185		
2,200,000.0	M,Z								225		225		

NOTE: For non-standard capacitance values or voltages, contact your local KEMET sales representative.
50 Volt Ceramic Chips can be used for 63 volt applications.
* EIA preferred chip sizes

Ceramic Surface Mount



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.