



Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	General purpose
Sensor type	Inductive proximity sensor
Device application	-
Sensor name	XS6
Sensor design	Cylindrical M18
Size	62 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Flush mountable
Material	Metal
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	2-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.31 in (8 mm)
Discrete output function	1 NC
Output circuit type	AC/DC
Electrical connection	Remote male connector M18 4 pins
Cable length	0.49 ft (0.15 m)
[Us] rated supply voltage	24...240 V AC/DC (50/60 Hz)
Switching capacity in mA	5...200 mA DC 5...300 mA AC
IP degree of protection	IP68 double insulation conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

Complementary

Thread type	M18 x 1
Detection face	Frontal
Front material	PPS
Enclosure material	Nickel plated brass
Operating zone	0...0.25 in (0...6.4 mm)
Differential travel	1...15% of Sr
Cable composition	2 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PvR
Status LED	1 LED (yellow) output state
Supply voltage limits	20...264 V AC/DC
Residual current	<= 0.8 mA, open state
Switching frequency	<= 1000 Hz DC <= 25 Hz AC
Voltage drop	<= 5.5 V
Delay first up	<= 25 ms
Delay response	<= 0.5 ms
Delay recovery	<= 0.5 ms
Marking	CE
Threaded length	2.05 in (52 mm)
Length	2.44 in (62 mm)
Product weight	0.26 lb(US) (0.12 kg)

Environment

ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
---------------------------------------	----------------------------

ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	50 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27


Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0936 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0936 - Schneider Electric declaration of conformity
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Dimensions

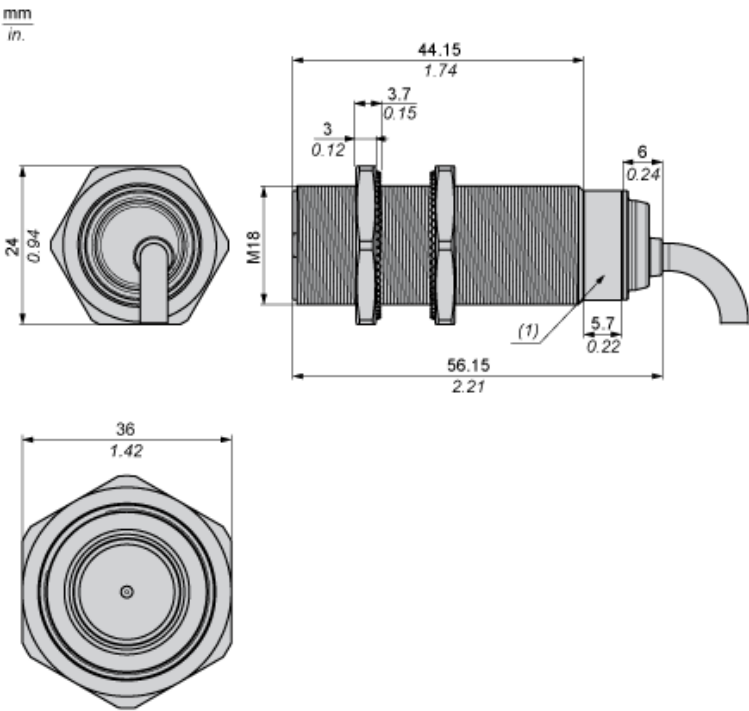

(1) LED

Minimum Mounting Distances


Side by side



e (1) 16 mm/0.63 in.

≥


Face to face



e (2) 100 mm/3.94 in.

≥

Facing a metal object




e (3) 25 mm/0.98 in

≥


Wiring Schemes

M18



2-Wire AC or DC

NC output





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.