CT Series (HD D-Sub) 180° Solder Cup (Male)

Specifications

Insulation Resistance:	5,000MΩ min.
Withstanding Voltage:	1,000 V AC
Contact Resistance:	10mΩ max.
Current Rating:	5A
Operating Temp. Range:	–55°C to +105°C

Materials and Finish

Insulator:	Polyester Resin and Glass Fiber reinforced (UL94V-0)
Contacts:	Copper Alloy
Plating:	Gold over Nickel

RoHS

Features

- Stamped contacts
- Full gold plating

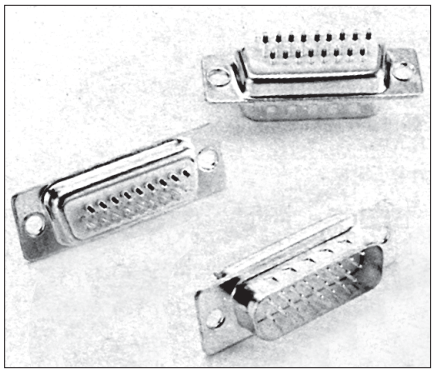

Part Numbers

14 Contacts — Part No. CT09-15PK211



No pin Number 9

15 Contacts — Part No. CT09-15P



26 Contacts — Part No. CT15-26P



44 Contacts — Part No. CT25-44P



62 Contacts — Part No. CT37-62P



78 Contacts — Part No. CT50-78P



Outline Connector Dimensions

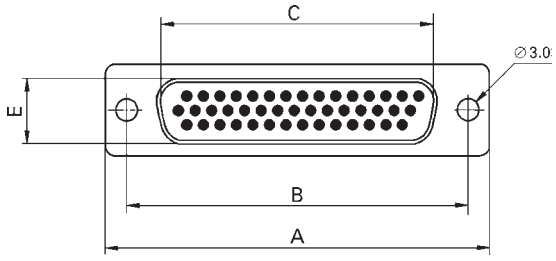

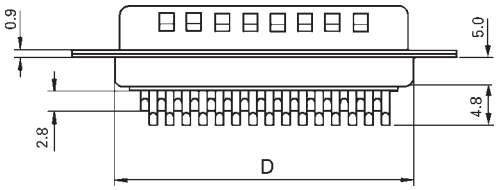



Part Number	No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G
CT09-15PK211	14	30.80	25.00	17.70	19.30	9.60	12.50	10.70
CT09-15P	15	30.80	25.00	17.70	19.30	9.60	12.50	10.70
CT15-26P	26	39.10	33.30	26.00	27.50	9.60	12.50	10.70
CT25-44P	44	53.00	47.00	40.20	41.30	9.60	12.50	10.70
CT37-62P	62	69.30	63.50	56.70	57.70	9.60	12.50	10.70
CT50-78P	78	66.90	61.10	54.00	55.30	13.30	15.40	13.60

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE - DIMENSIONS IN MILLIMETER

CT Series (HD D-Sub) 180° Solder Cup (Female)

Specifications

Insulation Resistance:	5,000MΩ min.
Withstanding Voltage:	1,000V AC
Contact Resistance:	10mΩ max.
Current Rating:	5A
Operating Temp. Range:	–55°C to +105°C

Materials and Finish

Insulator: Polyester Resin
and Glass Fiber reinforced (UL94V-0)
Contacts: Copper Alloy
Plating: Gold over Nickel

RoHS

Features

- Stamped contacts
- Full gold plating

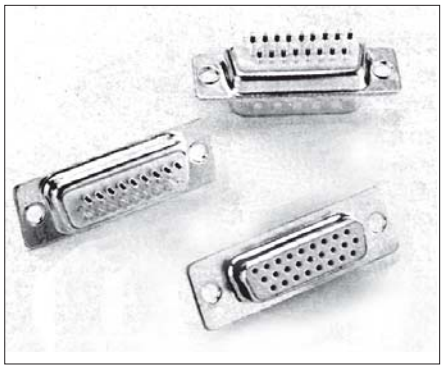

Part Numbers

15 Contacts — Part No. CT09-15S



26 Contacts — Part No. CT15-26S



44 Contacts — Part No. CT25-44S



62 Contacts — Part No. CT37-62S



78 Contacts — Part No. CT50-78S



Outline Connector Dimensions

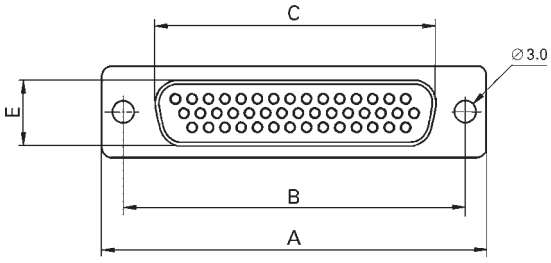

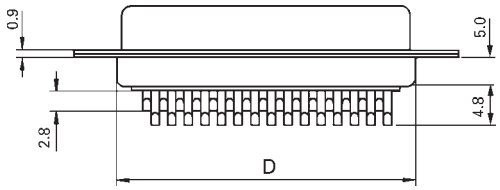



Part Number	No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G
CT09-15S	15	30.80	25.00	16.30	19.20	7.80	12.50	10.70
CT15-26S	26	39.10	33.30	24.60	27.70	7.80	12.50	10.70
CT25-44S	44	53.00	47.00	38.30	41.10	7.80	12.50	10.70
CT37-62S	62	69.30	63.50	54.80	57.30	7.80	12.50	10.70
CT50-78S	78	66.90	61.10	52.40	55.10	10.70	15.40	13.60

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.