


PPC-3150

15" Fanless Panel PC with Intel® Atom™ Quad-Core Processor

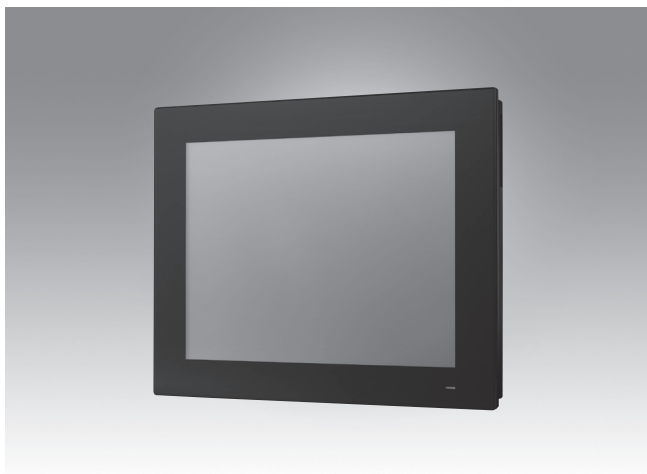

Features

- 15" XGA TFT LCD with resistive touchscreen
- Intel® Atom™ E3845 quad-core, 1.91 GHz, processor
- Fanless, slim design
- Supports 1 x internal 2.5" SATA HDD and 1 x mSATA
- 1 x PCI/PCIe x1 expansion slot
- Wide operating temperature range (-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F)
- Wide range DC support (9 ~ 32 V_{DC})
- 1 x isolated RS-422/485 with automatic flow control and dual Intel GbE
- Optional GPIO (8 channels, TTL level)



Introduction


The PPC-3150 is a 15" fanless panel PC equipped with a high-performance Intel® Atom™ E3845 quad-core, 1.91 GHz, processor that supports both a wide operating temperature range (-20 ~ 60 °C) and wide power input range (9 ~ 32 V_{DC}). The provision of multiple I/O, including 4 x COM, 1 x USB 3.0, 1 x isolated RS-422/485, and dual Intel® Gigabit Ethernet, ensures easy integration and connectivity. With the inclusion of 1 x PCI/PCIe expansion slot, PPC-3150 can be integrated with fieldbus protocols or proprietary cards for increased application potential.

Specifications

		PPC-3150-RE4AE	PPC-3150-RE4BE
System	CPU	Intel® Atom™ E3845 quad core	
	Frequency	1.91 GHz	
	L3 Cache	2 MB	
	Memory	1 x SODIMM DDR3L 1333 MHz (max. 8 GB)	
	Storage	1 x 2.5" SATA bay 1 x mSATA bay	
	Network (LAN)	2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I210)	
	I/O	1 x isolated RS-422/485 (terminal block) 4 x RS-232, two external and two by internal pin header (need optional module) 1 x GPIO (8 channels, TTL level) by internal pin header (need optional module) 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 1 x VGA 1 x DP1.1a 1 x Line-out, 1 x Mic-in	
	Expansion	1 x Mini PCIe 1 x PCI (default); 1 x PCIe x1 (in the accessory box) Optional: 1 x CFast; 1 x CF card; 1 x Internal USB dongle; 2 x RS-232 or 1 x RS-232 + 1 x GPIO	
	Watchdog Timer	255 timer levels, set up by software	
Physical Characteristics	Speaker	2 x 1W	
	Dimensions	396.5 x 317.6 x 65.3 mm (15.6 x 12.5 x 2.57 in)	392.2 x 313.5 x 55.1 (15.4 x 12.3 x 2.1 in)
	Weight	5.3 kg (11.68 lb)	
OS Support	OS Support	Microsoft® Windows 7/8.1/10 (32/64-bit), WES7, WEC7, Linux	
Power Consumption	Input Voltage	9 ~ 32 V _{DC}	
	Power Consumption	30W (Burn-in test 7.0 in Windows 7 32 bit)	
LCD	Display Type	15" TFT LED panel	
	Max. Resolution	1024 x 768	
	Viewing Angle	80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down)	88 (left), 88 (right), 88 (up), 88 (down)
	Luminance (cd/m²)	400	500
	Contrast Ratio	700	2500
	Backlight Lifetime	50,000 hr (min.)	70,000 (typ.)
Touchscreen	Touch Type	5-wire analog resistive	
	Light Transmission	80+/-3%	
	Controller	USB interface	
	Durability (Touches)	36 million	

Dimensions

Unit: mm

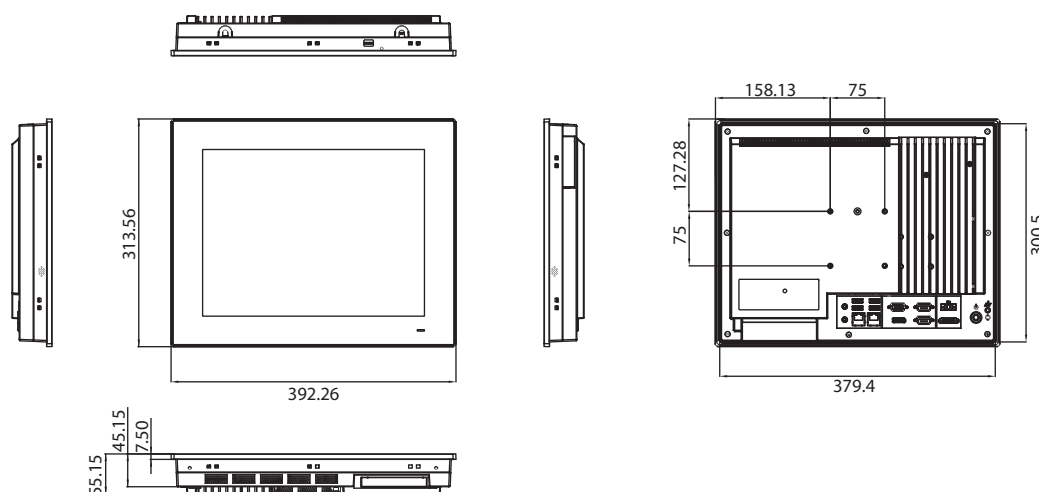


Panel Cutout Dimensions: 381 x 302 mm (15 x 11.88 in)

Environment	Operating Temperature	0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) with 2.5" SATA SSD -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) with -40 ~ 85 °C mSATA or 2.5" SATA SSD
	Storage Temperature	-40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F)
	Relative Humidity	10 ~ 95% @ 40 °C (non-condensing)
	Shock	Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27
	Vibration	Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 1Grms @with HDD, follow IEC 60068-2-64
	EMC	BSMI, CE, FCC Class A
	Safety	CB, CCC, BSMI, UL
	Front Panel Protection	IP65 compliant

Ordering Information

Part Number	Description
PPC-3150-RE4AE	Black front bezel, Intel Atom E3845 Panel PC with 15" XGA panel, 5-wire resistive T/S
PPC-3150-RE4BE	True flat, Intel Atom E3845 Panel PC with 15" XGA panel, 5-wire resistive T/S
PPC-WLAN-B1E	WiFi Module with Antenna Cable 40cm for PPC
PPC-174T-WL-MTE	Wall mount kit for PPC series
PPC-ARM-A03	PPC ARM VESA Standard
PPC-3150-COME	Module to install either two additional RS-232 port or one additional RS-232 and one GPIO for PPC-3150/PPC-3170
96PSA-A90W190T-1	ADP A/D 100-240V 90W 19V W/PFC
1700001524	Power cord 3P UL 10A 125V 1.8M
170203183C	Power cord 3P Europe (WS-010+083) 183cm
1700008921	Power cord 3P/3P 1.8M PSE
96CB-POWER-B-1.8M	Power code 3P CCC(China) 1.8M
PPC-STAND-A1E	Stand For PPC Series
98R3C31500E	PPC-315/317/319 internal USB dongle kits
98R3C31510E	PPC-3150/3170 install CF card kits
98R3C31520E	PPC-3150/PPC-3170 CFast card kits

I/O View

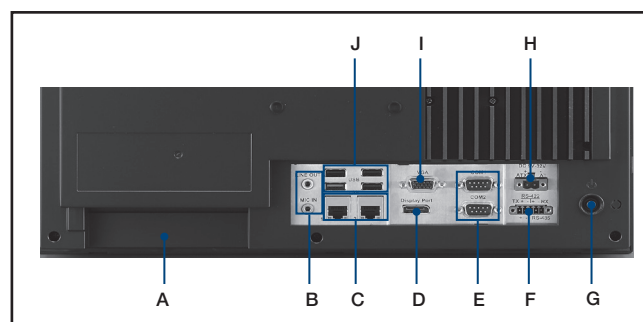

- | | |
|--|-------------------------------|
| A. 1 x Expansion slot (PCI or PCIe x1) | F. 1 x Isolated RS-422/485 |
| B. Mic-in/Line-out | G. Power Button |
| C. 2 x Intel Gigabit Ethernet | H. DC inlet and AT/ATX switch |
| D. 1 x DisplayPort | I. 1 x VGA |
| E. 2 x RS-232 | J. 1 x USB3.0, 3 x USB2.0 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.