
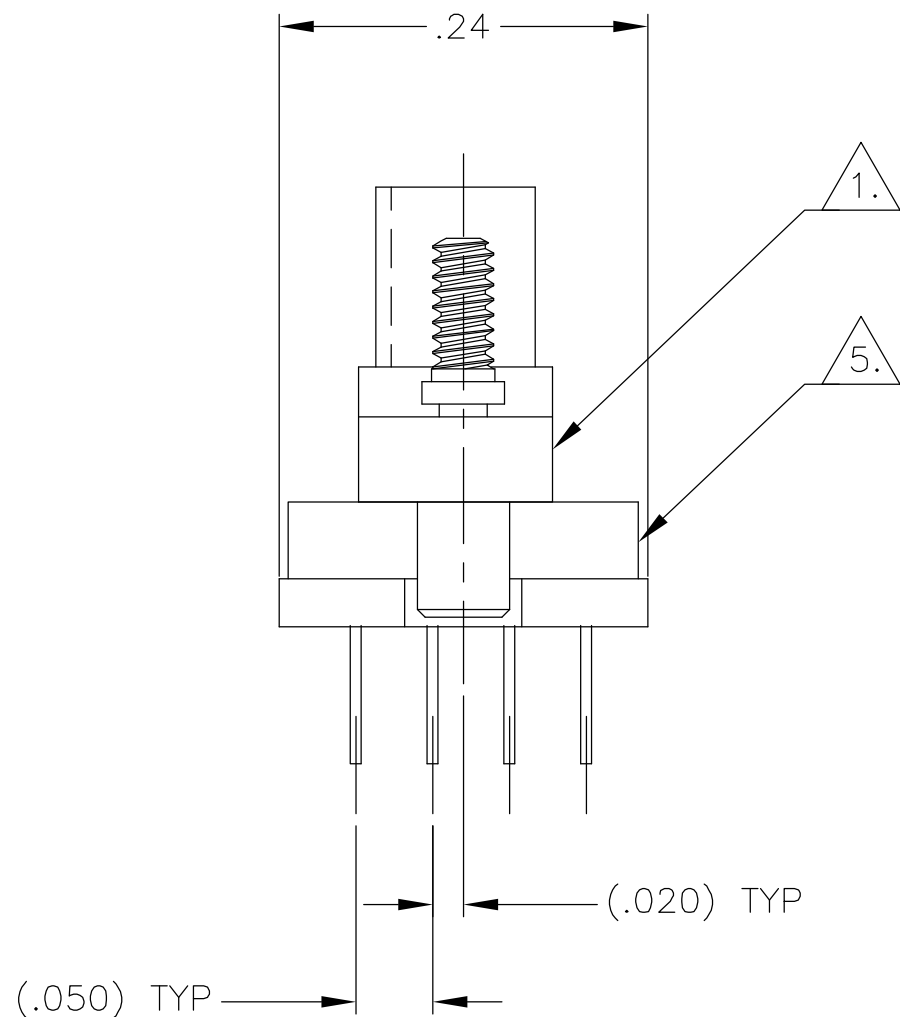
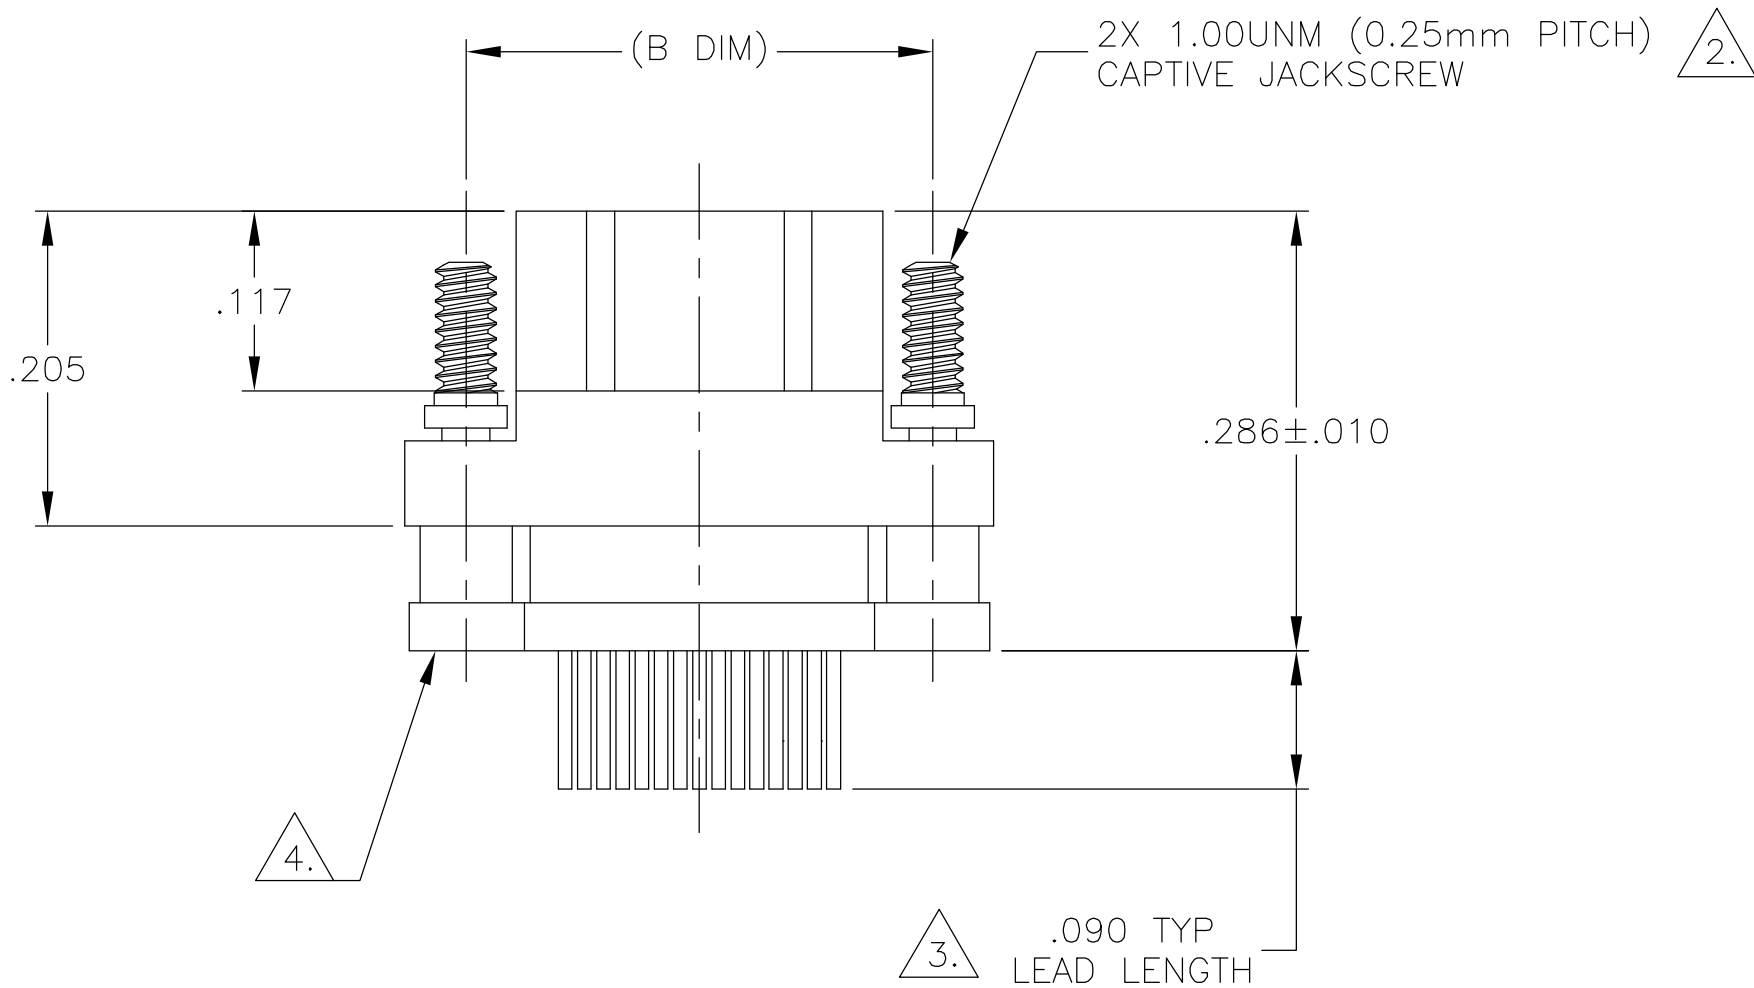


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
DF	D0		L	UPDATE PER 0H2Y-0164-04	12 MAY 04	CAS
						MKS

SIZE	(B DIM)	C DIM ±.0050	(L DIM)
09	.229	.3085	(.100)
15	.304	.3835	(.175)
25	.429	.5085	(.300)
37	.579	.6585	(.450)
51	.754	.8335	(.625)
65	.929	1.0085	(.800)

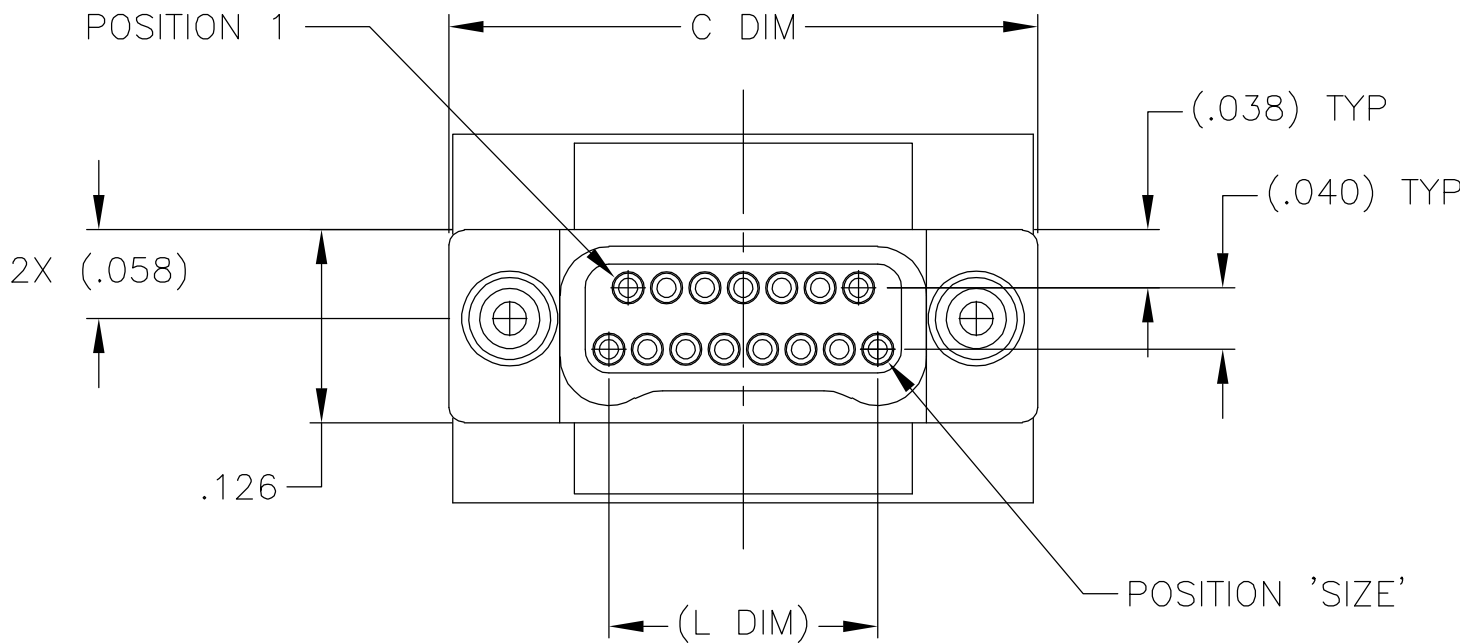

1. SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
2. STANDARD 1.00UNM CAPTIVE JACKSCREWS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. JACKSCREW MATERIAL IS 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35, AND DRY LUBED PER DOD-L-85645. RETAINING RING IS 17-4 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35. JACKSCREWS HAVE A .9mm HEX SOCKET HEAD. 1.20UNM JACKSCREWS ALSO AVAILABLE.
3. LEAD MATERIAL: HH BRASS, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728.
4. INSULATOR BOARD MATERIAL: G10 OR EQUIVALENT.
5. EPOXY ENCAPSULATION.
6. NANONICS TERMINATION CODE: C5
7. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/227

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. STORRY 11 OCT 00	tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105			
DIMENSIONS: INCHES		CHK S. KAIN 12 OCT 00				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD —	NAME			
		PRODUCT SPEC	PLUG ASSEMBLY, VERTICAL MOUNT, THROUGH HOLE, 2 TO 4 ROW, .050 SPACING, PLASTIC OR METAL			
		APPLICATION SPEC	—			
MATERIAL SEE NOTES	FINISH SEE NOTES	WEIGHT —	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1589482	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING			SCALE 8:1	SHEET 1	OF 2	REV L

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
DF	D0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
			L	UPDATE PER 0H2Y-0164-04	12 MAY 04








DWN	APVD
CAS	MKS

D

C

B

A

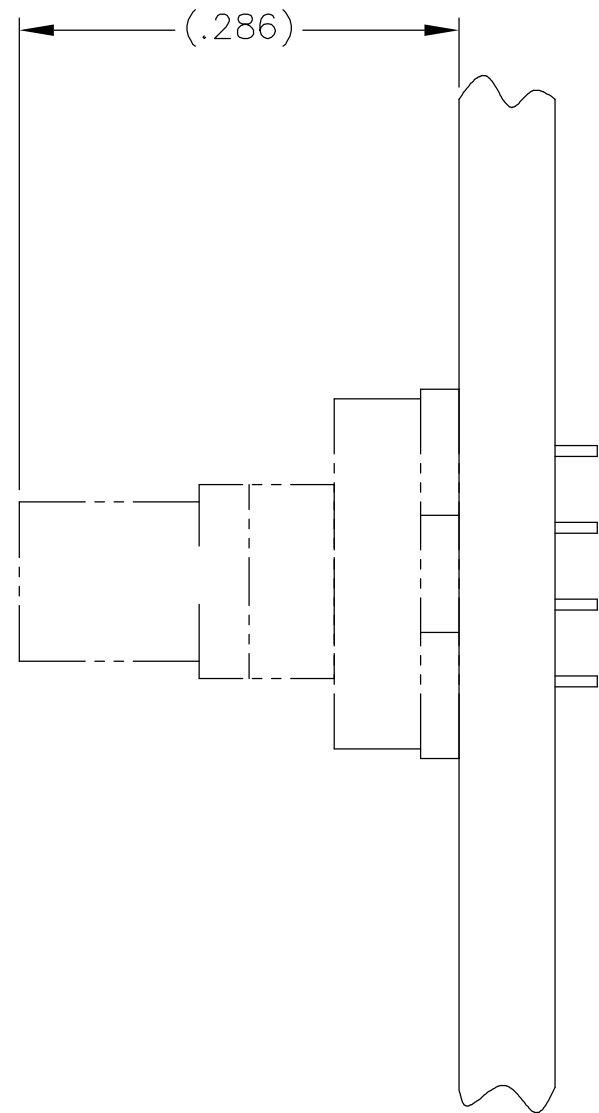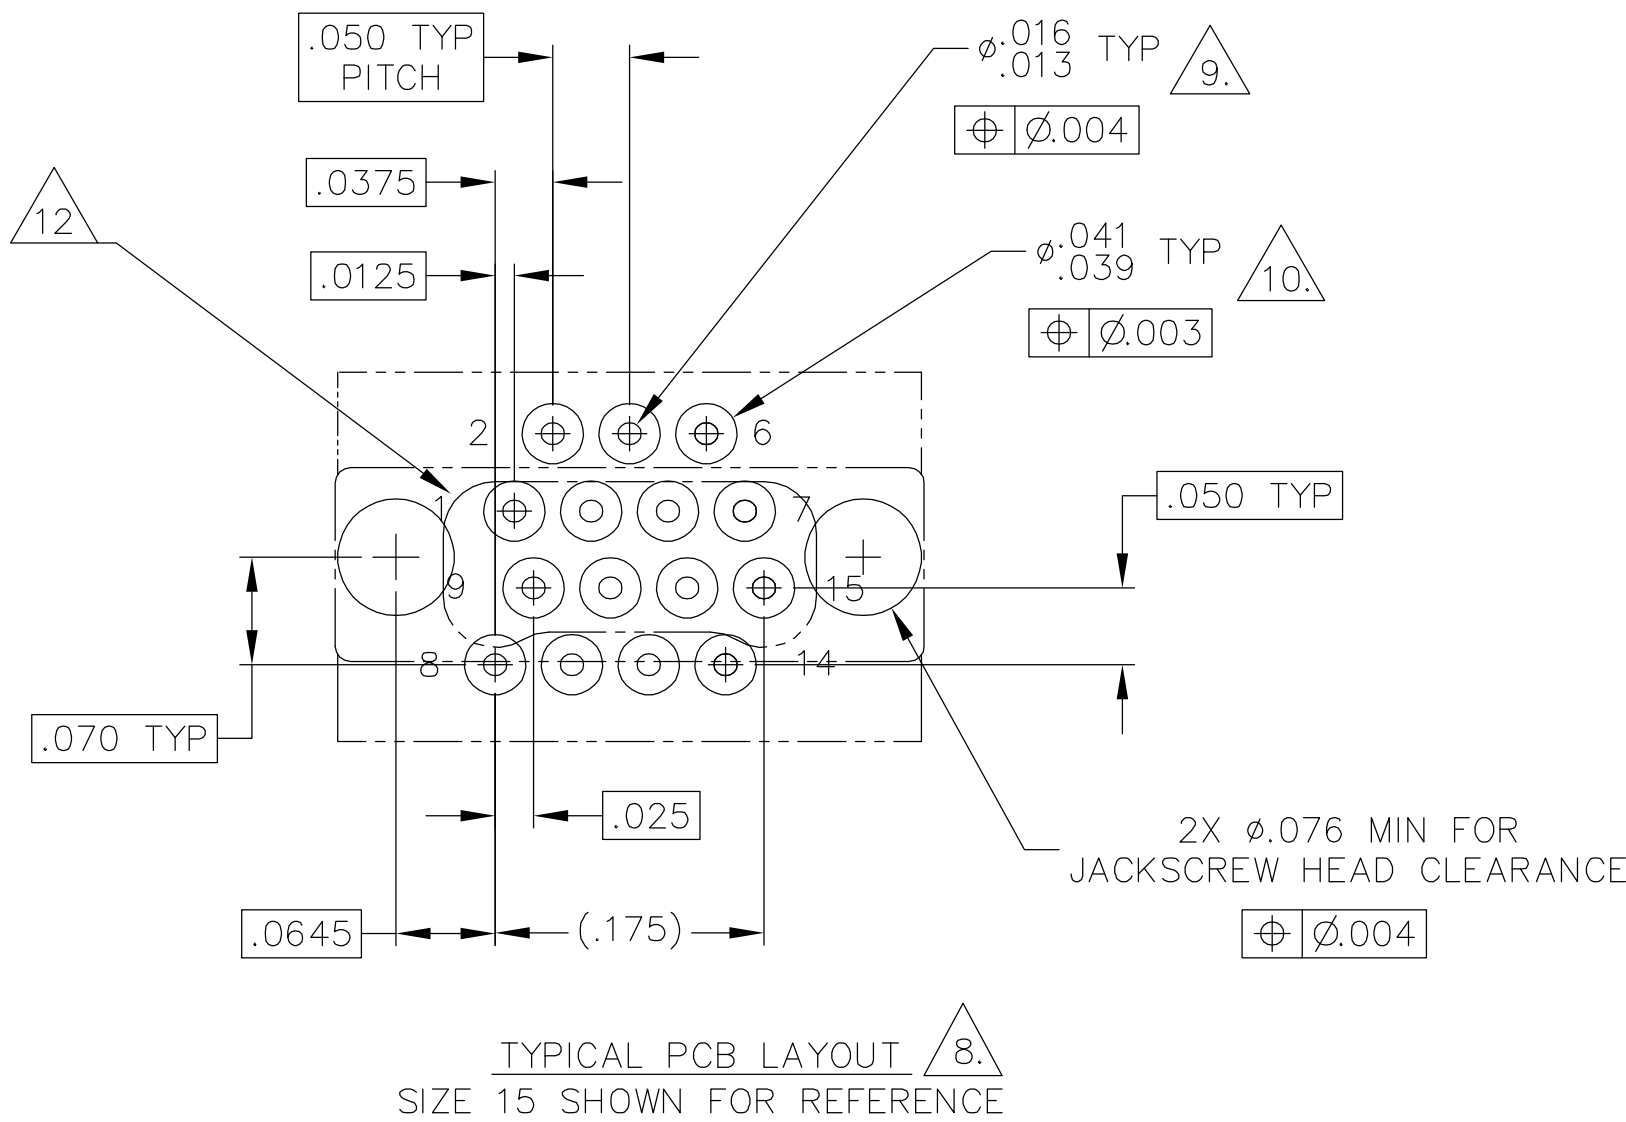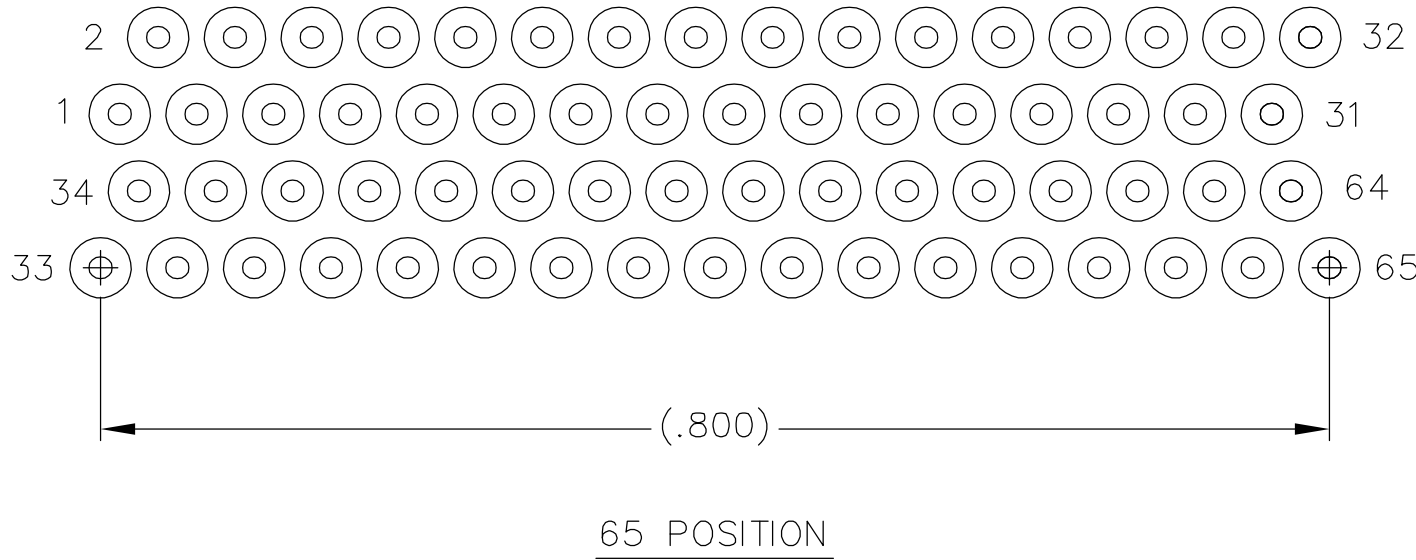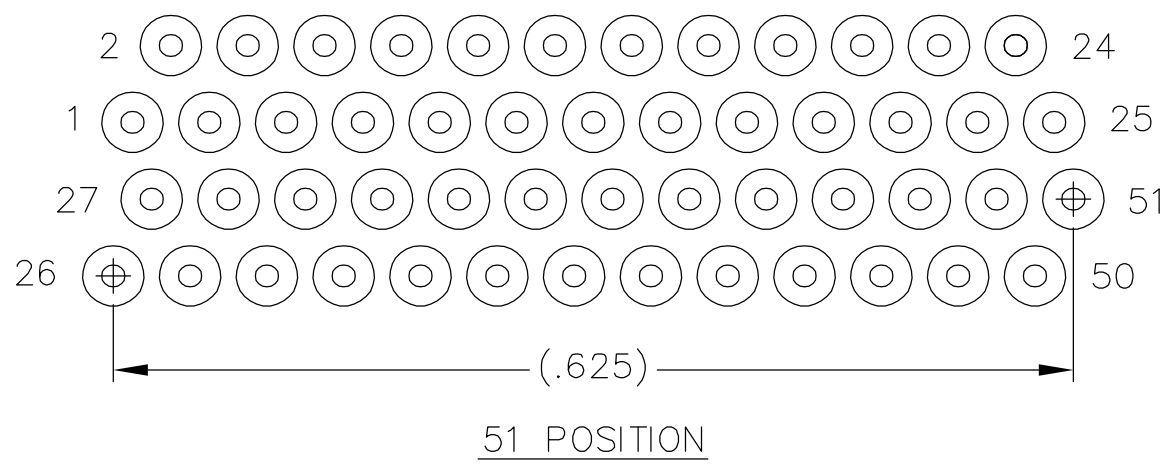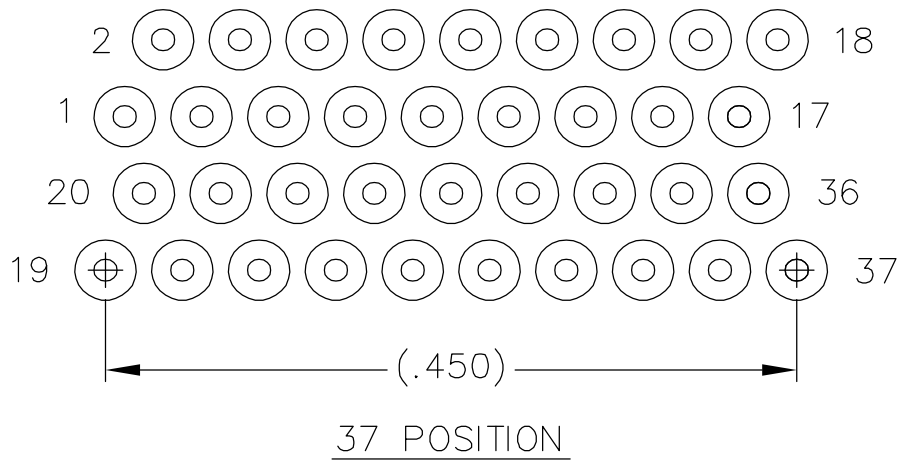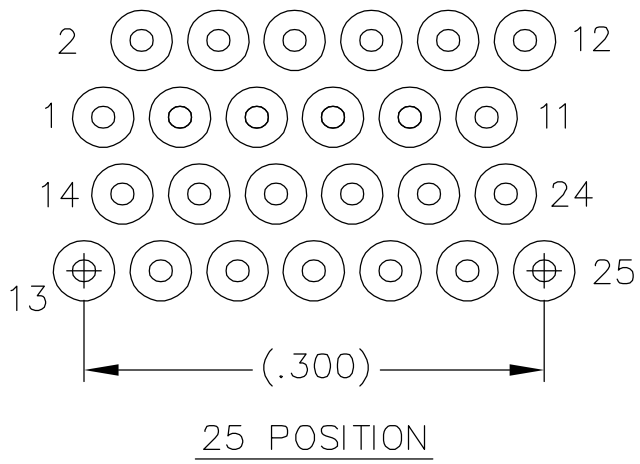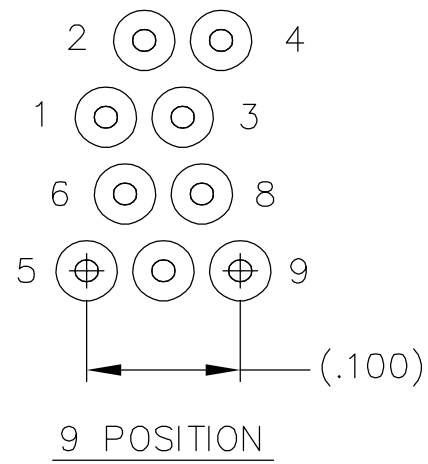

8.

POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCES DEFINED BY PCB DESIGNER.
9.

PLATED THROUGH HOLES
10.

SOLDER PADS
11.

ALL THROUGH HOLE LAYOUTS ARE AS VIEWED FROM TOP OF PCB.
12.

CONNECTOR ORIENTATION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. STORRY 11 OCT 00	tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105			
DIMENSIONS: INCHES		CHK S. KAIN 12 OCT 00				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME			
	0 PLC ± -		PRODUCT SPEC			
	1 PLC ± -		APPLICATION SPEC			
MATERIAL		FINISH	WEIGHT	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1589482
			CUSTOMER DRAWING	SCALE 8:1	SHEET 2	OF 2

REV L



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.